

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TFC-1000MSC

1. Kezdés előtt

Csomag tartalma

- TFC-1000MSC
- Gyors Beüzemelési útmutató
- Hálózati Adapter (5V DC, 1A)

Környezetvédelmi előírások

- Működési hőmérséklet: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
- Tárolási hőmérséklet: -25 ° – 70 °C (-13 – 158 °F)
- Páratartalom: Max. 90 % (nem lecsapódó)

Megjegyzés: Környezet erős elektromágneses mező generátorok (mint például a motorok), rezgés, por és közvetlen napfénynek való kitettség mentesnek kell lennie.

Minimális követelmény

- Masszív, vízszintes felületen, hogy támogatni tudja a súlyát a szál-átalakító
- Gigabit hálózati eszköz vagy berendezés
- Multi-mode SC duplex típusú optikai kábel
- Cat.5e vagy Cat.6 RJ-45 hálózati kábel


Minimális követelmény

- Alváz TFC-1600

2. A hardver telepítése


Két Stand Alone TFC-1000MSC egységek telepítése

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a Gigabit port a TFC-1000MSC egy Gigabit port a kapcsoló (pl. a TEG-S24Dg, a TEG-S16Dg).

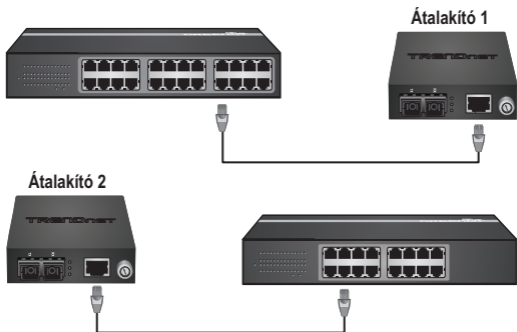


2. Csatlakoztassa a két szál-átalakító egy üvegszál kábelek.

Megjegyzés: A TX egy szál-átalakító kábel kell helyezni a második converter RX-portjához.

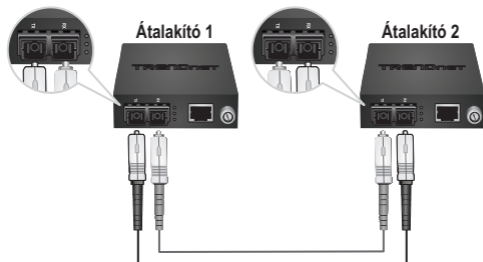


3. Áramellátását, a mellékelt adapter kapcsolódik a vissza, minden szál-átalakító, és dugja be a konnektorba.

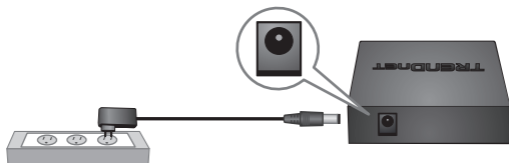

Telepítése a TFC-1000MSC a TFC-1600 alváz


1. Csavarja le a bay borító a kívánt bay, az alvázon.



2. Távolítsa el a TFC-1000MSC kicsavarásával a csavart, és húzza az egység, a fém burkolat van.



3. Csúsztassa be a szál-átalakító egy szabad slot, és rögzítse a Hüvelykujjszorító.

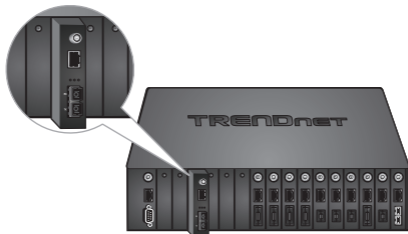

4. Hálózati kábel csatlakoztatásakor a Gigabit port a rost konverter Gigabit portra a kapcsolót. Itt csatlakozhat egy másik szál-átalakító vagy akármi berendezés-val egy Gigabit port.

Megjegyzés: Két szál-átalakító kapcsolódáskor a TX egy szál-átalakító kábel kell helyezni a második converter RX-portjához.

3. A LED-EK és a DIP kapcsolók

LED-EK			
LED-ES	Szín	Sorozat	Függvény
Teljesítmény	Zöld	Szilárd	Energiát termelő-ra
	Ki	N/A	Kikapcsolt
TX LINK / ACT	Zöld	Szilárd	Ethernet-kapcsolat
	Zöld	Villogó	Az adatok továbbítása
	Ki	N/A	Nincs kapcsolat
FX LINK / ACT	Zöld	Szilárd	Szálóptikás csatlakozást
	Zöld	Villogó	Az adatok továbbítása
	Ki	N/A	Nincs kapcsolat

Dip Kapcsolók		
Kapcsoló	Akció	Függvény
1	A	LLCF engedélyezése
	Ki	LLCF letiltása
2	A	Kényszerített módban rost
	Ki	Rost-Auto-Negotiation

Megjegyzés:

- DIP kapcsoló beállításokat bármikor módosítható. Használók tud egyik (1) húzza ki a tápegységet, a DIP kapcsoló beállítások módosítása, és csatlakoztassa a tápegység; (2) változás a DIP kapcsoló beállításokat, illetve ki-és bekapcsolt a készüléket.
- Az alapértelmezett beállítás a Dip kapcsoló 2 értéke "Ki" helyzetben (Auto-Negotiation). Tegye "Be" állásban, csak akkor, ha a másik végét a szál-átalakító erő mód használatához szükséges.
- LLCF áll, a **Link veszteség tovább visszük**. Használja ezt a funkciót, mindkét oldalán a szál-átalakító támogatnia kell a LLCF függvényt. **Csak engedélyezi a LLCF függvény az egyik az optikai konverterek**. Ha az egyik oldala a Ethernet TX kábel elveszíti jel, hogy az egység LED kikapcsol (az egység Ethernet TX LED világítanak). Ha elveszett egy egység rost TX és RX, mindkét egység FX LED kikapcsol. A csatlakoztatott eszköz LED viselkedése is megváltozott.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.