

# TRENDNET®



- **Otthoni Smart Switch (vezeték nélküli bővítő)**

## **THA-103AC**

---

- Gyors telepítési útmutató (1)

## 1. Mielőtt elkezdené

### Csomag tartalma

- THA-103AC
- Gyors Beüzemelési útmutató
- CD-ROM (használati útmutató)

### Minimális követelmények

- Meglévő vezeték nélküli AC vagy N hálózat
- Mobileszköz (pl. okostelefon, Tablet) (2.3 vagy magasabb verzió) Android vagy iOS (6.1-es vagy magasabb verzió)


## 2. A WPS beállítása az iOS eszköz

### Megjegyzés:


- WPS egy külső WPS gombját a vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont szükséges ahhoz, hogy a THA-103AC kapcsoló kapcsolódni a hálózathoz. Ha az útválasztó WPS gombját, vagy ha Ön jobban szeret-hoz csatlakozni a vezeték nélküli hálózat használni a szabad app, kérjük ugorjon a következő szakaszban, kézi beállítás az iOS eszköz alatt található.
  - Ha van egy Android Mozgatható berendezés, 4. szakasz **WPS beállít-val Android készülék**, vagy 5. **szakasz kézi beállítása Android készülék vonatkoznak**.
1. A kezdeti telepítéshez csatlakoztassa a **THA-103AC** a router vagy a hozzáférési pont közelében egy konnektorhoz. Váltás a főkapcsoló le az "A" pozíció, és várjon 30 másodpercet, míg az egység csizma megjelöl.



2. Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartva nyomva az útválasztó WPS gombját.



3. Tartsa lenyomva a **WPS** gombját a THA-103AC. Egy 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot három másodpercen belül, és a WPS LED villog. 5 GHz-es hálózathoz csatlakozik, nyomja meg, és hét másodpercig tartsa nyomva a gombot, a WiFi LED villog. Ha a LED fordul szilárd, a készülék csatlakoztatva van.

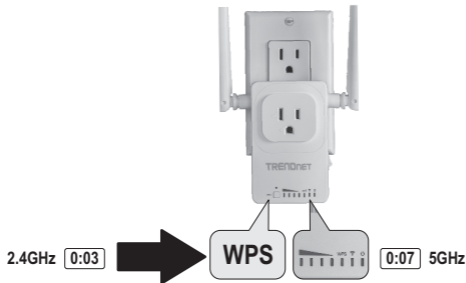


4. Tegyük lehetővé a WiFi beállításokat az iOS mobil eszközön, és csatlakoztassa az otthoni vezeték nélküli hálózat.
5. Megy az Apple App Store, és keres a **TRENDnet Smart Home app**, majd telepítse az alkalmazást. Vagy a QR-kód hoz letölt és felszerel a alkalmazás átkutat.




6. Nyissa meg az **TRENDnet Smart Home** alkalmazást.




7. Érintse meg a **Hozzáadás (+)** ikonra.



## 8. Kattintson a LAN-keresés.

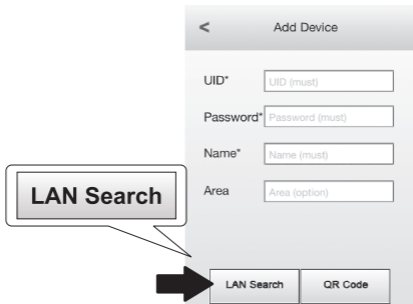

## 9. Válassza ki a **THA-103AC** intelligens kapcsoló.

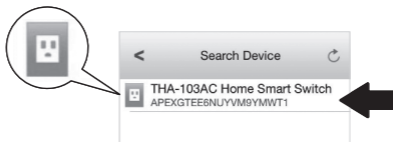


10. Adja meg az alapértelmezett jelszó: **admin**


A screenshot of the "Add Device" screen in the TRENDnet Smart Home app. The screen has a grey header with a back arrow, "Add Device", and "Done". Below the header are several input fields: "UID\*" with the value "APEXGTEEN..."; "Password\*" with five dots and a black arrow pointing to it; "Name\*" with the value "THA-103AC Home Sm..."; and "Area" with the value "Area (option)". Below these fields is a device icon and the name "THA-103AC Home Sma...". At the bottom are two buttons: "LAN Search" and "QR Code".

11. A csap **Tenni**, hogy mentse a változtatásokat.

12. Érintse meg a **THA-103AC**.

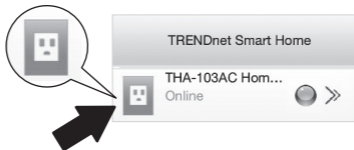

13. Érintse meg az **energiagazdálkodás** ikonjára, ellenőrizze a kilépő is be-/kikapcsolhatja.

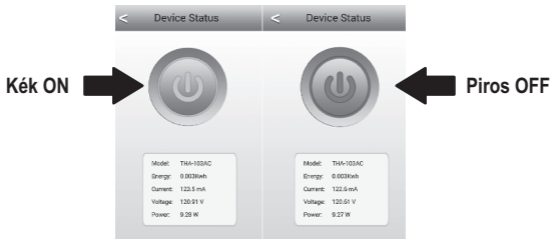

14. A vezeték nélküli bővítő setup is végzett. A **THA-103AC** helyezhető át végleges helyére. A projekt a legerősebb jel a beépített vezeték nélküli bővítő, tedd az egység egy olyan területen, ahol a mobilkészülék van minimum három jel rúd a vezeték nélküli hálózat.

15. A telepítés ezzel befejeződött! A részletes konfigurációs információkat és a speciális beállítások kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyv CD-ROM. látogasson el a [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) a termékfrissítésekről és a támogató.

### Megjegyzés:

Ajánlatos, hogy megváltoztassa a jelszavát, annak érdekében, hogy a készülék biztonságos. A jelszó módosításához nyissa meg az **TRENDnet Smart Home** alkalmazást, és keresse meg a készülék. kattintson az eszközbeállítások ikonra, majd válassza a speciális beállítások. Ajánlott továbbá, hogy megváltoztassa a vezeték nélküli jelszavakat. Így csinálni, kérjük, jelentkezzen be az eszköz konfigurációs adatait, és módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli csoportban.



### 3. Kézi beállítása az iOS mozgatható berendezés

#### Megjegyzés:


- Kézi beállítás használja a TRENDnet barátait szabad app, a THA-103AC csatlakozni a vezeték nélküli hálózat.
  - Ha van egy Android Mozgatható berendezés, ugorjon a következő szakaszban, WPS beállít-val Android készülék, vagy 5. szakasz kézi beállítása Android készülék.
1. A legerősebb jel a beépített vezeték nélküli bővítő projekt, hogy a THA-103AC egy olyan területen, ahol a mobil készülék legalább három jel bárral rendelkezik vezeték nélküli hálózati. Váltás a főkapcsoló, a "Be" helyzetbe, és várjon 30 másodpercet, míg az egység csizma megjelöl.



2. Megy az Apple App store, és keres a **TRENDnet Smart Home** alkalmazást, majd telepítse a app. Vagy a QR-kód hoz letölt és felszerel a alkalmazás átkutat.




3. Lehetővé teszik a Wi-Fi beállítások az iOS mobil eszközön, és csatlakoztassa a **THA-103AC**.



4. Adja meg a vezeték nélküli jelszó, és érintse meg a csatlakozás. Az alapértelmezett jelszó a **jelszó**.
5. Nyissa meg az irányzat **Smart Home** alkalmazást.




6. Érintse meg a **Hozzáadás (+)** ikon.



## 7. Érintse meg a keresés LAN.



## 8. Válassza ki a **THA-103AC** intelligens kapcsoló.

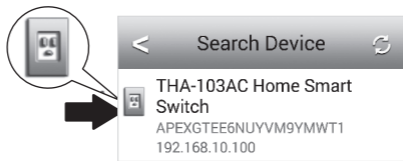


9. Írja be az alapértelmezett eszközt jelszó: **admin**

A screenshot of a mobile application's "Add Device" screen. At the top, there are navigation arrows, the text "Add Device", and a "Done" button. Below this are several input fields: "UID\*" with the value "APEXGTEE...", "Password\*" with six dots and a black arrow pointing to it, "Name\*" with the value "THA-103AC Home Sm...", and "Area" with the value "Area (option)". Below these fields is a device icon and the text "THA-103AC Home Sma...". At the bottom, there are two buttons: "LAN Search" and "QR Code".


10. Koppintson a **Kész** gombra a módosítások mentéséhez.

11. Érintse meg az **Eszköz Beállításait**.

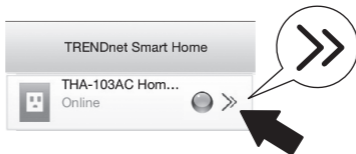


## 12. Érintse meg a Speciális Beállítást.

**Advance Setting**



## 13. Érintse meg a WiFi beállítás, majd érintse meg a WiFi.


**WiFi Setting**



14. A vezeték nélküli hálózat kiválasztása A **THA-103AC** alkalmas kiterjesztésének mindkettő 2.4GHz és 5 GHz-es hálózat. Ha az útválasztó támogatja a kettős-szalag hálózat, akkor válassza ki, melyik hálózat mértékegységgel.



15. Írja be a hálózat WiFi jelszót, és koppintson az **OK** gombra.




16. Zárja be az alkalmazást.

17. A mobil eszköz csatlakozni a vezeték nélküli hálózat, és indítsa újra a **TRENDnet Smart Home** alkalmazást.

18. Érintse meg a **THA-103AC**.



19. Érintse meg az **energiagazdálkodás** ikonjára, hogy ellenőrizze, ha a kilépő be-/kikapcsolhatja.

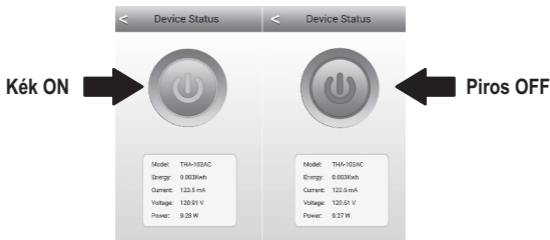

20. A telepítés és beállítás vezeték nélküli bővítő most kiegészít! A részletes konfigurációs információkat és a speciális beállítások kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyv CD-ROM. látogasson el a [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) a termék frissítéseit és online tech támogat.

### **Megjegyzés:**

Ajánlatos, hogy megváltoztatja a jelszavát, annak érdekében, hogy a készülék biztonságos. A jelszó módosításához nyissa meg az irányzat Smart Home alkalmazást, és keresse meg a készülék. Kattintson az eszközbeállítások ikonra, majd válassza a speciális beállítások. Ajánlott továbbá, hogy megváltoztatja a vezeték nélküli jelszavakat. Így csinálni, kérjük, jelentkezzen be az eszköz konfigurációs adatait, és módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli csoportban.


## 4. A WPS beállít-val Android készülék

### Megjegyzés:

- WPS egy külső WPS gombját a vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont szükséges ahhoz, hogy a **THA-103AC** kapcsoló kapcsolódni a hálózathoz. Ha az útválasztó WPS gombját, vagy ha Ön jobban szeret-hoz csatlakozni a vezeték nélküli hálózat használ a szabad app, kérjük ugorjon a következő szakaszban, **kézi beállítása Android eszköz** alatt található.
  - Ha egy iOS mozgatható berendezés, 2. szakasz, WPS beállít-val **iOS mozgatható berendezés** vagy 3. szakasz kézi beállítása az iOS mozgatható berendezés vonatkoznak.
1. A kezdeti telepítéshez csatlakoztassa a **THA-103AC**-ba egy erő konnektor a router vagy a hozzáférési pont közelében. Váltás a főkapcsoló le az "A" pozíció, és várjon 30 másodpercet, míg az egység csizma megjelöl.




2. Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a router vagy a hozzáférési pont **WPS** gombját.





3. Tartsa lenyomva a WPS gombját a **THA-103AC**. Egy 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot három másodpercen belül, és a WPS LED villog. 5 GHz-es hálózathoz csatlakozik, nyomja meg, és hét másodpercig tartsa nyomva a gombot, a WiFi LED villog. Ha a LED fordul szilárd, a készülék csatlakoztatva van.

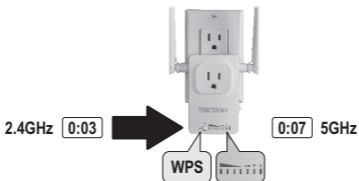


4. Tegyük lehetővé a WiFi beállításokat a Android Mozgatható berendezés, és csatlakoztassa az otthoni vezeték nélküli hálózat.
5. Megy a Google Store játék, keressen a **TRENDnet Smart Home app**, és a app felszerel. Vagy a QR-kód hoz letölt és felszerel a alkalmazás átkutat.



6. Nyit a **TRENDnet Smart Home** ikonra.




7. Érintse meg a **Hozzáadás (+)** ikonra.




8. Koppintson a **keresés LAN**.



9. Válassza ki a **THA-103AC** intelligens kapcsoló.

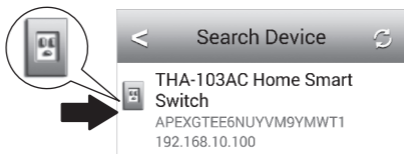


10. Adja meg az alapértelmezett jelszó: **admin**.

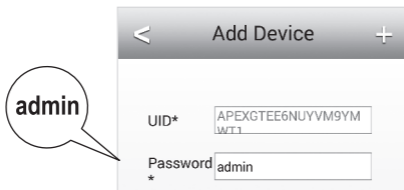


11. Nyomja meg a **Hozzáadás (+)** ikonra.



12. Válassza ki a **THA-103AC** intelligens kapcsoló.

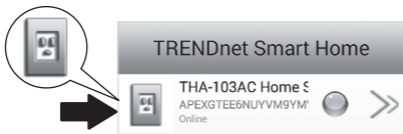

13. Érintse meg az **energiagazdálkodás** ikonjára, ellenőrizze a kilépő is be-/kikapcsolhatja.

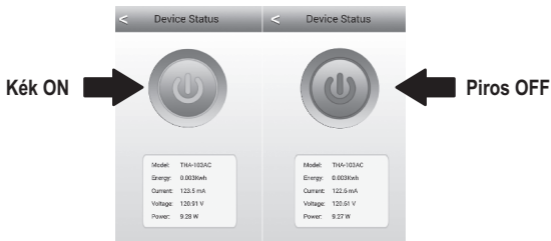

14. A vezeték nélküli bővítő setup is végzett. A **THA-103AC** helyezhető át végleges helyére. A projekt a legerősebb jel a beépített vezeték nélküli bővítő, tedd az egység egy olyan területen, ahol a mobil készülék legalább három jel bárral rendelkezik vezeték nélküli hálózati.
15. A telepítés ezzel befejeződött! A részletes konfigurációs információkat és a speciális beállítások kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyv CD-ROM. látogasson el a [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) a termék frissítéseit és online tech támogat.

### Megjegyzés:

Ajánlatos, hogy megváltoztassa a jelszavát, annak érdekében, hogy a készülék biztonságos. A jelszó módosításához nyissa meg az **TRENDnet Smart Home alkalmazást**, és keresse meg a készülék. Kattintson az **Eszközbeállítások** ikonra, majd válassza a **Speciális beállítások**. Ajánlott továbbá, hogy megváltoztassa a vezeték nélküli jelszavakat. Így csinálni, kérjük, jelentkezzen be az eszköz konfigurációs adatait, és módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli csoportban.


## 5. A kézi beállítás, a Android készülék

### Megjegyzés:


- Kézi vezeték nélküli telepítő használ irányszabó szabad app a **THA-103AC** csatlakozni a vezeték nélküli hálózat.
  - Ha egy iOS mozgatható berendezés, 2. szakasz, **WPS beállít-val iOS mozgatható berendezés** vagy 3. szakasz **kézi beállítása az iOS mozgatható berendezés vonatkoznak**.
1. A legerősebb jel a beépített vezeték nélküli bővíítő projekt, hogy a **THA-103AC** egy olyan területen, ahol a mobil készülék legalább három jel bárral rendelkezik vezeték nélküli hálózati. Váltás a főkapcsoló, a "Be" helyzetbe, és várjon 30 másodpercet, míg az egység csizma megjelöl.
  2. Lépjen be a Google Store játék, keressen a **TRENDnet Smart Home app**, és a app felszerel. Vagy a QR-kód hoz letölt és felszerel a alkalmazás átkutat.



3. Lehetővé teszik a WiFi beállításokat a Android Mozgatható berendezés, és csatlakoztassa a **THA-103AC**.



4. Adja meg a vezeték nélküli jelszó, és koppintson az **OK** gombra. Az alapértelmezett jelszó a jelszó.

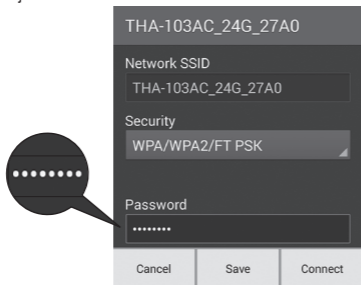

5. Nyissa meg az **TRENDnet Smart Home** alkalmazást.




## 6. Érintse meg a **Hozzáadás (+)** ikonra.






## 7. Érintse meg a keresés LAN.

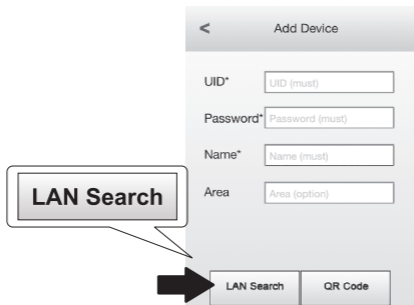

## 8. Válassza ki a **THA-103AC** intelligens kapcsoló.

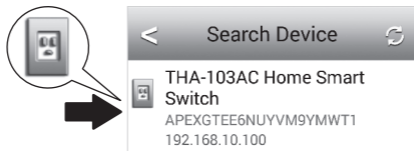

9. Írja be az alapértelmezett eszközt jelszó: **admin**




< Add Device +

UID\* APEXGTEE6NUYVM9YM


Password\* admin

admin

10. Koppintson a **Hozzáadás (+)** ikonra.

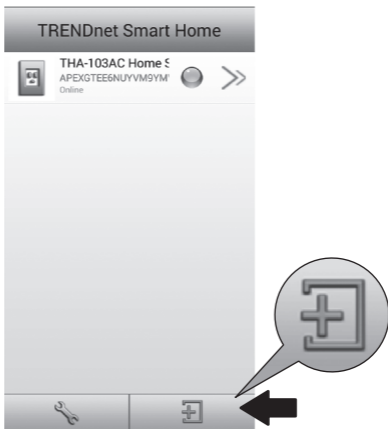


11. Érintse meg a **Jobbra nyíl** ikonra.

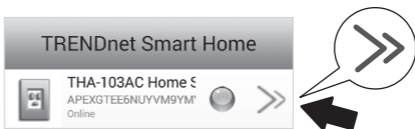


12. Érintse meg a **fejlett**.

**Advanced**



13. Érintse meg a **berakodás**.


Loading...

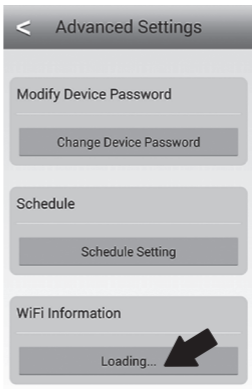


14. A vezeték nélküli hálózat kiválasztása A **THA-103AC** alkalmas kiterjesztésének mindkettő 2.4GHz és 5 GHz-es hálózat. Ha az útválasztó támogatja a kettős-szalag hálózat, akkor válassza ki, melyik hálózat mértékegységgel.




15. Írja be a hálózat WiFi jelszót, és koppintson az **OK** gombra.



16. Zárja be az alkalmazást.
17. A mobil eszköz csatlakozni a vezeték nélküli hálózat, és indítsa újra a **TRENDnet Smart Home** alkalmazást.
18. Érintse meg a **THA-103AC**.



19. Érintse meg az **energiagazdálkodás** ikonjára, hogy ellenőrizze, ha a kilépő be-/kikapcsolhatja.

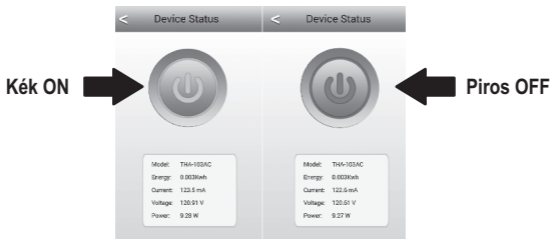

20. A telepítés és beállítás vezeték nélküli bővítő most kiegészít! A részletes konfigurációs információkat és a speciális beállítások kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyv CD-ROM. látogasson el a [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) a termék frissítéseit és online tech támogat.

**Megjegyzés:**

Ajánlatos, hogy megváltoztatja a jelszavát, annak érdekében, hogy a készülék biztonságos. A jelszó módosításához nyissa meg az **TRENDnet Smart Home alkalmazást**, és keresse meg a készülék. Kattintson az **Eszközbeállítások** ikonra, majd válassza a **Speciális Settings**. It is javasolt, a vezeték nélküli jelszó megváltoztatása. Így csinálni, kérjük, jelentkezzen be az eszköz konfigurációs adatait, és módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli csoportban.

**Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

---

**Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

---

**Begrenzte Garantie**

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

---

**Garantía Limitada**

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

---

**Ограниченная гарантия**

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

---

**Garantia Limitada**

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

---

**Piiratud garantii**

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

---

**Гарантія компанії**

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

---



**Certifications**

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit. Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

**Note**

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**Advertencia**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

**Technical Support**

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available  
at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

**Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:

<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.