




## Switch KVM de 16 puertos con montaje en bastidor

TK-1603R (v2.0R)

- Permite controlar hasta 16 computadoras o servidores
- El puerto de consola admite USB y PS/2 para interfaces de teclado y ratón
- USB únicamente para conexiones de ratón y teclado en el lado del PC
- Admite Windows®, Linux®, Mac OS® y más
- Admite una resolución de hasta 2048 x 1536 VGA
- Modo de autoescaneo para monitorear los PC, con intervalo de exploración ajustable de 10 a 99 segundos
- Estado del teclado restablecido al conmutar entre computadoras
- Despliegue LED para una sencilla monitorización del estado
- Notificación de audio para confirmación de conmutación de puerto (activar/desactivar)
- Conmutación vía tecla hot-key o botón de arranque
- Conectar y listo y conectable en caliente
- El cableado necesario se vende por separado (TK-CU06 / TK-CU10 / TK-CU15)
- Diseño para montaje en bastidor estándar de 19" (1U)
- 2 años de garantía

El Switch VGA KVM de 16 puertos con montaje en bastidor de TRENDnet, modelo TK-1603R, le permite administrar múltiples computadoras con un solo juego de teclado, monitor y ratón. Este switch KVM con montaje en bastidor admite una interfaz USB y PS/2 en el lado de la consola, y USB únicamente en el lado de PC. También admite plataformas de hardware frecuentes como Windows, Linux y Mac. Los usuarios pueden conmutar entre PC mediante teclas hot-key o un botón de arranque para una mayor flexibilidad en la administración. Los usuarios también pueden conectar o desconectar PC al instante para evitar periodos de inactividad. El switch KVM de 16 puertos con montaje en bastidor es la opción perfecta para manejar múltiples PC.




### Interfaz KVM

Interfaz USB y PS/2 en el lado de la consola y USB únicamente en las conexiones de ratón y teclado en el lado del PC.



### Resolución de vídeo


Admite una resolución de hasta 2048 x 1536 VGA.



### KVM de 16 puertos

Administre hasta 16 computadoras con este multiplexor KVM de montaje en bastidor.

## SOLUCIÓN DE REDES

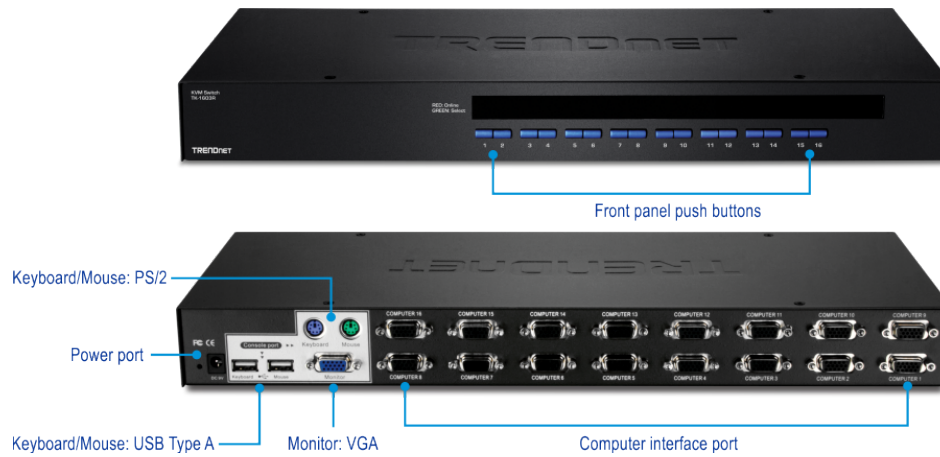

## CARACTERÍSTICAS



### KVM de 16 puertos

Administre hasta 16 computadoras con este multiplexor KVM de montaje en bastidor



### Monitor VGA

Diseñado para conectarse con el puerto VGA de un monitor

### Resolución de vídeo

Admite una resolución de hasta 2048 x 1536 VGA



### Admite consola USB y PS/2

Admite conexiones de consola por USB y PS/2



### Soporte de interfaz de cliente USB

La interfaz USB del lado del PC solo admite USB para conexiones de ratón y teclado a cada computadora (los cables se venden por separado, TK-CU06/TK-CU10/TK-CU15)



### OSD

Visualización en pantalla (OSD) para facilitar la administración



### Diseño para montaje en bastidor

Diseño robusto de metal con montaje en bastidor de 19"



### Teclas de acceso rápido

Comandos hot-key disponibles

## ESPECIFICACIONES

### Conectores de puerto de consola:

- Teclado: USB tipo A, PS/2
- Mouse (ratón): USB tipo A, PS/2
- Monitores: VGA

### Interfaces de computadora (hasta 16)

- Teclado y ratón: USB tipo A
- Monitores: VGA

### Resolución del monitor

- 2048 x 1536

### Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

### Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humedad admitida

- Máx. 80% sin condensación

### Alimentación

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 9V DC y 1A
- Consumo máximo: 0.7W

### Dimensiones

- 407 x 165 x 45 mm. (16 x 6.5 x 1.8 pulgadas)

### Peso

- 2kg (4.5 libras)

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Garantía

- 2 años

### Contenido del paquete

- TK-1603R
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (9 V DC, 1 A)
- Kit de montaje en bastidor