



Kit para conmutador KVM USB de 2 puertos con audio

TK-209K

El conmutador KVM con audio USB de 2 puertos le permite controlar PCs multimedia con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un juego de altavoces. El conmutador KVM no sólo le permite compartir su monitor, teclado y ratón, sino también un micrófono y altavoces. Con simplemente presionar un botón, este conmutador KVM elimina las complicaciones del intercambio y conmutación de cables entre 2 PCs. Con sus características operativas de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key (ejecución inmediata), el TK-209K es la opción perfecta para gestionar 2 PCs. Se incluyen cables KVM individuales.

Características


- Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs
- Conmutador KVM USB de 2 puertos viene equipado con un puerto de entrada de micrófono/altavoz
- 2 juegos de cable VGA y 2 juegos de cable para audio y micrófono
- Compatible con ratón de Microsoft Intellimouse, Optical Mouse y Logitech Net Mouse, entre otros.
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS
- Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4, iMac y Mac Mini
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de PCs
- Hot-Key, botón de arranque y software para conmutación de cliente basado en Windows
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Método de alimentación para interfaz USB
- 2 años de garantía

Kit para conmutador KVM USB de 2 puertos con audio TK-209K

Especificaciones

Hardware	
Gestión	• 2 PCs
Interfaz USB	• Compatible con especificaciones USB 1.1
Cable KVM	• 2 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies) • 2 juegos de cables para audio/micrófono (USB mini B a Jack de 3,5 mm)
Interfaz de cable	• KVM: – Para KVM: 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (macho) – Para PC: 1 USB (Tipo A) 1 HDB VGA/SVGA de 15-Pin (macho) • Audio: – Para KVM: 1 x USB (Mini B) – Para PC: 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5 mm, 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5 mm
Conectores de consola	• 1 teclado USB (tipo A) • 1 ratón USB (tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (Hembra) • 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5mm • 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5mm
Selección de puertos	• Botón de arranque, comandos Hot-Key o software para conmutación de cliente basado en Windows
Intervalos de autoescaneo	• 10~60 segundos
Estatus del teclado	• Almacenado y restablecido
Tipo de alimentación	• Alimentación de interfaz USB
Dimensiones	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pulgadas)
Peso	• 100 g (3,6 onzas)
Temperatura	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humedad	• 0 %~ 90%, sin condensación
Certificaciones	• CE, FCC

Solución en redes

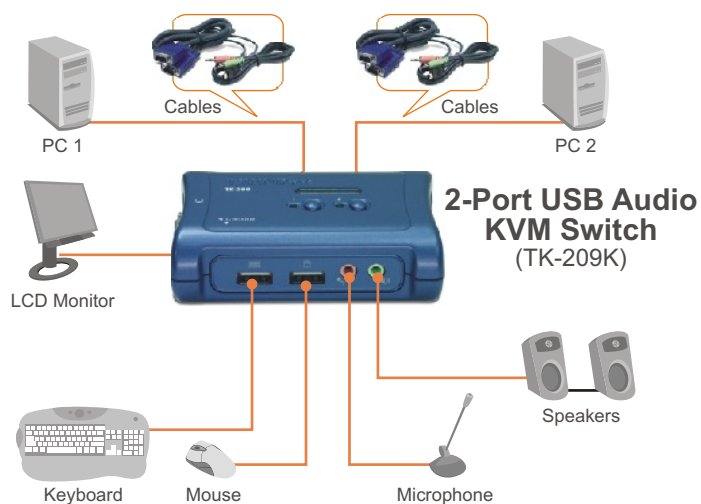

Contenidos del paquete

- TK-209K
- Guía multilingüe del Usuario
- CD-ROM de la herramienta
- 2 juegos de cables KVM
- 2 juegos de cables para audio/micrófono

Productos Relacionados

TK-207K	Conmutador KVM con USB de 2 puertos
TK-208K	Conmutador KVM con audio PS/2 de 2 puertos
TK-408K	Kit para conmutador KVM con audio PS/2 de 4 puertos

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

