



## switch KVM 2 porte DVI USB con audio TK-214i (V1.0R)

Il switch KVM 2 porte DVI USB con audio , codice TK-214i, consente di gestire 2 PC e/o Mac con un unico set di comandi. Gestite i portatili o i computer fissi con porte DVI, USB, e audio semplicemente con un tasto grazie a tastiera e mouse USB, monitor DVI, microfono e casse.

Non è necessaria l'installazione di alcun driver, basta collegare gli apparecchi per controllare 2 computer. Il comodo interruttore con la prolunga di 1,5 m (5 ft.) può essere sistemato nella posizione più ergonomica sulla tua stazione di lavoro. Visualizzazione dell'interfaccia DVI con estrema limpidezza fino a una risoluzione di 1920 x 1200 pixel. I cavi in dotazione comprendono tutti i connettori USB, DVI e audio per ciascun computer. Lo switch KVM non necessita di essere collegato ad una presa elettrica, perché è alimentato dai computer stessi. Scarica l'utility compatibile per impostare Hot Key, gestione di porte audio multiple e creare intervalli Auto Scan.

### Caratteristiche • Utilizzate solo una tastiera, un monitor e un mouse per controllare due computer


- Supporto audio per altoparlanti e microfono
  - Hardware lato console
    - 1 porta DVI
    - 2 x USB 2.0 (Type A)
    - 1 porta audio da 3.5 mm
    - 1 porta microfonica da 3.5 mm Porta
    - LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
    - Interruttore a pressione con cavo prolunga da 1,45 mt
  - Hardware lato computer
    - 2 gruppi di cavi da 80 cm con porte DVI, USB, audio e microfono Porte
  - Funziona con la maggiorparte dei normali dispositivi tastiera e mouse
  - Supporta qualità video fino a una risoluzione massima di 1920 x 1200
  - Supporta la maggior parte di sistemi operativi\*
  - Funzione Hot-Plug: aggiungere PC o rimuovere i PC collegati senza dover spegnere lo switch KVM
  - Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro
  - Installate il software client in dotazione per programmare gli Hot-Keys e gli intervalli di scansione automatica
  - Funzione Plug and Play; non è richiesto il download di software aggiuntivo
  - Non è richiesta alimentazione, il dispositivo è alimentato dalla porta USB del computer
  - 2 anni di garanzia
- \* KVM Switcher Software only support Mac 10.4 or higher

# switch KVM 2 porte DVI USB con audio TK-214i (V1.0R)

## Specifiche

Hardware	
comandi	• 2 Computers
Cavo KVM	• 2 gruppi di cavi da 80 cm con porte DVI, USB, audio e microfono
Connettori al computer	• 2 x USB 2.0 (Type A) (Maschio) • 2 x DVI-D (Maschio) • 2 x 3.5mm Spinotto audio • 2 x 3.5mm spinotto microfono
Connettori della console	• 1 x porta DVI (Femmina) • 2 x porti USB 2.0 (Type A) (Femmina) • 1 porte audio da 3.5 mm • 1 porte microfoniche da 3.5 mm
Port Selection	• Interruttore a pressione: Windows, Mac, Linux • Tasti di scelta rapida dei Comandi: Windows, Linux • KVM Switcher Software: Windows e Mac 10.4 o superiore
Sistemi operativi supportati	• Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98
Risoluzione video	• DVI-I 1920 x 1200
Tipo di alimentazione	• Alimentazione tramite interfaccia USB
Esposizione di LED	• Indicador de estado PC 1 o PC 2
Dimensioni	• 89 x 64 x 25 mm (3.5 x 2.5 x 1.0 in.)
Peso	• 431 g (15.2 oz.)
Temperatura	• Funzionamento: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC

## NETWORKING SOLUTIONS

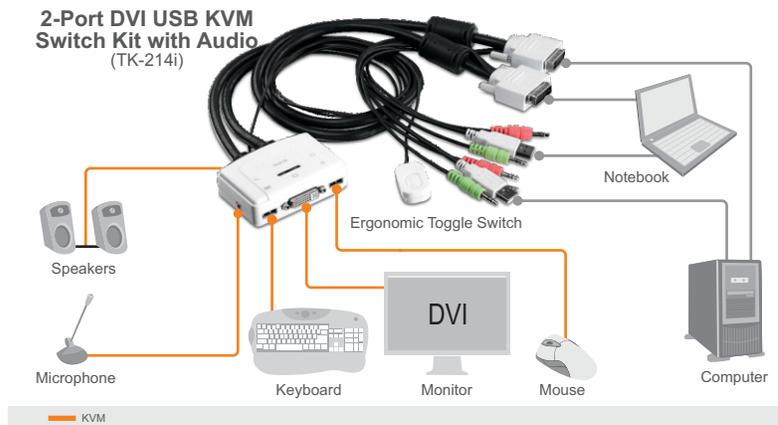

## Contenuto della confezione

- TK-214i
- Guida per l'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM contenente l'Utility

## Prodotti correlati

TK-217i	switch KVM 2 porte USB
TK-207K	Kit switch KVM 2 porte USB
TK-208K	Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio

## CONTACT INFORMATION

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**