



Kit de Switch KVM à 4 Ports PS/E Avec Son TK-408K (v1.2R)

Le switch PS2/KVM à 4 ports avec fonction audio vous permet de contrôler plusieurs PC à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'un jeu de haut-parleurs. Le switch KVM ne vous permet pas uniquement de partager votre moniteur, votre clavier et votre souris mais également votre micro et les hautparleurs. En enfonçant simplement un bouton, ce switch KVM supprime les enchevêtrements de câbles entre 4 PC. Ses fonctions de connectivité à chaud, de recherche automatique et de touches de raccourci en font le choix parfait pour gérer 4 PC. Des câbles KVM séparés sont fournis.

CARACTÉRISTIQUES

- Gérez jusque 4 ordinateurs/serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier/souris PS/2 avec 4 ensembles de câbles KVM amovibles
- Supporte Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista et Linux
- Très haute qualité de vidéo – jusqu'à une résolution 2048 x 1536
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Garantie limitée de 2 ans




SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL	
Connexion	<ul style="list-style-type: none">• 4 computers
Câble	<ul style="list-style-type: none">• 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble KVM PS/2, 2 ensembles de 1,8 m. (6 pieds) Câble KVM PS/2• 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble audio, 2 ensembles de 1,8 m. (6 pieds) Câble audio
Interface câble (all male)	<ul style="list-style-type: none">• Vers le KVM<ul style="list-style-type: none">• 1 x Fiche VGA/SVGA HDB femelle à 15 broches• Prise de son 1 x 3,5mm• Prise micro 1 x 3,5mm• Vers le PC<ul style="list-style-type: none">• 1 x Mini Din femelle à 6 broches pour clavier PS/2• 1 x Mini Din femelle à 6 broches pour souris PS/2• 1 x Fiche VGA/SVGA HDB femelle à 15 broches• Prise de son 1 x 3,5mm• Prise micro 1 x 3,5mm
Connecteur Port PC (entièrement femelle)	<ul style="list-style-type: none">• 4 x Fiche VGA/SVGA HDB femelle à 15 broches• Prise de son 4 x 3,5mm• Prise micro 4 x 3,5mm
Connecteur ports console (entièrement femelle)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x Mini Din femelle à 6 broches pour clavier PS/2• 1 x Mini Din femelle à 6 broches pour souris PS/2• 1 x Fiche VGA/SVGA HDB femelle à 15 broches• Prise de son 1 x 3,5mm• Prise micro 1 x 3,5mm
Sélection du PC	<ul style="list-style-type: none">• Boutons du panneau frontal, ou commandes clavier de raccourcis
Intervalles de scan automatique	<ul style="list-style-type: none">• 5 secondes
Etat du clavier	<ul style="list-style-type: none">• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation via l'interface PS/2
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1in.)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 178g (6.3oz.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement : 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)• Entreposage : -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• 0%~90%, sans condensation
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC



SOLUTION DE RÉSEAUX

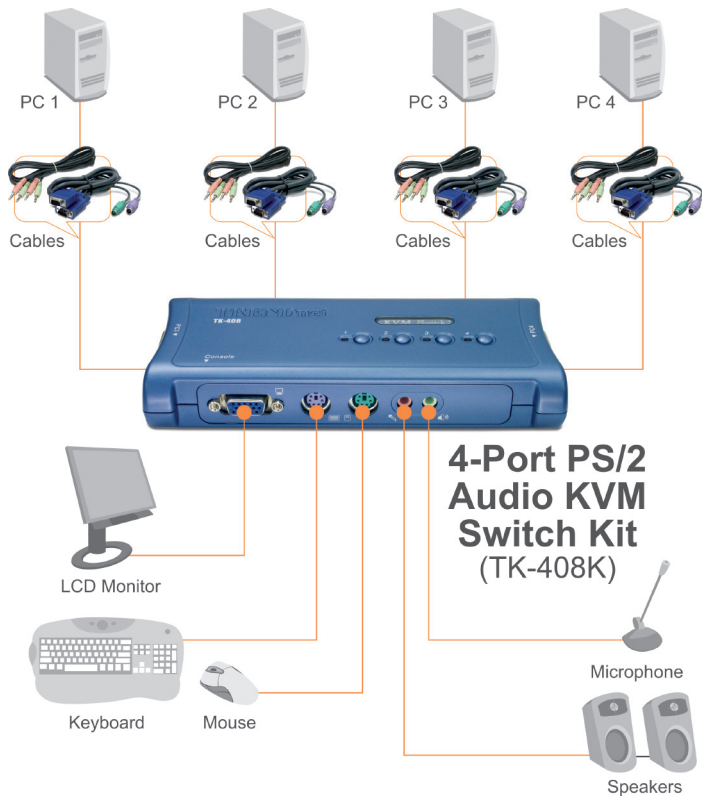

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-408K

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

4 ensembles de câbles USB KVM (2 x 1.2m/4 pieds, 2 x 1.8m/6 pieds)

4 ensembles de câbles Audio (2 x 1.2m/4 pieds, 2 x 1.8m/6 pieds)

PRODUITS EN RELATION

TK-208K	Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports avec son
TK-407K	Kit de switch KVM à 4 ports USB
TK-409K	Kit de Switch KVM à 4 ports USB avec Audio

INFORMATION POUR COMMANDER



20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com