



## Kit de Conmutador KVM PS/2 de 4 Puertos con Audio

### TK-408K (v1.2R)

El conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio le permite controlar múltiples PCs con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y juego de altavoces. El conmutador KVM no sólo le permite compartir su monitor, teclado y ratón, sino también un micrófono y altavoces. Con simplemente presionar un botón, este conmutador KVM elimina las complicaciones del intercambio y conmutación de cables entre 4 PCs. Con sus características operativas de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key (ejecución inmediata), el TK-408K es la opción perfecta para gestionar 4 PCs. Se incluyen cables KVM individuales.

## CARACTERÍSTICAS

- Gestiona hasta cuatro PC/servidores con un equipo de dispositivos de consola
- Emulación de teclado/ratón PS/2 con 4 juegos de cables KVM desmontables
- Soporta Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista y Linux
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 2048 x 1536
- Escuche música en un PC mientras trabaja en el otro
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs
- Plug & Play y hot-pluggable
- Garantía limitada de 2 años




## ESPECIFICACIONES

HARDWARE	
<b>Conexiones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 computadoras</li></ul>
<b>Cables</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cables KVM PS/2, 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM PS/2</li><li>• 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cable de audio, 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cable de audio</li></ul>
<b>Interfaz de cable (Todo Masculino)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para KVM<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins</li><li>• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm</li><li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li></ul></li><li>• Para PC<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 X HDB VGA/SVGA de 15 pins</li><li>• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm</li><li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li></ul></li></ul>
<b>Conector de puertos de PC (Todos hembras)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x HDB VGA/SVGA de 15 pins</li><li>• 4 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm</li><li>• 4 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li></ul>
<b>Conector de puertos de consola (Todos hembras)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din</li><li>• 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins</li><li>• 1 enchufe de salida para altavoces de 3.5mm</li><li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li></ul>
<b>Selección de PC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado</li></ul>
<b>Intervalos de autoescaneo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 segundos</li></ul>
<b>Estatus del teclado</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacenado y restablecido</li></ul>
<b>Tipo de alimentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentación de interfaz PS/2</li></ul>
<b>Dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pulgadas )</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 178g (6.3 onzas )</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operación : 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li><li>• Almacenamiento : -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li></ul>
<b>Humedad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0%~90%, sin condensación</li></ul>
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

# Kit de Conmutador KVM PS/2 de 4 Puertos con Audio TK-408K [v1.2R]



## SOLUCIÓN EN REDES

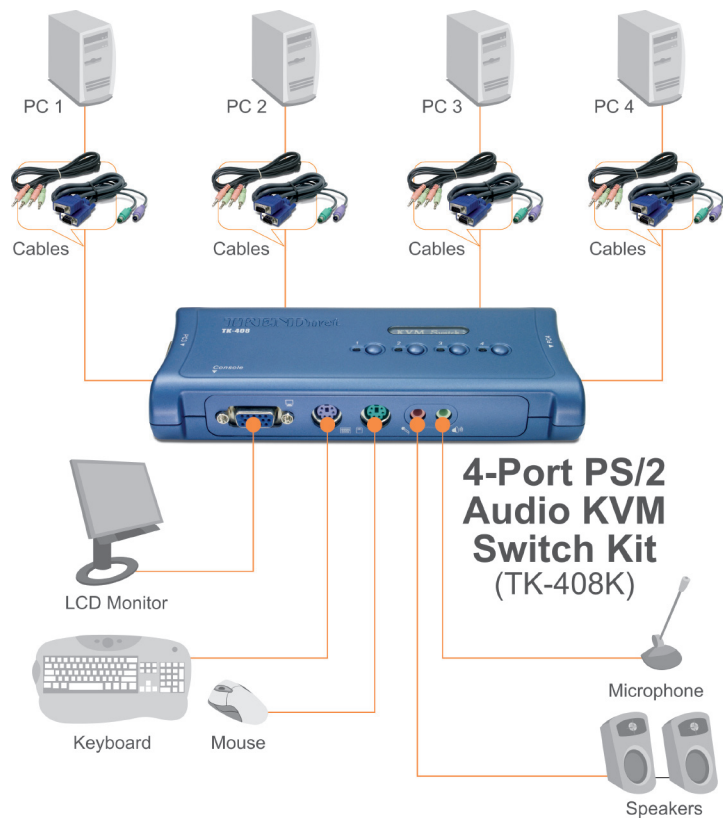

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-408K

Guía de instalación rápida multilingüe

4 juegos de cable KVM USB (2 x 1.2m/4 pies, 2 x 1.8m/6 pies)

4 juegos de cable audio (2 x 1.2m/4 pies, 2 x 1.8m/6 pies)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

<b>TK-208K</b>	Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos con audio
<b>TK-407K</b>	Kit de conmutador KVM USB de 4 puertos
<b>TK-409K</b>	Kit de Conmutador KVM USB de 4 puertos con audio

## INFORMACION DE LA ORDEN

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

