



## Kit para KVM switch PS/2 de 4 puertos con audio

TK-408K (v1.3R)

El Kit para KVM switch PS/2 de 4 puertos con audio le permite controlar múltiples computadoras con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y juego de altavoces. El KVM Switch no sólo le permite compartir su monitor, teclado y ratón, sino también un micrófono y altavoces. Con simplemente presionar un botón, este KVM Switch elimina las complicaciones del intercambio y conmutación de cables entre 4 computadoras. Con sus características operativas de autoescaneo y Hot-Key (ejecución inmediata), el TK-408K es la opción perfecta para gestionar 4 computadoras. Se incluyen cables KVM individuales.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- KVM switch de 4 puertos con conexión VGA y PS/2 a computador y dispositivos de audio
- Escuche música en un computador mientras trabaja en el otro
- Resolución de 2048 x1536 de alta calidad, para una imagen diáfana.
- Se incluyen todos los cables necesarios

## CARACTERÍSTICAS

- Controle hasta 4 computadoras/servidores con un equipo de dispositivos de consola
- Emulación de teclado/ratón PS/2 con 4 juegos de cables KVM desmontables
- Soporta Windows y Linux
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 2048 x 1536
- Escuche música en un computador mientras trabaja en el otro
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre computadoras
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre computadoras
- Plug & Play
- Garantía limitada de 2 años



## ESPECIFICACIONES


### HARDWARE

<b>Conexiones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 computadoras</li> </ul>		
<b>Cables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 juegos de 1,2 m (4 pies) cables KVM PS/2</li> <li>• 2 juegos de 1,8 m (6 pies) cables KVM PS/2</li> <li>• 2 juegos de 1,2 m (4 pies) cable de audio</li> <li>• 2 juegos de 1,8 m (6 pies) cable de audio</li> </ul>		
<b>Interfaz de cable (Todo Masculino)</b>		Para KVM	Para Computador
	Cable KVM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini DIN</li> <li>• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini DIN</li> <li>• 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins</li> </ul>
	Cable de audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x enchufe de audio de 3.5 mm</li> <li>• 1 x enchufe de micrófono de 3.5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x enchufe de audio de 3.5 mm</li> <li>• 1 x enchufe de micrófono de 3.5 mm</li> </ul>
<b>Conector de puertos de computador (Todos hembras)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x HDB VGA/SVGA de 15 pins</li> <li>• 4 x enchufe de audio de 3.5 mm</li> <li>• 4 x enchufe de micrófono de 3.5 mm</li> </ul>		
<b>Conector de puertos de consola (Todos hembras)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini DIN</li> <li>• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini DIN</li> <li>• 1 x HDB VGA/SVGA de 15 pins</li> <li>• 1 x enchufe de audio de 3.5 mm</li> <li>• 1 x enchufe de micrófono de 3.5 mm</li> </ul>		
<b>Compatible con OS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows y Linux</li> </ul>		
<b>Selección de computador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal o los comandos de teclado</li> </ul>		
<b>Intervalos de autoescaneo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 segundos</li> </ul>		
<b>Estatus del teclado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almacenado y restablecido</li> </ul>		
<b>Tipo de alimentación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentación de interfaz PS/2</li> </ul>		
<b>Dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 167 x 80 x 28 mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pulgadas)</li> </ul>		
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 178 g (6.3 onzas)</li> </ul>		
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li> <li>• Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li> </ul>		
<b>Humedad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máx 90% (sin-condensación)</li> </ul>		
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE, FCC</li> </ul>		



## SOLUCIÓN EN REDES

Kit para KVM switch PS/2  
de 4 puertos con audio  
TK-408K

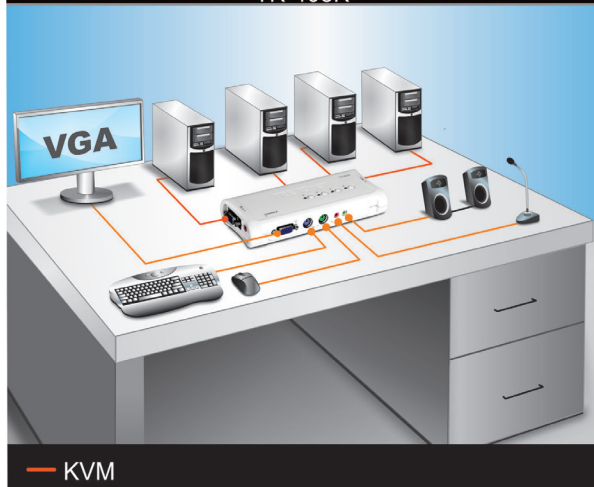

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-408K

Guía de instalación rápida

4 juegos de cable KVM PS/2 (2 x 1.2 m/4 pies, 2 x 1.8 m/6 pies)

4 juegos de cable audio (2 x 1.2 m/4 pies, 2 x 1.8 m/6 pies)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-208K	Kit para KVM switch PS/2 de 2 puertos con audio
TK-407K	Kit para KVM switch USB de 4 puertos
TK-409K	Kit para KVM switch USB de 4 puertos con audio

## INFORMACION DE CONTACTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)