



## Kit Switch KVM 4 porte USB con Audio TK-409K (v1.2R)

Lo switch KVM USB a 4 porte con audio consente di gestire 4 computer con un solo set di tastiera, monitor, mouse ed un set di altoparlanti/microfono. L'apparecchio ha in dotazione 4 set di cavi KVM USB e audio, senza necessità di altro. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per ambienti domestici come per l'ufficio.

## CARATTERISTICHE

- Gestisci sino a 4 computer / server con un unico set di apparecchi
- Emulazione Tastiera/Mouse USB con 4 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporta Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, et Mac OS
- Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA
- Supporto multi-piattaforma per PC Macintosh G3/G4/G5, iMac e Mac Mini.
- ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale, i comandi di scelta rapida sulla tastiera o con il software di commutazione Windows-based
- Hot-Key definibile dagli utenti (Solo per Windows)
- Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
- Metodo di alimentazione Interfaccia USB
- Garanzia limitata di 2 anni




## SPECIFICHE

### HARDWARE

<b>Connections</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 computers</li></ul>
<b>USB Interface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme alle Specifiche Tecniche USB 1.1</li></ul>
<b>KVM Cable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 gruppi di cavi USB KVM da 1.2 metri (4 ft.), 2 gruppi di cavi Audio da 1.2 metri (4 ft.)</li><li>• 2 gruppi di cavi USB KVM da 1.8 metri (6 ft.), 2 gruppi di cavi Audio da 1.8 metri (6 ft.)</li></ul>
<b>Cable Interface (all male)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verso la KVM<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin</li><li>• 1 jack altoparlante 3,5mm</li><li>• 1 jack ingresso microfono 3,5mm</li></ul></li><li>• Verso la PC<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x USB (tipo A)</li><li>• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin</li><li>• 1 jack altoparlante 3,5mm</li><li>• 1 jack microfono 3,5mm</li></ul></li></ul>
<b>PC Port Connectors (all female)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin</li><li>• 4 jack altoparlante 3,5mm</li><li>• 4 jack microfono 3,5mm</li></ul>
<b>Console Port Connectors (all female)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x USB Tastiera (Tipo A)</li><li>• 1 x USB Mouse (Tipo A)</li><li>• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin</li><li>• 1 jack altoparlante 3,5mm</li><li>• 1 jack microfono 3,5mm</li></ul>
<b>Selezione computer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fronteggiare il pannello dei pulsanti, i comandi di scelta rapida o il software di commutazione Windows-based.</li></ul>
<b>Intervallo di scansione automatica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 ~ 60 secondi</li></ul>
<b>Tipo di alimentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentazione tramite interfaccia USB</li></ul>
<b>Dimensioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pollici)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 185g (6.5oz.)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operating: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li><li>• Storage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li></ul>
<b>Umidità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0%~90%, senza condensa</li></ul>
<b>Certificazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### SOLUZIONE DELLA RETE

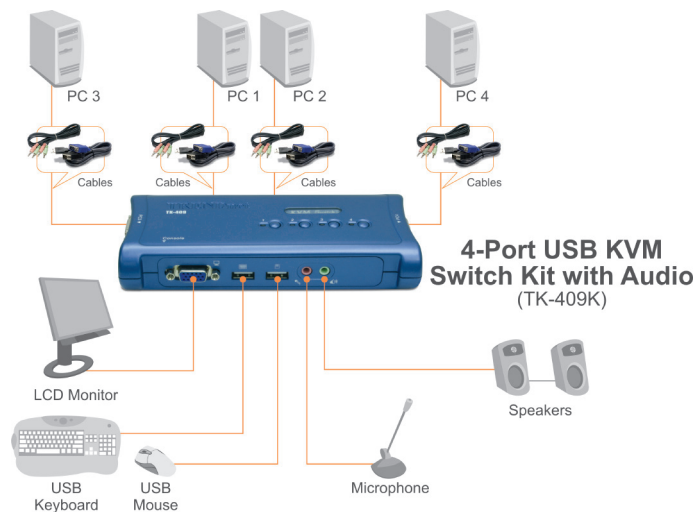

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-409K

Guida di installazione rapida multi-lingue

CD-ROM (Programma di utilità)

4 gruppi di cavi USB (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

4 gruppi di cavi audio (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

### PRODOTTI CORRELATI

<b>TK-209K</b>	Kit switch KVM 2 porte USB con audio
<b>TK-407K</b>	Kit switch KVM 4 porte USB
<b>TK-408K</b>	Kit switch KVM 4 porte PS/2 con audio

### LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)