



Kit switch KVM 4 porte USB con audio TK-409K (v1.3R)

Lo Switch KVM 4 porte USB con audio consente di gestire 4 computer con un solo set di tastiera, monitor, mouse ed un set di altoparlanti / microfono. L'apparecchio ha in dotazione 4 set di cavi KVM USB e audio, senza necessità di altro. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per ambienti domestici come per l'ufficio.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 4 porte con connessione VGA e USB al computer e dispositivo audio
- Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Risoluzione 2048 x 1536 d'alta qualità per nitide schermate
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e i più avanzati design di mouse
- Tutti i cavi necessari sono inclusi

CARATTERISTICHE

- Gestisci sino a 4 computer / server con un unico set di apparecchi
- Emulazione Tastiera / Mouse USB con 4 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporta Windows y Linux
- Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA
- Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale, i comandi di scelta rapida sulla tastiera o con il software di commutazione Windows-based*
- Hot-Key definibile dagli utenti (Solo per Windows)
- Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
- Metodo di alimentazione Interfaccia USB
- Garanzia limitata di 2 anni

* Vai su <http://www.trendnet.com/downloads> per scaricare il software di switching client



SPECIFICHE


HARDWARE

Conessioni	• 4 computers		
Interfaccia USB	• Conforme alle Specifiche Tecniche USB 1,1		
Cavo KVM	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gruppi di cavi USB KVM da 1,2 metri (4 piedi) • 2 gruppi di cavi USB KVM da 1,8 metri (6 piedi) • 2 gruppi di cavi Audio da 1,2 metri (4 piedi) • 2 gruppi di cavi Audio da 1,8 metri (6 piedi) 		
Interfaccia Cavo (tutti maschio)	Cavo KVM	Verso la KVM	Verso la PC
		• 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB (tipo A) • 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin
	Cavo Audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 jack altoparlante 3,5 mm • 1 jack microfono 3,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 jack altoparlante 3,5 mm • 1 jack microfono 3,5 mm
Connettore porta computer (tutte femmine)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin • 4 jack altoparlante 3,5 mm • 4 jack microfono 3,5 mm 		
Connettore porta console (tutte femmine)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 USB Tastiera (Tipo A) • 1 USB Mouse (Tipo A) • 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin • 1 jack altoparlante 3,5 mm • 1 jack microfono 3,5 mm 		
OS supportato	• Windows y Linux		
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione computer • Fronteggiare il pannello dei pulsanti, i comandi di scelta rapida o il software di commutazione Windows-based * 		
Intervallo di scansione automatica	• 10 ~ 60 secondi		
Stato tastiera	• Salvata e ripristinata		
Tipo di alimentazione	• Alimentazione tramite interfaccia USB		
Dimensioni	• 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pollici)		
Peso	• 185 g (6,5 once)		
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Di esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F) 		
Umidità	• Massimo 90%, senza condensa		
Certificazioni	• CE, FCC		



SOLUZIONE DELLA RETE

Kit switch KVM 4 porte USB con audio TK-409K

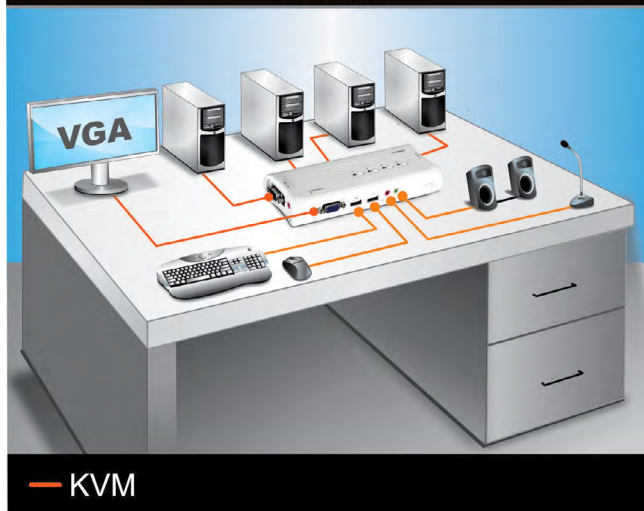

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-409K

Guida di installazione rapida

4 gruppi di cavi USB (2 x 1,2 m / 4 piedi, 2 x 1,8 m / 6 piedi)

4 gruppi di cavi audio (2 x 1,2 m / 4 piedi, 2 x 1,8 m / 6 piedi)

PRODOTTI CORRELATI

TK-209K	Kit switch KVM 2 porte USB con audio
TK-407K	Kit switch KVM 4 porte USB
TK-408K	Kit switch KVM 4 porte PS/2 con Audio

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com