



8-ми портовый стоечный коммутатор KVM TK-801R

8-ми портовый коммутатор KVM TK-801R позволяет управлять восемью ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Переключение между ПК осуществляется простым нажатием кнопки. Использование устройства избавляет от необходимости переподключения проводов и позволяет сэкономить деньги и пространство. Устройство поставляется с набором для монтажа в стойках EIA-19", имеет функции "горячего" включения, авто-сканирования, поддержку "горячих" клавиш, и является превосходным выбором для управления несколькими ПК.

Общие характеристики

- Поддержка мышей Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech Net Mouse, оптических и других MS-совместимых мышей
- Поддержка DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux и других ОС
- Качественная передача видеосигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц
- Устройство не требует использования ПО, и обеспечивает выбор ПК нажатием кнопки, либо "горячих" клавиш
- Возможность "горячего" включения, подключения или отключения ПК без необходимости выключения питания KVM коммутатора или ПК
- Режим авто-сканирования для мониторинга ПК, с настраиваемым интервалом (5~99 сек.)
- Восстановление состояния клавиатуры при переключении между ПК
- Светодиодный дисплей для мониторинга состояния
- Звуковой сигнал подтверждения переключения
- Возможность монтажа в 19-ти дюймовой стойке EIA-19" (крепёж входит в комплект)
- Гарантия - 1 год

Преимущества

Легкая интеграция:

Устройство не требует драйверов и программного обеспечения. Переключение между ПК осуществляется кнопкой или "горячими" клавишами.

Гибкость:

Функция "горячего" подключения обеспечивает возможность подключения или удаления ПК без необходимости отключения питания от коммутатора или ПК.

Экономическая эффективность:

Возможность управления несколькими ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Экономия пространства, а также стоимости оборудования и обслуживания.

Производительность:

Качественная передача видеосигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц. Сохранение статуса клавиатуры для каждого ПК.


8-ми портовый стоечный коммутатор KBM TK-801R

Спецификации

Аппаратное обеспечение

Компьютерные порты	<ul style="list-style-type: none">• 8• Клавиатура и мышь: 6-ти контактный разъем mini-Din PS/2 (мама)• VGA: 15-ти контактный разъем HDDB (мама)
Консольный порт	<ul style="list-style-type: none">• 1• Клавиатура и мышь: 6-ти контактный разъем mini-Din PS/2 (мама)• VGA: 15-ти контактный разъем HDDB (мама)
Выбор ПК	<ul style="list-style-type: none">• Кнопкой и "горячими" клавишами
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Два светодиодных индикатора на порт (связь с ПК - зеленый, активность ПК - красный)
Интервал авто-сканирования	<ul style="list-style-type: none">• 5~99 сек
Состояние клавиатуры	<ul style="list-style-type: none">• Сохранение и восстановление
Полоса пропускания видео	<ul style="list-style-type: none">• 200 МГц
Адаптер питания	<ul style="list-style-type: none">• Внешний адаптер питания, 12 В. пост, 1 А (или 9 В. пост., 1 А)
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 410 x 165 x 45 мм
Масса	<ul style="list-style-type: none">• Около 2.2 кг
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: 0°~ 40°С• Хранения: -20°~ 60°С
Рабочая влажность	<ul style="list-style-type: none">• 0 ~ 80%, не конденсирующаяся
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Сетевое решение

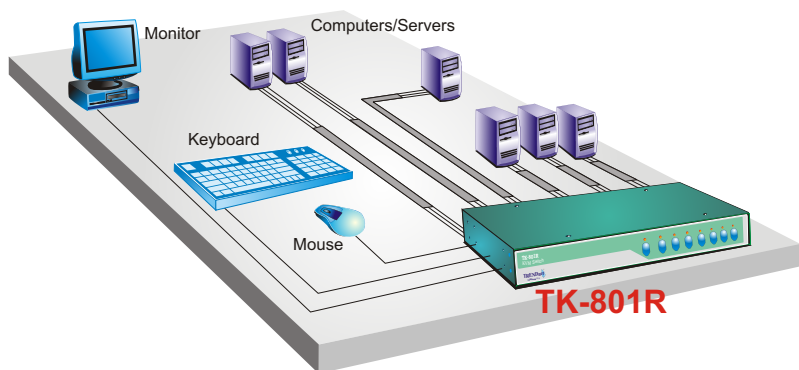

Родственные или совместимые продукты

TK-802R	8-ми портовый этажерочный коммутатор KBM с OSD и возможностью монтажа в стойке
TK-801R	8-ми портовый стоечный коммутатор KBM
TK-200K	2-х портовый коммутационный набор KBM
TK-400K	4-х портовый коммутатор KBM
TK-401R	4-х портовый стоечный коммутатор KBM
TK-C06	Кабель KBM (1.8 м., папа-папа)
TK-C10	Кабель KBM (3 м., папа-папа)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

