



8-facher Einbau-KVM-Umschalter TK-801R

Mit Hilfe des 8-fachen KVM-Umschalters TK-801R können Sie gleichzeitig bis zu 8 PCs über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus bedienen. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen! Jetzt brauchen Sie keine Kabel mehr auszutauschen und sparen gleichzeitig noch Geld und Platz. Mit seinem Montagesatz und der flachen Form eignet sich der TK-801R perfekt für den Einbau in ein EIA-19"-Gestell im Geräteraum oder Computer-Labor. Seine Hot-Pluggability, automatische Abfrage, akustischen Rückmeldungen und Tastenkombinationen machen den TK-801R zur idealen Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

Eigenschaften


- 8-facher PS/2-KVM-Umschalter
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse u.a.
- Mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server, Netware, Unix, Linux u.a. kompatibel
- Hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 1920 x 1440
- Automatische Abfrage und LED-Anzeige für überwachte PCs
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- Signalton bestätigt Umschaltung zwischen Ports
- Umschaltung über Tastenkombination oder Drucktaste
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Standardmäßiges 19" Rack-Design (1 Einheit)
- 2 Jahre Garantie

8-facher Einbau-KVM-Umschalter TK-801R

Technische Spezifikationen

| Hardware | |
|------------------------------|--|
| Ansteuerung | • 8 Computer |
| PC-Ports | • 8 x 6-poliger Mini-DIN für PS/2-Maus • 8 x 6-poliger Mini-DIN für PS/2-Tastatur • 8 x 15-poliger VGA HDB |
| Konsolen-Port | • 1 x 6-poliger Mini-DIN für PS/2-Maus • 1 x 6-poliger Mini-DIN für PS/2-Tastatur • 1 x 15-poliger VGA HDB |
| Unterstützte Betriebssysteme | • DOS, Windows 3.x/95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 Server; Netware, Unix, Linux u.a. |
| PC-Auswahl | • Drucktasten und Tastenkombinationen |
| Abfrageintervall | • 5 - 99 Sekunden |
| LEDs | • Online (rot), Auswahl (grün) |
| Netzteil Externes | • Netzteil (9 V Gleichstrom, 1 A) |
| Abmessungen | • 407 x 165 x 45mm |
| Gewicht | • 1905g |
| Temperatur | • Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | • 0 % bis 80 % (nicht kondensierend) |
| Zulassungen | • CE, FCC |

Illustration eines Netzwerks

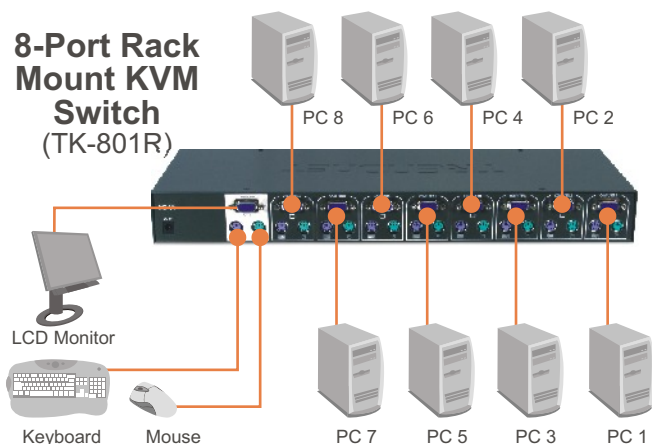

Packungsinhalt

- TK-801R
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Netzteil (9V DC, 1A)
- Montagesatz für Gestell

Verwandte Produkte

| | |
|----------|---|
| TK-802R | 8-facher stapelbarer Einbau-KVM-Umschalter mit Bildschirmmenü |
| TK-803R | 8-facher Einbau-KVM-Umschalter |
| TK-1601R | 16-facher Einbau-KVM-Umschalter |

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

