

# TRENDNET®



•Switch PoE+ 8 Porte Gigabit

TPE-TG80g

• Guida di Installazione Rapida (1)

TPE-TG80g (V3) / 01.23.2015

## 1. Prima di cominciare

### Contenuto della Confezione

- TPE-TG80g
- Guida di Installazione Rapida Multilingua
- Cavo di alimentazione
- Alimentatore (54V DC, 2,77 Amp)

### Requisiti minimi

- Computer con scheda di rete installata
- Cavo di rete RJ-45
- La superficie deve reggere almeno 430g per lo switch
- La presa di corrente deve trovarsi entro 1,82 metri (6 feet) dallo switch
- Assicurarsi che ci sia una dissipazione di calore corretta dallo switch ed una adeguata ventilazione intorno ad esso
- Non poggiare sullo switch oggetti pesanti


## 2. LEDs

LED	Colore	Sequenza	Significato
Power	Verde	Fisso	Il dispositivo è acceso
	Spento	Spento	Il dispositivo è spento
PoE Max	Rosso	Fisso	Se lo switch rileva che è disponibile una potenza di 7,5W o inferiore, questo LED si accenderà. Ciò indica un sovraccarico.
	Spento	Spento	Se lo switch rileva che è disponibile una potenza superiore a 7,5W, il LED non si accenderà.
PoE Status	Verde	Fisso	Quando lo switch è collegato ad un dispositivo PoE e la porta eroga energia correttamente, il LED è verde.
	Verde	Lampeggiante	Quando il LED è rosso, la porta non è riuscita ad erogare l'alimentazione.
	Spento	Spento	Quando non è collegato alcun dispositivo alimentato (PD), il LED non si accende.
LINK/ACT	Verde	Fisso	La porta è collegata ad un dispositivo attivo Ethernet / Fast Ethernet.
		Lampeggiante	C'è attività sul collegamento.
	Ambra	Fisso	La porta è collegata ad un dispositivo attivo Gigabit.
		Lampeggiante	C'è attività sul collegamento.
	Spento	Spento	La porta è disconnessa/Manca il collegamento Ethernet.

### 3. Installazione Hardware

**Nota:** La quantità massima di potenza disponibile è 30 Watt per porta e 123 Watt totali. Se si verifica un sovraccarico, lo switch darà priorità per porta alla distribuzione di energia (dalla più bassa alla più alta). Cioè, la porta 1 riceverà priorità più alta e la porta 8 riceverà priorità più bassa. Le porte con priorità più bassa avranno la funzione PoE disabilitata finché non sarà disponibile una potenza di almeno 7,5 watt.

1. Inserire il cavo di alimentazione nell'alimentatore. Connettere l'alimentatore al TPE-TG80g e quindi alla presa elettrica.
2. Collegare un cavo di rete RJ-45 dal computer ad una porta libera sul TPE-TG80g.
3. Collegare un cavo RJ-45 da una porta (1-8) del TPE-TG80g alla porta di rete del dispositivo PoE (e.g. TV-IP343PI).
4. Verificare che i seguenti LED siano accesi: **Power**, **PoE Status** e **Link / ACT**.

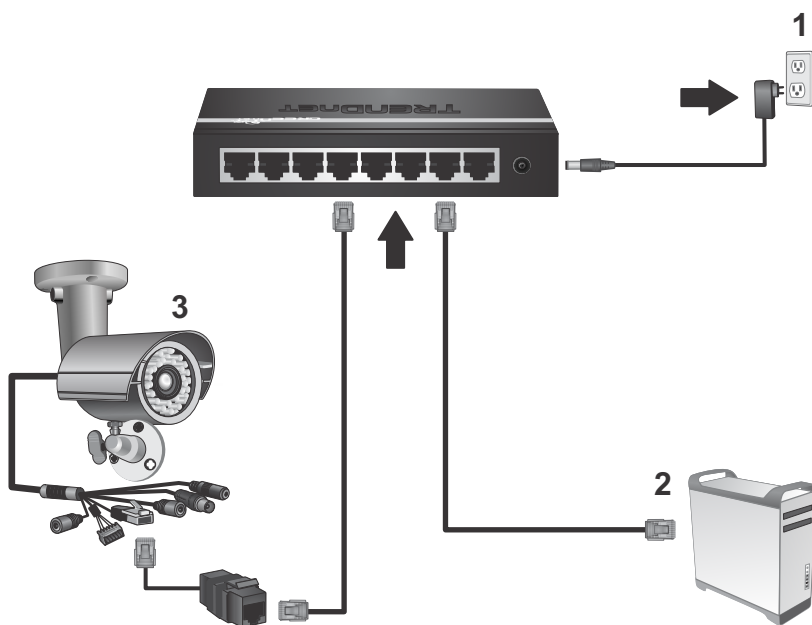

**Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applies: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

**Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

**Begrenzte Garantie**

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

**Garantía Limitada**

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

**Ограниченная гарантия**

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте [www.trendnetrussia.ru](http://www.trendnetrussia.ru)

**Garantia Limitada**

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

**Гарантия компанії**

Гарантия компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

**Piiratud garantii**

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooandavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtte, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

**Certifications**

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

**Note**

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**Advertencia**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

**Technical Support**

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

**Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to [TRENDnet's](http://www.trendnet.com) website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.