

# TRENDNET®



## •8-портовый коммутатор PoE+ Gigabit

TPE-TG80g

- Руководство по быстрой Установке (1)

**Russian Technical Support: 7 (473) 233-23-89**  
**Телефон технической поддержки: 7 (473) 233-23-89**

## 1. Подготовка к монтажу

### Содержимое упаковки

- TPE-TG80g
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Силовой кабель
- Блок питания (54 В постоянного тока, 2,77 А)

### Системные требования

- Компьютер с соответствующим образом установленным сетевым адаптером
- Сетевой кабель RJ-45
- Поверхность под коммутатором должна выдерживать нагрузку минимум в 430г
- Электрическая розетка должна находиться в радиусе 1,82 м (6 футов) от коммутатора.
- Обеспечьте достаточно места для рассеивания тепла и должную вентиляцию вокруг коммутатора.
- Не устанавливайте на коммутатор тяжелые предметы


## 2. СИД

СИД	Цвет	Действие	Описание
Питание	Зеленый	Постоянно светится	Устройство включено
	Выключен	Выключен	Устройство выключено
Макс. PoE	Красный	Постоянно светится	Этот индикатор загорается, если коммутатор обнаруживает мощность 7,5 Вт или ниже. Это указывает на перегрузку по мощности.
	Выключен	Выключен	Индикатор не загорается, если коммутатор обнаруживает мощность 7,5 Вт или выше.
Статус PoE	Зеленый	Постоянно светится	Питание успешно подано на устройство PoE
	Зеленый	Мигает	Коммутатор не подает питание
	Выключен	Выключен	Питаемые устройства не подключены
LINK/ACT (Связь / работа)	Зеленый	Постоянно светится	Порт подключен к активному устройству Ethernet / Fast Ethernet
		Мигает	Активность происходит от соединения
	Янтарь	Постоянно светится	Порт подключен к активному устройству Gigabit
		Мигает	Активность происходит от соединения
	Выключен	Выключен	Порт отключен / Отсутствует соединение Ethernet

### 3. Установка оборудования

**Примечание:** Максимально доступная мощность составляет 30 Вт на порт, всего 123 Вт. При перенапряжении коммутатор установит приоритеты при распределении электропитания по портам (от наименьшего до наивысшего). То есть, порт 1 получит наивысший приоритет, а порт 8 – наименьший. У портов с наименьшим приоритетом функция PoE будет отключена до тех пор, пока не установится мощность более 7,5 Вт.

1. Вставьте силовой кабель в **Блок питания**. Присоедините **Блок питания** к TPE-TG80g, а затем вставьте его в электрическую розетку.
2. Подключите сетевой кабель RJ-45 от компьютера к доступному сетевому порту на TPE-TG80g.
3. Присоедините кабель RJ-45 от порта (1-8) на TPE-TG80g к **Сетевому** порту устройства с поддержкой PoE (например, TV-IP343PI).
4. Убедитесь, что следующие индикаторы светятся: **Питание, Статус PoE и Link / ACT**.

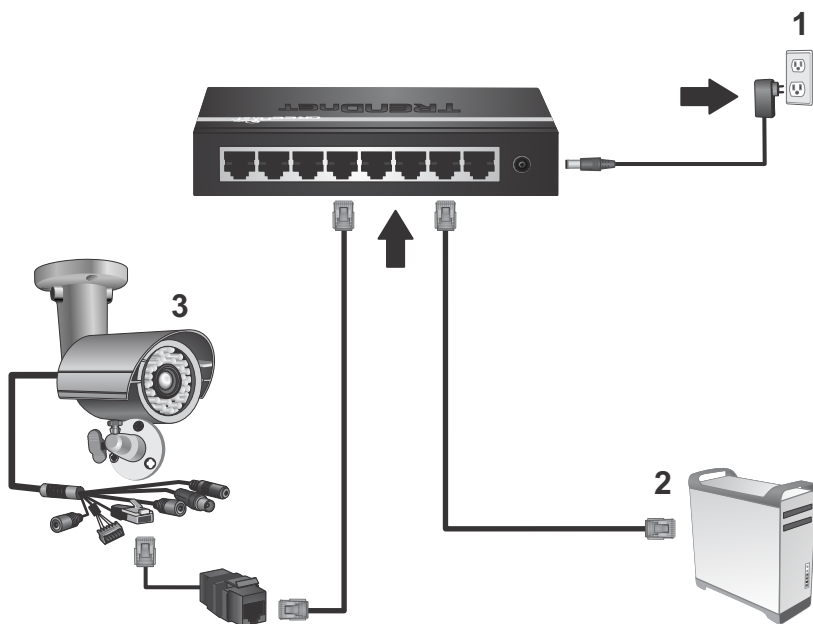

**Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

**Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

**Begrenzte Garantie**

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

**Garantía Limitada**

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

**Ограниченная гарантия**

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте [www.trendnetrussia.ru](http://www.trendnetrussia.ru)

**Garantia Limitada**

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

**Гарантия компанії**

Гарантия компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

**Piiratud garanti**

TRENDneti tavantingimustes kasutatavatel ja hooandavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtte, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

**Certifications**

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

**Note**

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**Advertencia**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

**Technical Support**

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

**Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

**Russian Technical Support: 7 (473) 233-23-89  
Телефон технической поддержки: 7 (473) 233-23-89**

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.