



Boîtier de stockage réseau à 2 baies SATA I/II TS-S402(V1.0R)

Le boîtier de stockage réseau SATA 3.5" à 2 baies vous permet de partager rapidement des documents, de la musique, des vidéos etc. via le réseau, avec la confort d'une connexion Gigabit. Ce boîtier de stockage de gestion réseau de pointe et simple à utiliser est parfait pour partager, gérer et sauvegarder rapidement vos données importantes.

Connectez à chaud un disque SATA de n'importe quelle capacité (vendu séparément) et obtenez une capacité de stockage allant jusque 2 terabytes ! Faites une sauvegarde automatique de vos données en appuyant sur un simple bouton ou préprogrammez un horaire de sauvegarde. Une sécurité et des fonctions d'accès de pointe vous offrent un contrôle total sur les personnes accédant aux données et sur la façon de stocker celles-ci. Pas besoin d'être à votre poste de travail pour le gérer, un serveur FTP vous permet en effet de le gérer et de partager vos données par Internet.

Caractéristiques

- Partagez des documents, des vidéos, etc. à un débit Gigabit
- Deux disques durs 2 ATA I/II en série de votre choix (les disques durs ne sont pas fournis)*
- Augmentez rapidement votre capacité de stockage ou téléchargez des fichiers multimédias avec 2 ports USB externes
- Contrôlez vos données depuis n'importe quelle connexion Internet
- Contrôlez le contenu et l'accès des utilisateurs à l'aide d'une interface de gestion riche en fonctions
- Programmez des sauvegardes de données via les serveurs FTP et HTTP sans allumer votre PC
- Supporte vos périphériques de stockage USB préférés tels les disques durs externes et les mémoires flash.
- Recevez des avertissements par e-mail lors d'erreurs critiques, de disques durs pleins ou de changement de données
- Installation intuitive installation avec support Plug and Play
- Compatible avec Windows 2000/XP/Vista
- Garantie limitée de 2 ans

*** Les disques excédant 1Tb peuvent nécessiter une mise à jour du firmware.

Boîtier de stockage réseau à 2 baies SATA I/II

TS-S402(V1.0R)

Spécifications


Matériel	
Normes	• IEEE 802.3 / IEEE 802.3u • USB 2.0, 1.1
Microprocesseur	• Marvell 88F5182
Flash ROM / RAM	• 4MB Flash / 32MB SDRAM
Contrôleur IDE	• ITE IT8211F
Interface	• 1 port RJ-45 Auto-MDIX 10/100/1000Mbps • 2 baies SATA I/II Bay (disque dur non fourni) • 2 ports USB 2.0 de type A.(disque dur/ disque Flash non fourni) • 1 bouton interrupteur • 1 bouton « Auto Copy » USB
LED	• Alimentation, SYS, HDD1, HDD2, LAN
Consommation	• 36 watts (Max)
Alimentation	• Puissance de commutation 5A 12V DC, 5A
Dimensions	• 120 x 200 x 120mm (4.7 x 7.9 x 4.7pouces)
Poids	• 1.5kg (3.3 lb)
Température	• Fonctionnement : de 5 à 40°C; Entreposage : de -20 à 50°C
Humidité	• De 90 à 95% (sans condensation)
Sicherheit & Elektromagnetische Verträglichkeit	• CE, FCC
Software	
SE en temps réel	• Linux intégré (Kernel version 2.4.25)
Protocole de transfert réseau	• TCP/IP
Protocoles de fichiers réseau	• Microsoft Networks (CIFS / SMB) • Internet (HTTP 1.1) • FTP
Type de disque dur supporté	• SATA I/II
Type de système de fichier	• SATA Drive: EXT2 / EXT 3 (lecture/écriture) • NTFS (lecture Only) • Disque USB: FAT16 / FAT32 / EXT3 / EXT2 (lecture/écriture)
Gestion du disque	• Détection des échecs sur le disque (S.M.A.R.T)) • Disk Used Status Management
Gestion du système	• Gestion Internet (Internet Explorer 5.0 ou supérieur) • Mise à jour du logiciel système • Support Network Time Protocol • Compte multi utilisateur / Configuration de session
Contrôle du système	• Journal du système • Alerte par e-Mail • Permissions d'accès au répertoire par compte



2-Bay SATA I/II Network Storage Enclosure

TS-S402(V1.0R)

Solution de Réseaux

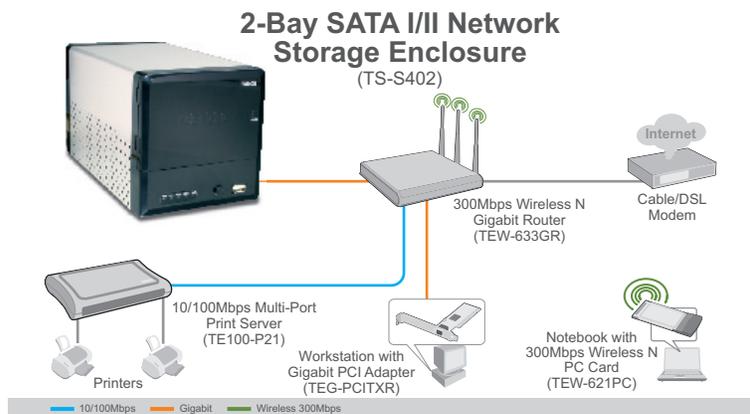

Contenu de l'emballage

- TS-S402
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM contenant le guide de l'utilisateur et l'utilitaire
- Câble Fast Ethernet de Cat.5 (1,5m)
- Adaptateur secteur

Produits en relation

TS-I300W	Boîtier de serveur de stockage réseau USB 2.0 IDE
TU2-400	Hub USB 2.0 haut débit à 4 ports

Information pour commander

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061