



## Adaptateur USB vers 10/100 Mbps TU2-ET100 (v4.0R)

Le TU2-ET100 est un adaptateur réseau USB à haut débit permettant de se brancher immédiatement à un réseau 10/100 Mbps depuis un ordinateur de bureau ou un notebook compatible USB. Conforme à la norme USB 2.0 et rétro compatible avec USB 1.0 et 1.1, il permet de partager des fichiers, des imprimantes et d'avoir accès à Internet.

### APERÇU DU PRODUIT

- Connectez votre PC ou votre ordinateur portable à un débit Fast Ethernet
- Partagez rapidement des données, de la musique, des films, etc.
- Ce produit étant compact, il est idéal pour les professionnels

### CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1
- Compatible avec les normes IEEE 802.3 et 802.3u
- Supporte le fonctionnement en modes full duplex et half-duplex
- Compatible avec les modes suspendu et éveil à distance via link-up ou magic packet
- Compatible IPv6
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.5~10.10
- Alimentation via le port USB. Aucun adaptateur secteur extérieur n'est nécessaire
- Voyants lumineux de diagnostic
- Garantie limitée de 3 ans

# Adaptateur USB vers 10/100 Mbps

## TU2-ET100 (v4.0R)




### SPÉCIFICATIONS

#### HARDWARE

<b>Normes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1, 1.0</li><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li></ul>
<b>Taux de transfert des données</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: 10/20 Mbps (Half / Full Duplex)</li><li>• Fast Ethernet: 100/200 Mbps (Half / Full Duplex)</li></ul>
<b>Mémoire tampon intégrée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SRAM de 20 KB pour mise en mémoire tampon de paquets RX</li><li>• SRAM de 8 KB pour mise en mémoire tampon de paquets TX</li></ul>
<b>SE supportés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP</li><li>• Mac OS X 10.5~10.10</li></ul>
<b>Voyants</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentation (vert), Link( Jaune )</li></ul>
<b>Alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentation via le Bus</li></ul>
<b>Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 178 mA</li></ul>
<b>Gestion de l'alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mode veille</li><li>• Réveil à distance</li></ul>
<b>Dimension</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unité: 66 x 22 x 15 mm (2,6 x 0,8 x 0,6 pouces)</li><li>• Câble: 245 mm (9,6 pouces)</li></ul>
<b>Poids</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 g (0,9 oz)</li></ul>
<b>Température</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement: 0°C~ 70°C (32°F~ 158°F)</li><li>• Entreposage: -10°C~ 80°C (14°F~ 176°F)</li></ul>
<b>Humidité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max 90% (sans condensation)</li></ul>
<b>Certifications</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### SOLUTION DE RÉSEAUX

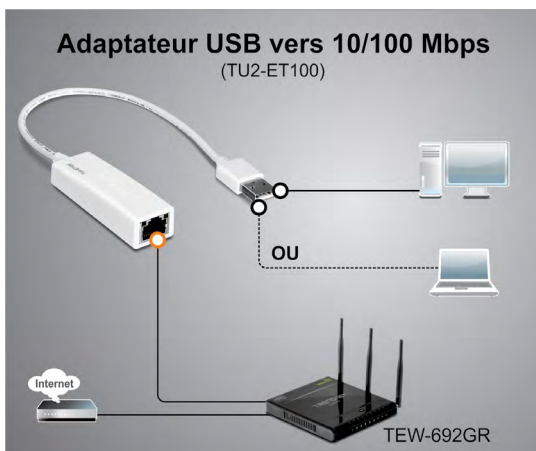

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

TU2-ET100

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM contenant le pilote et le guide de l'utilisateur

### PRODUITS EN RELATION

<b>TU2-ETG</b>	USB to Gigabit Ethernet Adapter
<b>TU2-EX5</b>	Câble de rallonge USB
<b>TU2-EX12</b>	Câble de rallonge USB 2.0 de 12 mètres

### INFORMATION POUR COMMANDER

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

