



Guia de Instalação Rápida

TV-IP301
TV-IP301W

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação de Hardware	2
3. Configure a Câmera Internet	3
Troubleshooting	5

1. Antes de Iniciar




Conteúdo da Embalagem

- TV-IP301/TV-IP301W
- CD-ROM de Utilitários
- Guia de Instalação Rápida
- Suporte de Metal
- Adaptador de Tensão
- Antena de 2 dbi separada (TV-IP301W)

Requisitos do Sistema

- 10/100 Mbps Ethernet
- CPU: Intel Pentium 1GHz ou superior
- Memória: 256MB ou superior
- Resolução VGA: 800 x 600 ou superior
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)

Aplicação

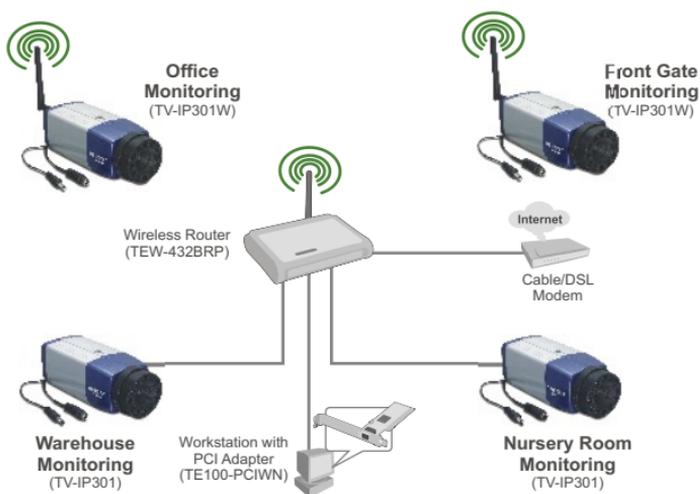

2. Instalação de Hardware

1. Monte a Câmera Internet ao suporte de metal.



2. Anexe a Antena. (TV-IP301W)

3. Conecte um cabo de rede RJ-45 do Switch/Roteador a porta **Ethernet** da Câmera Internet.




4. Conecte o Adaptador de Energia AC a Câmera Internet e depois a uma saída de energia.



3. Configure a Câmera Internet

Nota: É recomendado que você configure a Internet Câmera a partir de um computador cabeado. Antes que a Internet Câmera possa ser configurada, um endereço IP estático deve ser designado no adaptador de rede de seu computador na subnet 192.168.0.x. Já que o endereço IP padrão da Câmera Internet é 192.168.0.30, certifique-se de que nenhum outro dispositivo de rede esteja designado para este número IP 192.168.0.30. (Refira-se a seção Troubleshooting em como configurar o TCP/IP em seu PC.)

1. Abra seu web browser, digite **http://192.168.0.30** na barra de endereços, e depois aperte **Enter**.




2. Entre o Nome de Usuário e Password (Senha), e depois clique **OK**.
User Name: **admin**
Password: **admin**



3. Clique **System** (Sistema) e então clique **Network** (Rede). Configure a rede para ser o mesmo subnet que sua rede. Então clique **Save** (Salvar).




4. Clique **System** (sistema) e então clique **Wireless**. Configure o wireless para ser a mesma configuração de sua rede wireless e então clique **Save** (Salvar). (TV-IP301W only)



Nota: O TV-IP301W não funcionará de forma wireless até que você desconecte o cabo Ethernet da parte de trás da câmera.

5. Clique **Live Show Active X**.



Sua instalação agora está completa.

Nota: Para informações detalhadas referentes à configuração do **TV-IP301/TV-IP301W**, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

P1: Como eu configuro TCP/IP settings on my computer?

1. Vá em **Control Panel** (Painel de Controle) e dê um duplo clique no ícone **Network Connections** (Conexões de Rede), e depois com o botão da direita clique no ícone **Local Area Connection** (Conexão de Área Local) e então clique **Properties** (Propriedades).



2. Clique **TCP/IP (Internet Protocol)** e então clique **Properties** (Propriedades). Depois clique em **Use the following IP address** (Use o seguinte endereço IP), e certifique-se de que você designou a seu adaptado rede um endereço IP em um subnet 192.168.0.x.



P2: A imagem está embaçada. Como posso ajustar o foco na Câmera Internet?

R2: Você pode ajustar o foco da Câmera Internet apenas rotacionando as lentes.

P3: Quando eu clico em Live Show Active X, a imagem não carrega.

R3: Primeiro, certifique-se de que você está usando um browser que suporta Active X. Segundo, certifique-se de que o Active X está instalado.

P4: Como eu conecto o TV-IP301W ao meu roteador wireless ou access point (ponto de acesso)?

R4: certifique-se de que você configurou a câmera para ter o mesmo SSID, modo chave de encriptação (se disponível). Siga as instruções na seção 2 para configurar a câmera com o SSID e chave de encriptação.

P5: Depois de configurar com sucesso o TV-IP301W para ficar igual as minhas configurações de rede wireless, Eu não consigo conectar a câmera.

R5: Primeiro, verifique se a configuração wireless é a mesma de sua rede wireless. Segundo, verifique na seção wireless da configuração do browser se a opção **Disable Wireless Communication** (Desabilite Comunicação Wireless) não está marcada. Terceiro, certifique-se de que desconectou o cabo Ethernet da câmera e verifique se o **LINK LED** está piscando verde.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver perguntas referentes ao **TV-IP301/TV-IP301W**, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeita às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA