



Enrutador con firewall de 4 puertos para Cable/DSL TW100-BRF114

El enrutador con firewall de 4 puertos para Cable/DSL TW100-BRF114 de TRENDnet permite a múltiples usuarios compartir un acceso a Internet protegidos de intrusos indeseables mediante un robusto firewall de inspección de paquetes (SPI). El firewall ofrece protección avanzada contra ataques comunes de negación de servicio. Varias funcionalidades de vigilancia Web ofrecen a los padres y administradores de red la capacidad de restringir el acceso Internet en base a las direcciones IP del cliente, hora/fecha, palabras clave en el URL y tipos de servicio. Configurar el enrutador no requiere esfuerzo mediante la configuración con el navegador Web. ¡Navegue y comparta Internet con facilidad sabiendo que sus PCs e información están siendo protegidos con seguridad!

Características

- Conmutador integrado con autodetección 10/100 Mbps de 4 puertos
- Funciona con conexiones vía cable-módem / xDSL-módem (IP dinámica/estática, PPPoE, PPTP) y FTTH (fibra hacia casa)
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos, como Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix y Mac
- Restricción de acceso a sitios Web basado en palabras clave en el URL y en tipos de servicios
- Funciona con DMZ y 40 servidores virtuales (redireccionamiento de puertos)
- Compatible con enrutamiento estático y servicio DNS dinámico
- Compatible con 100 sesiones de transferencia VPN para PPTP, IPSec y L2TP
- Compatible con UPnP (Plug & Play universal)
- Funciona con gateways a nivel de aplicación (ALGs) y aplicación especial para programas que presentan dificultades detrás de un firewall
- Compatibilidad con NAT/NAPT (traducción de puerto de dirección de red)
- Las funcionalidades del firewall incluyen la inspección de la integridad de los paquetes (SPI) para la protección contra ataques de negación de servicio
- Alerta vía correo electrónico en tiempo real y registro de cuándo ocurre ataque/actividad no autorizada en Internet
- Configuración sencilla mediante navegador de Web
- Servidor DHCP funciona con hasta 253 clientes
- Gestión remota mediante HTTP/Navegador Web (desde LAN, WAN o ambas)
- Memoria flash para actualizaciones del firmware y para el almacenamiento y restauración de la configuración del enrutador
- 5 años de garantía

Ventajas

Fácil integración:

Con el conmutador integrado de 4 puertos a 10/100 Mbps, puede integrar este dispositivo a cualquier red Ethernet/Fast Ethernet.

Rentabilidad:

Comparta la conexión Internet de banda ancha, ahorre en costes de enrutamiento y cargos de cuentas separadas.

Seguridad:

Protección firewall contra piratas informáticos.

Rendimiento:

Experimente el acceso a Internet de alta velocidad mientras reduce el tráfico de la red.


Enrutador con firewall de 4 puertos para Cable/DSL TW100-BRF114

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3, 802.3u
Protocolos	• NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1, DDNS
Firewall	• Firewall NAT, Alerta de ataque (correo electrónico) y registro, firewall de inspección de integridad de paquetes para ataques de negación de servicio
Seguridad	• Filtro de URL, control de acceso, contraseña local
Puerto local	• 4 puertos Ethernet a 10/100 Mbps (RJ45), auto-MDIX
Puerto Internet	• 1 puerto Ethernet a 10/100 Mbps (RJ45)
LEDs	• Potencia, estatus, enlace/actividad y 100 (LAN 1~4), WAN
Alimentación eléctrica	• Adaptador eléctrico externo 600mA y 9V DC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 141 x 100 x 27 mm (5,5x 3,9 x 1,06 pulgadas)
Peso	• Aprox. 363g (12,8 onzas)
Temperatura	• Operación: De 0° a 40° C (de 32° a 104° F) ; Almacenamiento: De -10° a 70° C (De 14° a 158° F)
Humedad	• Operación: 0 % ~ 80 % (sin condensación) ; Almacenamiento: 0% ~ 95% (sin condensación)
Certificaciones	• FCC, CE, VCCI

Soluciones par Integrar

TW100-BRF114

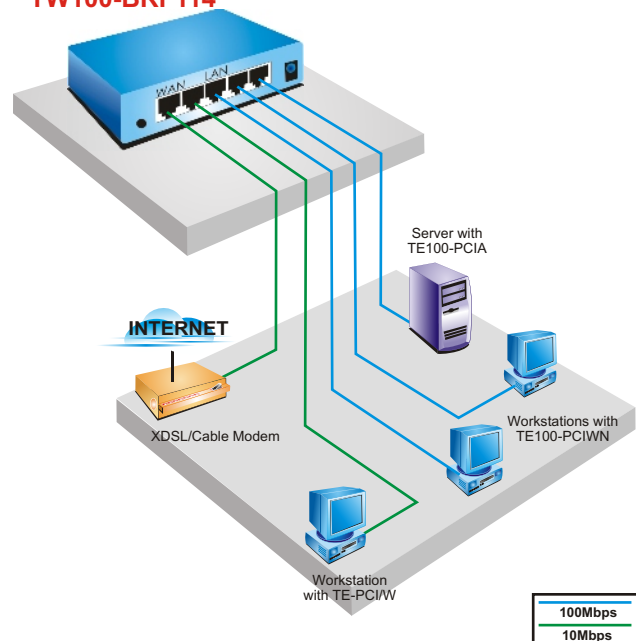

Productos Relacionados

TW100-BRF114	Enrutador con firewall de 4 puertos para Cable/DSL
TW100-BRV204	Enrutador con firewall de VPN para cable/DSL
TW100-BRV304	Enrutador con firewall de VPN avanzado para cable/DSL
TW100-S4W1CA	Enrutador de banda ancha para DSL/Cable con conmutador de 4 puertos

Informacion de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

