



## Server di stampa USB multifunzione a 1 porta TE100-MFP1 (V1.0R)

Il Server di stampa USB multifunzione a 1 porta di TRENDnet, codice TE100-MFP1, trasforma la maggior parte di stampanti USB standard e multifunzione in una risorsa di rete condivisa. Installa la tua stampante multifunzione nel punto più ergonomico e collega poi il TE100-MFP1 compatto ad una rete cablata.

Un'intuitiva utility supporta i sistemi operativi Windows e Mac e garantisce un utilizzo senza problemi. Funzionalità di scanner, fax e stampante da qualsiasi workstation in rete. L'apparecchio compatto trova posto anche negli spazi più stretti.

## CARATTERISTICHE

- 1 porta Fast Ethernet 10/100Mbps Auto-MDIX
- 1 porta USB 2.0 ad alta velocità
- Compatibile all'indietro con apparecchi USB 1.1
- L'utility Control Center supporta i sistemi operativi Windows 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), Windows XP (32/64 bit) e MAC x 10.4/10.5/10.6/10.7
- Supporta la maggior parte di stampanti USB standard e multifunzione
- Condivide stampanti multifunzione e normali stampanti USB via rete
- L'utility Control Center comprende funzioni di scansione integrata\*
- Supporta la tecnologia NetUSB \*
- Condividi periferiche mediante la rete, come fotocamere digitali, webcam, altoparlanti, iPod™, flash drive, hard disk esterni, stampanti e lettori di schede di memoria \*
- Installazione plug-and-play universale (UPnP)
- Spia LED
- Garanzia limitata a 3 anni


\* Installazione dell'utility Control Center necessaria su ogni computer per accedere al server di stampa

## SPECIFICHE

### HARDWARE

<b>Standards</b>	• IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0
<b>Porta LAN</b>	• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX Ethernet
<b>Porte USB</b>	• 1 porta USB 2.0 Tipo A
<b>Esposizione di LED</b>	• Power (alimentazione), Link (collegamento), ACT (attività), USB
<b>Protocollo TCP/IP supportato</b>	• DHCP
<b>Utility Control Center Sistemi operativi supportati</b>	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
<b>Apparecchi USB supportati</b>	• 127 max.
<b>Pulsante</b>	• Reset: Ripristina le impostazioni di fabbrica
<b>Alimentazione</b>	• Entrata: 120~240V AC, 50~60Hz • Uscita: 12V DC, 1A
<b>Consumo elettrico</b>	• 1.9 Watts (max.)
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	• 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1 pollici)
<b>Peso</b>	• 60 g (2.0 oz.)
<b>Temperatura</b>	• Stoccaggio: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F) • Di esercizio: 5 ~ 40°C (41~104 °F)
<b>Umidità</b>	• Max. 90% (senza condensa)
<b>Certificazione</b>	• CE, FCC

## SOLUZIONE DELLA RETE

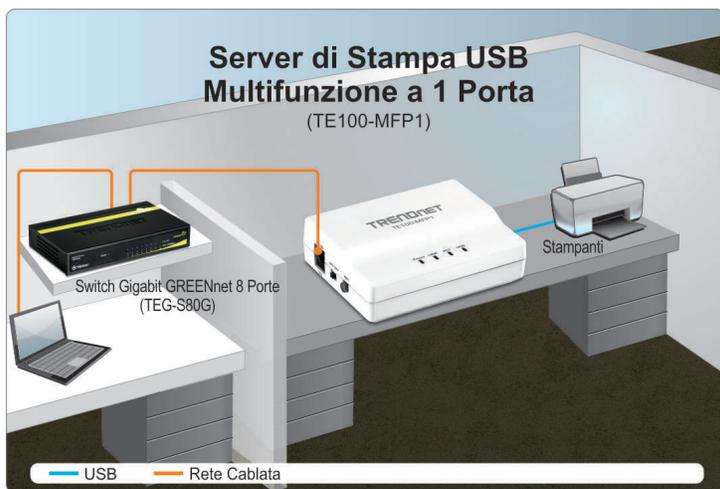

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TE100-MFP1

Guida di installazione rapida multi-lingue

CD-ROM (Utility e Manuale per l'utente)

Adattatore d'alimentazione (12V DC, 1A)

Cavo di rete (1.5 m / 5 piedi)

## PRODOTTI CORRELATI

<b>TEW-MFP1</b>	Server di stampa USB multifunzione wireless n a 1 porta
<b>TEG-S80g</b>	Switch gigabit GREENnet 8 porte
<b>TEG-PCITXRL</b>	Adattatore PCI gigabit basso profilo

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)