



## Server di stampa multifunzione a 1 porta TW100-MP1UN (V1.0R)

Il server di stampa multifunzione a 1 porta trasforma qualsiasi stampante/fax/scanner USB multifunzione in una risorsa condivisa della tua rete.

Libera la potenza delle tua stampante multifunzione dando a chiunque nella tua LAN il pieno controllo dell'apparecchio attraverso la sua workstation.

Prova la facilità di stampa, scanning e fax in un'interfaccia di gestione intuitivo. Spie LED, supporto bidirezionale e notifica via e-mail migliorano l'esperienza d'uso dell'utente. Funziona con la maggior parte di sistemi operativi Windows.

- CARATTERISTICHE**
- Condividi una stampante multifunzione in una rete LAN (Local Area Network)
  - Supporta la maggior parte di stampanti USB e multifunzione \*
  - Programma utility di facile uso basato su Windows e configurazione basata su web
  - Comprende una porta USB 2.0 ed una porta RJ-45 Fast Ethernet auto-sensing 10/100Mbps
  - 3 Anni- Garanzia Limitata.

# Server di stampa multifunzione a 1 porta


## TW100-MP1UN (V1.0R)

### SPECIFICHE

Hardware	
Standards	• Cablato:: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaccia stampante	• Porta USB 2.0, compatibile USB 1.1, di tipo A
Porta LAN	• Porta Ethernet UTP/STP auto-negotiation 10/100Mbps
Spia LED	• Alimentazione/Collegamento, Errore
Protocollo di trasporto	• TCP/IP
Protocollo TCP/IP supportato	• DHCP
OS supportato	• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)
Gestione	• Utility basata su Windows e configurazione basata su web
Alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 5VDC, 2A
Consumo elettrico	• Max 2.5W (senza periferiche)
Dimensioni (L x A x P)	• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 pollici)
Peso	• 128g (4.5oz.)
Temperatura	• Di esercizio: 0°~50°C (32°~122°F) • Stoccaggio: -25°~55°C (-13°~131°F)
Umidità	• 10%~90% (senza condensa)

### SOLUZIONE DELLA RETE

#### 1-Port Multi-Function Print Server (TE100-MP1UN)

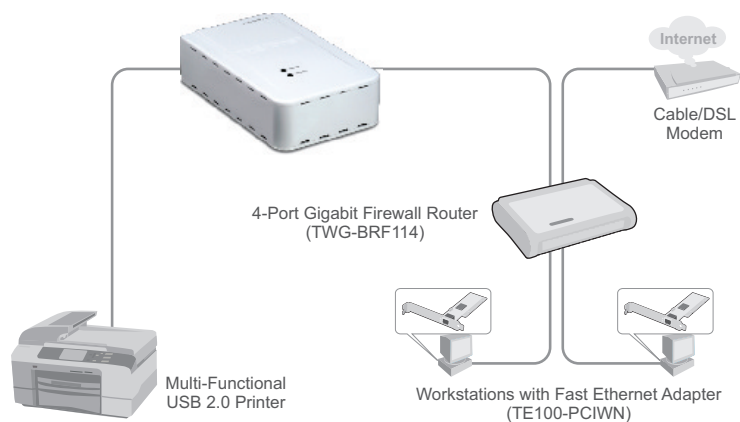

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TE100-MP1UN
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM contenente l'Utility
- Adattatore d'alimentazione (5V DC, 2A)

### PRODOTTI CORRELATI

TEW-MP1U	Server di stampa wireless multifunzione 1 porta
TEW-MP2U	Server di stampa wireless multifunzione 2 porte (2 USB)

### LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

#### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-888-777-1550  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denominare:

**1-888-326-6061**

