



Zweifacher USB-/Parallel-Druckserver

TE100-P11 (v1.0R)

Der drahtlose zweifache USB-Parallel-Druckserver verwandelt die meisten eigenständigen USB- und Parallelprinter in eine gemeinsam genutzte drahtlose Netzwerkressource.

Durch die Vernetzung älterer Drucker mit Parallelanschluss und neuerer USB-Geräte im LAN lässt sich die Effizienz im Büro wesentlich steigern.

Ein intuitives Anwendungsprogramm und eine benutzerfreundliche Konfigurationsoberfläche vereinfachen die Ansteuerung der Drucker erheblich. Darüber hinaus wird die Nutzung durch LED-Anzeigen und einen interaktiven Kundendienst noch weiter erleichtert. Der Druckserver ist mit den meisten Windows-Betriebssystemen kompatibel.

- EIGENSCHAFTEN**
- Einen Drucker gemeinsam über Local Area Network (LAN) nutzen
 - Standalone -Gerät benötigt keine Host-PC
 - Line Printer Remote (LPR) Ausdruck für Windowsnetzwerkumgebungen
 - Unterstützt die meisten USB und Parallelport-Drucker
 - Benutzerfreundliches Windows-Programm und webbasierte Konfiguration
 - Integrierter Flashspeicher für einfache Firmware-Upgrades
 - 3 Jahre begrenzte Garantie

Zweifacher USB-/Parallel-Druckserver

TE100-P11 (v1.0R)




Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• Verdrahtet: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Druckerschnittstelle	• USB 2.0, 1.1 Compliant USB Type A Port, 1 x DB- 25 parallel-Port
LAN -Port	• 1 x 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ-45 port
LED-Anzeigen	• Stromversorgung, Ethernet, Drahtlose Verbindung, Drucker1, Drucker 2
Unterstützte TCP/IP-Protokolle	• TCP/IP, DHCP, NetBEUI, und Appletalk
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 7(32-bit)/Vista(32-bit)/2003 Server/XP/2000, Mac OS
Ansteuerung	• Windows-Programm oder webbasierte Konfiguration
Stromversorgung	• 5V DC 2A Externes Netzteil
Stromverbrauch	• Max 2.5W (ohne Peripheriegerät)
Abmessungen	• 135 x 105 x 30mm (4.3 x 4.1 x 1.1 inches)
Gewicht	• 200g (7.4oz.)
Temperatur	• Funktionieren: 0°~40°C (32°~104°F) • Lagerung: -25°~70°C (-4°~158°F)
Luftfeuchtigkeit	• 10%~85% (nicht kondensierend)

*Mit den meisten Druckern kompatibel. Genaue Angaben finden Sie auf www.trendnet.com

Illustration eines Netzwerks

2-Port USB/Parallel Print Server (TE100-P11)

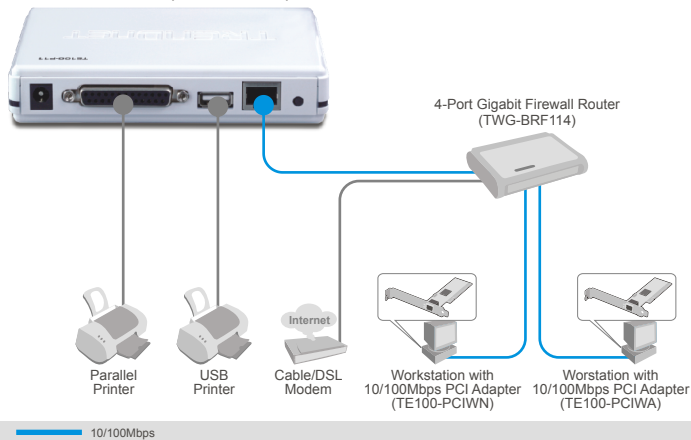

Packungsinhalt

- TEW-P11
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Netzteil (5V DC, 2A)

Verwandte Produkte

TEW-P11G	Wireless 2-Port USB/Parallel Print Server
TEG-S5	5-Port Gigabit Switch
TWG-BRF114	4-Port Firewall Router

Bestellungs Informationen

TRENDNET[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

