



Server di stampa 2 porte USB/parallela TE100-P11 (v1.0R)

Il server di stampa a 2 porte USB/parallela (codice TE100-P11) trasforma la maggior parte di stampanti indipendenti USB e parallele in una risorsa condivisa della tua rete.

Aumenta l'efficienza del tuo ufficio condividendo vecchie stampanti a porta parallela e nuove stampanti a porta USB con chiunque nella tua LAN (Local Area Network).

La gestione della stampante è resa semplice grazie alle utility intuitive e ad un'interfaccia di configurazione di facile uso. Le spie LED e il supporto bidirezionale offrono un'esperienza di stampa estremamente facile. Funziona con la maggior parte di sistemi operativi Windows.

- Caratteristiche**
- Condividi due stampanti (USB e parallela) su una rete locale (LAN)
 - Dispositivo indipendente che non richiede un computer ospitante
 - La funzione Line Printer Remote (LPR) stampa sfruttando le reti e gli ambienti Windows
 - Supporta la maggior parte delle stampanti via USB e via porta Parallela
 - Programma utility di facile uso basato su Windows e configurazione basata su web
 - Memoria flash integrata per il facile aggiornamento del firmware
 - 3 Anni- Garanzia Limitata.

Server di stampa 2 porte USB/parallela

TE100-P11 (v1.0R)

Specifiche

Hardware	
General	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaccia stampante	• Porta USB 2.0, compatibile USB 1.1, di tipo A, Porta 1 x DB-25 parallel
Porta LAN	• 1 Porta di autonegoiazione di tipo RJ-45 a 10/100/1000Mbps
Esposizione di LED	• Energia, Ethernet, Senza Fili, stampante 1, stampante 2
Protocollo TCP/IP supportato	• TCP/IP, DHCP, NetBEUI, and Appletalk
OS supportato	• Windows 7(32-bit)/Vista(32-bit)/2003 Server/XP/2000, Mac OS
Gestione	• Utility basata su Windows e configurazione basata su web
Alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC 2A
Consumo elettrico	• Max 2.5W (senza periferiche)
Dimensioni (Diametro x Altezza)	• 135 x 105 x 30mm (4.3 x 4.1 x 1.1 pollici)
Peso	• 200g (7oz.)
Temperatura	• Esercizio: 0°~40°C (32°~104°F) • Stoccaggio: -25°~70°C (-4°~158°F)
Umidità	• 10%~85% (senza condensa)

* Compatibile con la maggior parte di stampanti. Verifica la compatibilità della stampante su www.trendnet.com

Soluzione Della Rete

Contenuto della confezione


- TE100-P11
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (/Manuale/ contenente l'Utility)
- Adattatore d'alimentazione (5V DC, 2A)

Prodotti correlati

TEW-P11G	Server di stampa wireless 2 porte USB/parallela
TEG-S5G	5-Port Gigabit GREENnet Switch
TWG-BRF114	4-Port Gigabit Firewall Router

2-Port USB/Parallel Print Server

(TE100-P11)

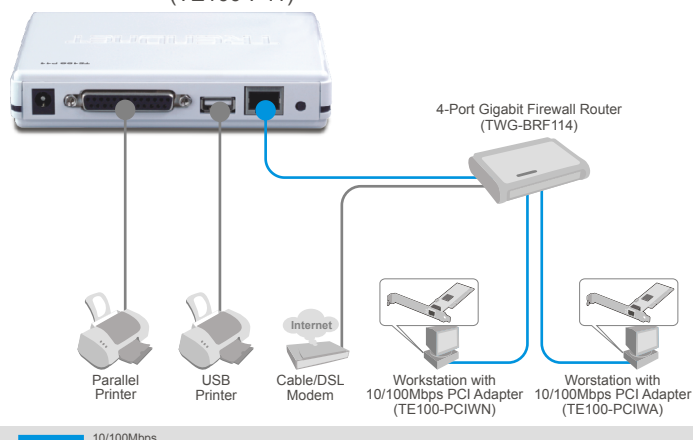

Le Informazioni D'Ordinamento

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061

