



## 5-facher 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Switch TE100-S55Eplus(F1)

Der 5-fache 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Switch TE100-S55Eplus ist die perfekte Lösung für kleine Arbeitsgruppen und wenig Platz. Verbinden Sie einen seiner Ports einfach mit einem 10-MBit/s- oder 100 MBit/s-Netzwerk und schon vervielfachen Sie Ihre verfügbare Bandbreite, verkürzen die Reaktionszeiten und sind auch hohen Übertragungslasten gewachsen. Die Ports verfügen über eine Auto-MDIX-Erkennung und wählen automatisch zwischen Halb- und Vollduplexmodus.

- Eigenschaften**
- 5 x 10/100 MBit/s Auto-Negotiation-, Auto-MDIX Fast-Ethernet RJ-45-Ports
  - Kompatibel mit Standards IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
  - IEEE-802.3x-Datenflusskontrolle
  - 1.000 MAC-Adresseinträge
  - Kompatibel mit Windows, Linux und Mac
  - Store-and-Forward-Switching Methode
  - Blockierungsfreie Architektur
  - Diagnose-LEDs
  - Plug&Play
  - 5 Jahre Garantie


# 5-facher 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Switch

## TE100-S55Eplus

### Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Netzwerk-kabel	• Ethernet: UTP Kat. 3,4,5 EIA/TIA-568 100 Ohm abgeschirmtes, verdrehtes Paarkabel (STP) • Fast Ethernet: 2 UTP Kat. 5 EIA/TIA-568 100 Ohm abgeschirmtes, verdrehtes Paarkabel (STP)
Datenrate	• Ethernet: 10/20 MBit/s (Halbduplex/Vollduplex) • Fast Ethernet: 100/200 MBit/s (Halbduplex/Vollduplex)
Switch-Fabric	• Weiterleitungsrate von 1 GBit/s
Topologie	• Star
Schnittstelle	• 5 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45 Ports
Filtertabelle	• 1.000 Einträge pro Gerät
Stromverbrauch max.	• 2,5 Watt
Diagnose-LEDs	• Stromversorgung, Link/Aktivität, 100 MBit/s
Netzteil	• Externes Netzteil (7,5 V Gleichstrom, 1 A)
Abmessungen	• 116 x 69 x 24 mm
Gewicht	• 220g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C; Lagerung: -10 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• Betrieb: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend); Lagerung: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Sicherheit & Elektromagnetische Verträglichkeit	• FCC, CE

### Illustration eines Netzwerks

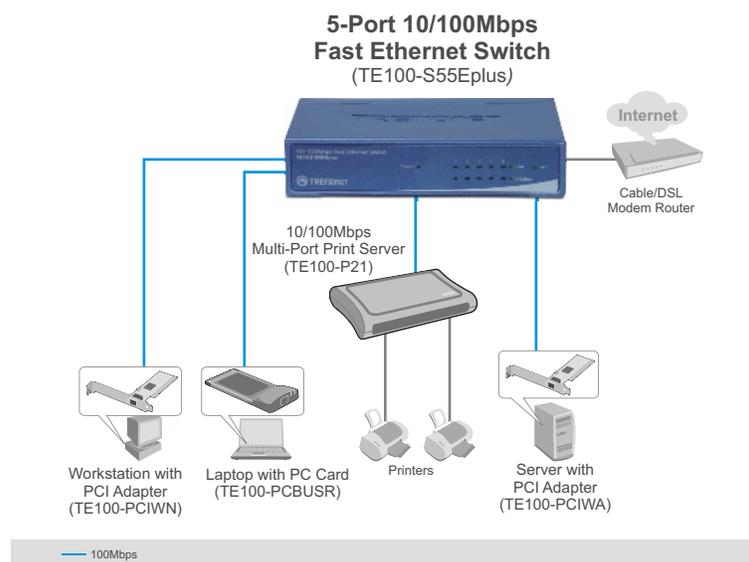

### Packungsinhalt

- TE100-S55Eplus
- Kurzanleitung zur Installation
- Netzteil (7V DC, 1A)

### Verwandte Produkte

<b>TE100-PCIWN</b>	32-Bit PCI 10/100 MBit/s Nway-Fast-Ethernet-Adapter
<b>TE100-PCBUSR</b>	10/100 MBit/s CardBus-Ethernet-Adapter mit XpressPortT

### Bestellungs Informationen

#### TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
 Tel: 1-310-891-1100  
 Fax: 1-310-891-1111  
 Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
 Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:  
**1-888-326-6061**

