



Lühike paigaldusjuhend



TEW-623PI

Sisukord

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Kuidas paigaldada	2
3. Traadivaba adapteri kasutamine	8
Tõrkeotsing	11

1. Enne alustamist




Pakendi sisu

- TEW-623PI
- Utility & Driver CD-ROM
- Draiveri ja utiliidiga CD-plaat
- 3 x 2dbi antenni

Minimaalsed nõuded süsteemile

- 32-bit PCI 2.1 või rohkem pesa
- CD-ROM kettaseade
- Keskprotsessor: 300Mhz või rohkem / 800Mhz või rohkem (Windows Vista)
- Mälu: 256MB RAM või rohkem / 512MB RAM või rohkem (Windows Vista)
- Windows Vista/XP/2000

Rakendus

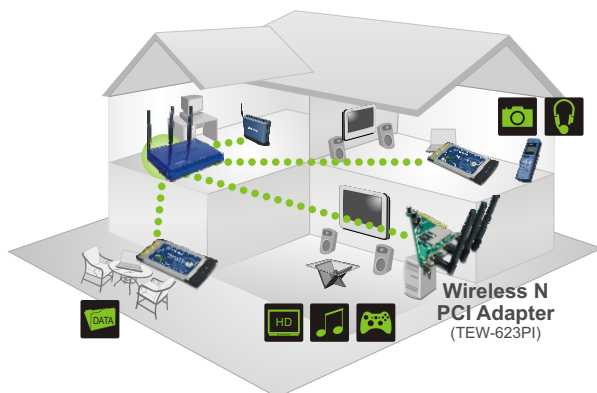

..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

2. Kuidas paigaldada

Tähtis! Ärge paigaldage PCI kaarti arvutisse enne, kui seda teha palutakse.

Windows Vista

1. Sisestage **Draiveri ja utiliidi CD-plaat** oma arvuti CD-seadmesse ja klõikige **Install Driver & Utility** nupul.




2. Lülitage oma arvuti välja (shutdown).

3. Avage oma arvuti korpus.




4. Sisestage PCI kaart kindlalt oma lauarvuti PCI kaardi pesa, kinnitage kaasasolev antenn, lülitage oma arvuti sisse (**ON**) ja oodake, kuni ilmub nähtavale Windowsi töölaud.




5. Klõikige **Locate and install driver software (soovitav)**.




6. Klõikige **Don't search online.**




7. Klõikige **I don't have the disc. Show me other options.**



8. Klõikige **Browse my computer for driver software (advanced).**



9. Kirjutage sisse F:\. Seejärel klõikige **Next** või klõikige draiverite leidmiseks **Browse.**




Märkus: F:\ tähistab Teie CD-ROM kettaseadet.

10. Klõkkige **Install the driver software anyway.**



11. Klõkkige **Close** nupul.



Windows XP/2000

1. Sisestage **Draiveri ja utiliidi CD-plaat** oma arvuti CD-seadmesse ja klõkkige **Install Driver & Utility** nupul.



2. Järgige **InstallShield Wizard** juhiseid.

Windows XP



3. Klõkkige **Continue Anyway** nupul.

4. Klõkkige **Finish** nupul.

Windows 2000




3. Klõkkige **Yes** nupul. Jätka punktist 5.

Märkus: Riistvara paigaldamise kohta vaadake oma arvuti kasutusjuhendist.

5. Lülitage oma arvuti välja (**shutdown**).

6. Avage oma arvuti korpus.

7. Sisestage PCI kaart kindlalt oma lauarvuti PCI kaardi pesa, kinnitage kaasasolev antenn, lülitage oma arvuti sisse (**ON**) ja oodake, kuni ilmub nähtavale Windowsi töölaud.




Windows XP




8. Ekraanile ilmub **Found New Hardware Wizard**. Valige **No, not this time** ja seejärel klõikige **Next** nupul.

Windows 2000



9. Valige **Install the software automatically (Recommended)** ja seejärel klõikige **Next** nupul.



9. Klõikige **Yes** nupul. Draiveri paigaldamine on nüüd valmis. Jätlake punktist 3.

Windows XP

10. Klõkkige **Continue Anyway**.



11. Klõkkige **Finish** nupul.

Paigaldamine on lõppenud.

Teie seadmete registreerimine


Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.Trendnet.com/register
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

3. Traadivaba adapteri kasutamine


Windows Vista

Ühendamine kaitsmata traadivaba ühendusega


1. Topeltklõkkige all ekraani paremas nurgas asuval traadivaba arvutivõrgu ühenduse ikoonil ja valige **Connect to a network**.




2. Valige soovitud võrk ja klõkkige **Connect** nupul.



3. Klõkkige **Connect Anyway** nupul.




4. Klõkkige **Close** nupul.




Ühendamine kaitstud traadivaba ühendusega (WEP-PSK ja WPA-PSK)

Märkus: Veenduge enne jätkamist, et teate traadivaba krüpteerimise võti (encryption key). Kui Te ei ole selles kindel, võtke ühendust võrguadministraatoriga või logige sisse traadivaba ruuteri taha.


1. Topeltklõpsige all ekraani paremas nurgas asuval traadivaba arvutivõrgu ühenduse ikoonil ja valige **Connect to a network**.




2. Valige soovitud võrk ja klõpsige **Connect** nupul.



3. Sisestage turvalisuse võti (security key) ja seejärel klõpsige **Connect**.




4. Klõkkige **Close** nupul.



Windows XP/2000

1. Topeltklõkkige süsteemireal asuval traadivaba arvuti ikoonil.



2. Klõkkige **Site Survey**.



3. Valige **SSID**, mis sobib Teie traadivaba access point'iga ja seejärel klõkkige **Connect**.



Traadivaba seadistamine on lõppenud.

Täpsemat teavet TEW-623PI seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiab kasutaja käsiraamatust draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

K1:Ma sisestasin Utiliidi ja draiveri CD-plaadi oma arvuti CD-seadmesse, aga paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt. Mida ma peaksin tegema?

V1: Kui paigaldamise aken ei imunud automaatselt, klõpsake **Start** nupul, seejärel **Run** nupul, sisestage tekstiväljale **D:lautorun.exe**, kus “**D**” tähistab teie **CD-ROM** kettaseadet, seejärel vajutage klaviatuurile **ENTER** klahvi.

K2: Ma täitsin kõik Lühikese paigaldusjuhendi punktid, aga minu traadivaba PCI adapter ei saa ühendust minu access point'iga. Mida ma peaksin tegema?

V2: Esiteks, veenduge, et võrgunimi (SSID) sobib Teie traadivaba ruuteri või access point'i võrgunimega (SSID). Teiseks, kontrollige oma võrguadministraatoriga kaitstud traadivaba access point'i või ruuteri poole pöördumiseks vajaliku turvalisuse võtme (security key) õigsust. Lisainformatsiooni saamiseks traadivaba võrgu turvalisuse kohta, vaadake kasutaja käsiraamatust . Kolmandaks, kontrollige oma TCP/IP seadeid, veendumaks, et Obtain an IP address automatically on valitud. Neljandaks, avage Wireless Client Utility ikoon, klõpsake Site Survey nupul ja seejärel klõpsake Refresh to check ja vaadake, kas seal on mõni vaba traadivaba võrk loetletud.

K3: Windows ei suuda riistvara ära tunda. Mida ma peaksin tegema?

V3: Veenduge, et arvutis on Lühikeses paigaldusjuhendis punkt 1 loetletud minimaalsed nõuded süsteemile täidetud. Teiseks, peate enne traadivaba PCI kaardi arvutisse paigaldamist, lõpule viima traadivaba utiliidi seadistamise (nagu kirjeldatud eelpool punktis 2.). Lõpuks, pange traadivaba PCI adapter oma arvuti mõnda teise PC kaardi pesse.

K4:Ma ei saa avada traadivaba seadistamise utiliiti. Mida ma peaksin tegema?

A4: Avage Device Manager ja veenduge, et võrgukaart on korralikult paigaldatud. Kui te näete kollase küsimärgi või hüüumärgiga võrguseadet, on vaja seade ja/või draiverid uuesti paigaldada. Device Manageri sisenemiseks paremklõpsake **My Computer** ikoonil, klõpsake **Properties**, **Hardware** saki all klõpsake **Device Manager**.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi TEW-623PI kohta, lugege lisateavet kasutaja käsiraamatust draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (*inglise keeles*) või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikult jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] [0] 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA