



Quick Installation Guide



TEW-636APB

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation der Hardware	2
3. Konfiguration des Access Points	3
Troubleshooting	6

1. Bevor Sie anfangen




Packungsinhalt

- TEW-636APB
- Kurzanleitung zur Installation
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Netzteil
- 1 RJ-45-Ethernetkabel

Installation Requirements

- Webbrowser wie der Internet Explorer (5.5 or higher)
- Computer mit korrekt installiertem Netzwerk- oder drahtlosem Adapter.
- Netzwerk-Switch oder -Hub mit freiem LAN-Port
- RJ-45-Netzwerkkabel
- TEW-621PC Version 2 oder TEW-623PI Version 2 (optional)

Anwendung

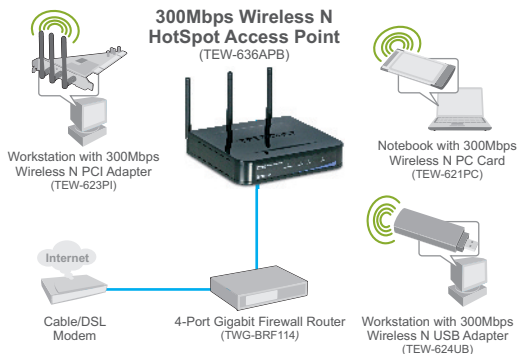

2. Installation der Hardware

Hinweis: Suchen Sie nach einem optimalen Einsatzort für den Access Point. Der beste Standort eines Access Points liegt normalerweise im Zentrum Ihres drahtlosen Netzwerks. Verbinden Sie den Computer, über den Sie den TEW-636APB konfigurieren, bitte mit dem gleichen Switch/Hub.

1. Verbinden Sie den Switch/Hub über ein RJ-45-Kabel mit dem **LAN**-Port des Access Points.



2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem **Access Point** und stecken Sie es in eine Steckdose.




3. Kontrollieren Sie, dass die folgenden Anzeigen leuchten: **Stromversorgung** und **WLAN**.


3. Konfiguration des Access Points

Hinweis: Es ist zu empfehlen, den Access Point von einem verdrahteten Computer aus zu konfigurieren.


1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie in die Adressleiste **http://SCXXXXXX** ein und drücken Sie auf die **Eingabetaste**. XXXXXX steht für die letzten 6 Ziffern der MAC-Adresse. Die MAC-Adresse ist auf der Unterseite des Routers abgedruckt.



2. Geben Sie den **User Name** (Benutzernamen) und das **Password** (Kennwort) ein und klicken Sie auf **OK**.
Benutzername: **admin**
Kennwort: **password**

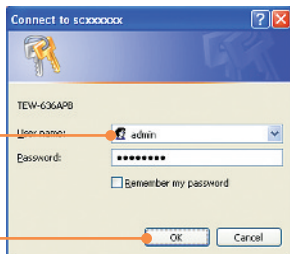

3. Klicken Sie auf **System** und dann auf **Basic Settings (Grundeinstellungen)**. Wählen Sie im Dropdown-Menü Ihr Land oder Ihre Domäne aus. Wenn Sie dem TEW-636APB eine statische IP-Adresse zuweisen möchten, klicken Sie auf **Fixed IP Address** (feste IP-Adresse) und geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS ein, die den aktuellen Einstellungen Ihres Netzwerks entsprechen. Klicken Sie anschließend auf **Save** (Speichern).



4. Klicken Sie auf **Wireless (Drahtlos)** und dann auf **Basic Settings (Grundeinstellungen)**. Wählen Sie den gewünschte **Wireless Mode** (drahtlosen Modus) aus, wählen Sie als **Operating mode** (Betriebsmodus) „**Access Point**“ und klicken Sie dann auf **Save** (Speichern).



5. Klicken Sie auf **Virtual Aps.** Wählen Sie einen virtuellen AP aus, klicken Sie auf **Enable** (Aktivieren) und dann auf **Configure (Konfigurieren)**.



Hinweis: Das folgende Beispiel gilt für die WPA-PSK-Verschlüsselung. Markieren Sie WEP, wenn Ihre drahtlosen Adapter WPA-PSK nicht unterstützen.

6. Geben Sie eine **SSID** ein, wählen Sie das gewünschte **Security System** (Sicherheitssystem) aus, geben Sie den **Network Key** (**Netzwerkschlüssel**) ein, klicken Sie auf **Save** (Speichern) und schließlich auf **Back** (Zurück).



7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für alle weiteren virtuellen AP.

8. Klicken Sie auf **Management** und dann auf **Admin Login**.



9. Geben Sie bei Bedarf einen neuen Benutzernamen ein. Markieren Sie **Change Admin Password** (Administratorkennwort ändern), geben Sie zweimal das neue Kennwort ein und klicken Sie dann auf **Save** (Speichern).
Standardeinstellung:

Benutzername: **admin**
Kennwort: **password**



10. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen) und dann auf **Reboot** (Neustart).
Hinweis: Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden die geänderten Einstellungen NICHT gespeichert.



Ihre Installation ist beendet!

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TEW-636APB finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von TRENDnet unter <http://www.trendnet.com>.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

10. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen) und dann auf **Reboot** (Neustart).
Hinweis: Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden die geänderten Einstellungen **NICHT** gespeichert.



Ihre Installation ist beendet!

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TEW-636APB finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von TRENDnet unter <http://www.trendnet.com>.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

Q1: I typed http://SCXXXXXX in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TEW-636APB's web configuration page?

A1: First, check your hardware settings again by following the instructions in section 2. Second, make sure the LAN and WLAN lights are lit. Third, verify the Mac Address of the access point. Look at the bottom of the access point. Copy the last six digits of the Mac Address. Then open up your browser and type in http://SCXXXXXX (XXXXXX represents the last six digits of the Mac Address) and then Enter. Fourth, perform a factory reset. Take a pin or paperclip, press on the reset button for 15 seconds, and then let go.

Q2: All the settings are correct, but I can not make a wireless connection to the Access Point.

A2: First, double check that the WLAN light on the Access Point is lit. Second, power cycle the Access Point. Unplug the power to the Access Point. Wait 15 seconds, then plug the power back in. Third, contact the manufacturer of your wireless network adapter. Make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID. The default SSID of the Access Point is **wireless 0**. If you have enabled any encryption on the Access Point, make sure to configure the wireless network adapter with the same Pre-shared key. If you do not remember the encryption key, log on to the access point configuration page from a wired computer. Click **Wireless -> Virtual AP**. Click on the desired Virtual AP and then click **Configure**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEW-636APB**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Customer Support

Visit www.trendnet.com/support

Email:

support@trendnet.com



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA