



Conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio TK-408K

El conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio le permite controlar múltiples PCs con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y juego de altavoces. El conmutador KVM no sólo le permite compartir su monitor, teclado y ratón, sino también un micrófono y altavoces. Con simplemente presionar un botón, este conmutador KVM elimina las complicaciones del intercambio y conmutación de cables entre 4 PCs. Con sus características operativas de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key (ejecución inmediata), el TK-408K es la opción perfecta para gestionar 4 PCs. Se incluyen cables KVM individuales.

Características


- Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar cuatro PCs
- Conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con un juego de puertos para micrófono y altavoces.
- 4 juegos de cables PS/2, VGA, de audio y micrófono
- Compatible con ratón de Microsoft Intellimouse, Optical Mouse y Logitech Net Mouse, entre otros.
- Soporta una calidad de vídeo muy alta con una resolución VGA de hasta 2048 x 1536 o SVGA de hasta 800 x 600.
- Compatible con Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS
- Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4, iMac y Mac Mini
- Característica Hot-Plug, añade PC o elimina el PC conectado para un mantenimiento sin apagar el conmutador KVM u otros PCs
- No requiere de software, fácil selección de PC mediante botón de arranque y comandos de ejecución inmediata Hot-Key
- Modo de autoescaneo para el monitoreo de los PCs
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs.
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Método de interfaz de alimentación PS/2
- 2 años de garantía

Conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio TK-408K

Especificaciones

Hardware	
Conexiones de PC	• 4
Cable	• 4 juegos de cables KVM de 1,8 metros (6 pies) y cables de audio
Interfaz de cable (Macho)	
Cable KVM	• Para KVM: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins • Para PC : 1 teclado PS/2 de 6-pin Mini Din, 1 ratón PS/2 de 6-pin Mini Din, 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins
Cable de audio	• Para KVM: 1 enchufe de entrada/salida de audio de 3,5 mm, 1 enchufe de entrada/salida de micrófono de 3,5 mm • Para PC : 1 enchufe de entrada/salida de audio de 3,5 mm, 1 enchufe de entrada/salida de micrófono de 3,5 mm
Conectores para consola (Hembra)	• 1 teclado PS/2 de 6-pin Mini Din • 1 ratón PS/2 de 6-pin Mini Din • 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin • 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5mm • 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5mm
Selección de puertos	• Botones de arranque y comandos Hot-Key (ejecución inmediata)
Intervalos de autoescaneo	• 5 segundos
Estatus del teclado	• Almacenado y restablecido
Tipo de alimentación	• Interfaz de alimentación PS/2
Dimensiones	• 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pulgadas)
Peso	• 178 g (6,3 onzas)
Temperatura	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humedad	• 0 %~ 90%, sin condensación
Certificaciones	• CE, FCC

Solución en redes

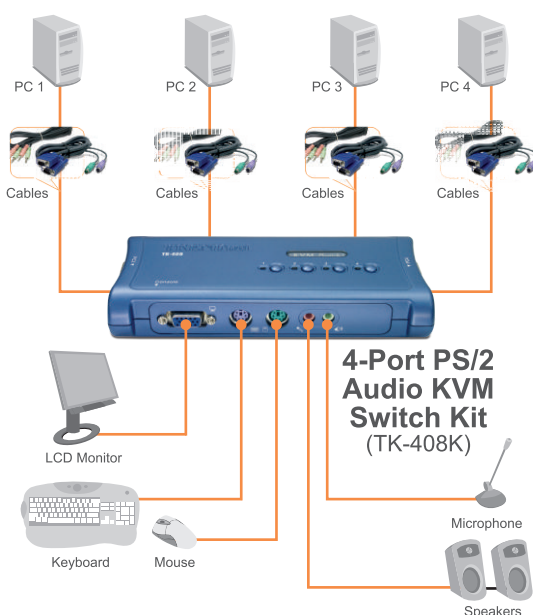

Contenidos del paquete

- TK-408K
- Guía multilingüe del Usuario
- 4 juegos de cable KVM y de audio

Productos Relacionados

TK-401R	Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
TK-207K	Conmutador KVM USB de 2 puertos
TK-210K	Conmutador KVM de 2 puertos USB y PS/2 con audio

Información de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

