



4-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь с аудио TK-409K

4-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь с аудио позволяет управлять работой 4-х компьютеров, используя всего один комплект, состоящий из клавиатуры, монитора и набора колонок/микрофона. В комплект устройства входит 4 набора кабелей – USB KVM и аудио, и дополнительное оборудование не требуется. Идеальный выбор компактного устройства для использования дома и на работе.

Особенности


- Управление двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры, монитора и мыши
- 4-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с 1 гнездовой комбинацией Микрофон/Динамики.
- 4 комплекта VGA-кабелей и 4 комплекта аудио-микрофонных кабелей
- Поддержка Microsoft Intellimouse, оптической мыши, мыши Logitech Net и др.
- Поддержка высочайшего качества видеоизображения с VGA разрешением до 2048 x 1536
- Поддержка Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux и Mac OS
- Поддержка нескольких платформ для ПК, Macintosh G3/G4, iMac и Mac Mini
- Автосканирование и СИД для контроля компьютеров
- 'Горячая клавиша', кнопка и ПО для переключения клиентов, работающих в среде Windows
- "Горячие" клавиши, назначаемые пользователем (только в Windows)
- Plug & Play и подключение без перезапуска системы
- Питание через USB-интерфейс
- 2-летняя гарантия

4-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь с аудио TK409K

Характеристики

Аппаратура	
Управление	• 2 компьютера
USB-интерфейс	• Совместимость с характеристиками USB 1.1
KVM-кабель	• 4 комплекта KVM-кабелей дл. 1,2 м (4 фута) • 4 комплекта аудио-микрофонных кабелей
Кабельный интерфейс	• Клавиатура/видео/мышь: – К KVM: 1 штырьковый VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов – К ПК: 1 разъем USB (тип A), 1 штырьковый VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов • Аудио: – К KVM: 1 гнездо 3,5мм аудиовход/выход, 1 гнездо 3,5 мм микрофонный вход/выход – К ПК: 1 гнездо 3,5мм аудиовход/выход, 1 гнездо 3,5 мм микрофонный вход/выход
Разъемы консоли	• 1 USB-клавиатура (тип A) • 1 USB-мышь (тип A) • 1 15-конт. VGA/SVGA HDB (охватыв.) • 1 гнездо 3,5 мм аудиовхода/выхода • 1 гнездо 3,5 мм микрофонного входа/выхода
Выбор портов	• Кнопка, команды с помощью "горячих" клавиш или клиентское переключающее ПО под Windows
Интервалы в режиме Auto Scan	• 10~60 секунды
Состояние клавиатуры	• Сохраняется и восстанавливается
Источник питания	• Питание через USB-интерфейс
Габариты	• 167 x 80 x 28 мм (6,6 x 3,2 x 1,1 дюйма)
Вес	• 185 г (6,5 унции)
Температура	• При работе: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) При хранении: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Влажность	• 0%~90%, без конденсации
Сертификация	• CE, FCC

Сетевое решение

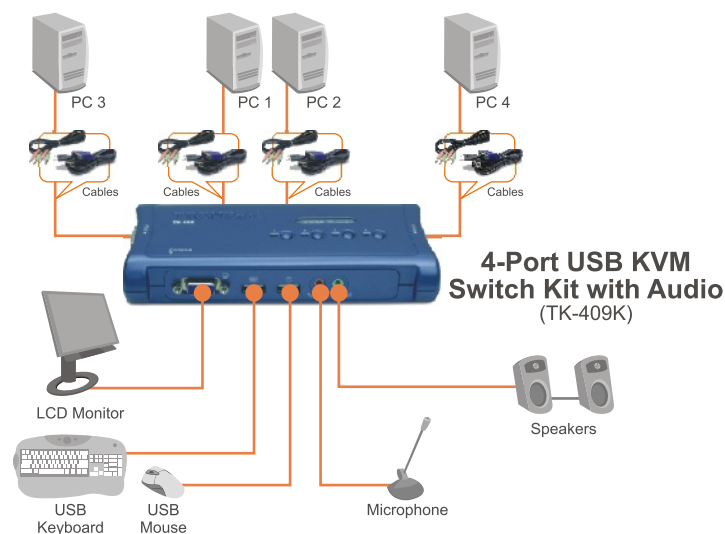

Содержимое упаковки

- TK-409K
- Руководство пользователя на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебными программами
- 4 комплекта KVM-кабелей
- 4 комплекта аудио-микрофонных кабелей

Продукты из этой серии

TK-209K	2-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь с аудио
TK-407K	4-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь
TK-408K	Переключатель клавиатура/видео/мышь, 4-портовый, PS/2, с аудио

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

