

# TRENDnet®



---

## Quick Installation Guide

### TPE-30102WS (V1)

# Table of Contents

---

## **1 Русский**

1. Перед началом работы
2. Краткий справочник
3. Установка и настройка оборудования

# 1. Перед началом работы

## Содержимое упаковки

- TPE-30102WS
- Руководство по быстрой установке
- Консольный кабель
- Набор оборудования монтажной стойки


## Требования к установке

- Компьютер с портом Ethernet и веб-браузер
- Сетевая кабель


## Дополнительное оборудование

- Корпус 19 дюймов стандарта EIA
- Модуль SFP (напр., TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40)

# 2. Краткий справочник

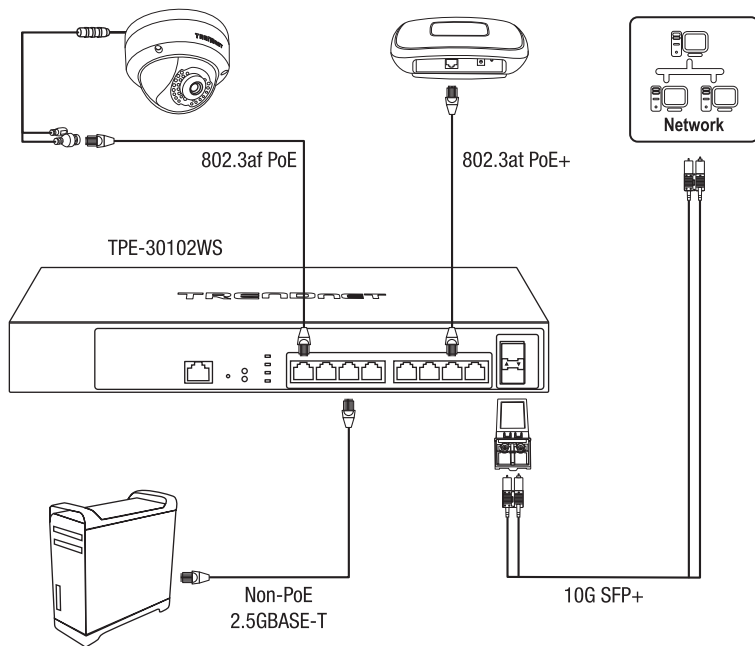

### 3. Hardware Installation and Configuration

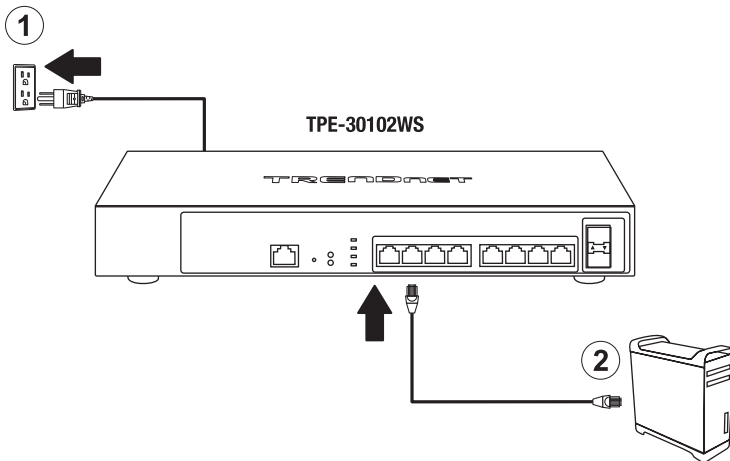

3. Необходимо назначить сетевому адаптеру компьютера статический IP-адрес в подсети 192.168.10.x (напр., 192.168.10.25) и маску подсети 255.255.255.0.
4. Откройте свой браузер, введите IP-адрес коммутатор в адресной строке и нажмите на **Enter** (Ввод). IP-адрес по умолчанию 192.168.10.200.




5. Введите User Name (имя пользователя) и Password (пароль), затем щелкните по кнопке **LOGIN**. По умолчанию:

User name (Имя пользователя): **admin**

Password (Пароль): **admin**



6. Щелкните на "**Система**", а затем **IPv4**, и выберите "**IP Address**".

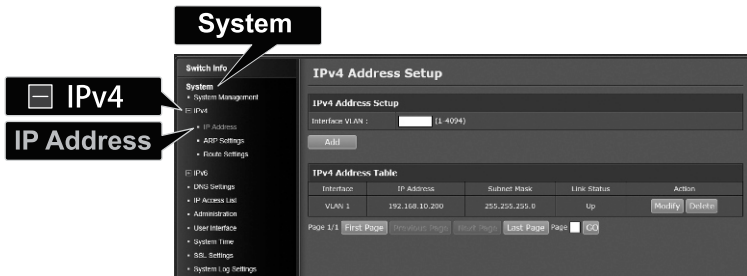

7. В таблице адресов IPv4 для VLAN1 нажмите на **«Изменить»** в колонке «Действие».

IPv4 Address Table				
Interface	IP Address	Subnet Mask	Link Status	Action
VLAN 1	192.168.10.200	255.255.255.0	Up	Modify Delete

Modify

8. Настройте коммутатор в соответствии с требованиями сети. Нажмите кнопку **Apply** (Применить).

Modify IPv4 Address	
Interface:	VLAN 1
MAC Address:	02:00:C1:23:AD:0F
IP Address:	192 . 168 . 10 . 200
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
System IP Mode:	Static
DHCP Auto Configuration:	Disabled
<input type="button" value="Apply"/>	

Apply


9. Нажмите кнопку **Save Settings to Flash** (Сохранить настройки на флэш-накопитель) (кнопка).

Save Settings to Flash

Switch Info	<h3>Save Settings to Flash</h3> <p><input type="button" value="Save Settings to Flash"/></p> <p>Note: The switch will stop responding while saving the current configuration to flash.</p>
System	
Physical Interface	
Bridge	
SNMP	
Access Control Config	
RMON	
Voice VLAN	
Security	
PoE Configuration	
DHCP Snooping	
LLDP	
Statistic	
Tools	
Save Settings to Flash	

Save Settings to Flash

10. Щелкните на "OK".

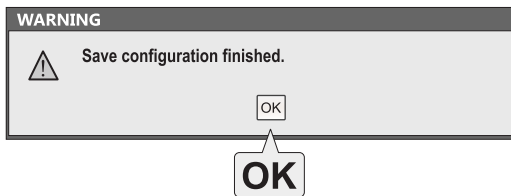

Загрузить самую последнюю версию направляющего выступления и общего назначения потребителя, пожалуйста пойдите к <http://www.trendnet.com/support> и выбирает **TPE-30102WS** в пределах Загрузки Продуктов раскрывающийся список.

# TRENDnet<sup>®</sup>

---

## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)