

TRENDNET®



•8-Port 10/100 Mbit/s PoE Switch

TPE-S44

- Anleitung zur Schnellinstallation (1)

1. Bevor Sie Beginnen

Package Contents

- TPE-S44
- Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung
- Stromkabel
- Netzteil (48V DC, 0.8A)

Mindestanforderungen

- Computer mit korrekt installiertem Netzwerkadapter
- RJ-45-Netzwerkabel
- Die Aufstellfläche des Switch muss mindestens 430g tragen können
- Die Steckdose darf nicht mehr als 1.82 meter vom Switch entfernt sein
- Stellen Sie sicher, dass die Wärmeabfuhr und die Lüftung um den Switch herum ausreichend ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Switch

Optionale Ausrüstung

- IEEE 802.3af betriebenes Gerät

Hinweis: Die TPE-S44 unterstützen nur betriebene Geräte, die den Anforderungen des IEEE 802.3af Standards entsprechen.


2. LEDs

LED	Farbe	Sequenz	Definition
Power	Grün	Leuchtet	Gerät ist eingeschaltet
	Aus	Aus	Gerät ist ausgeschaltet
PoE Max	Rot	Leuchtet	Die PoE Gesamtausgangsleistung hat maximale Kapazität erreicht; schließen Sie keine weiteren PoE-Geräte an das Gerät an
	Aus	Aus	Das System hat ausreichende Leistungsreserven, um ein weiteres Gerät zu betreiben
PoE Status (Ports 1~4)	Grün	Leuchtet	Der Port PoE ist erfolgreich Strom liefert
	Rot	Blinkt	Der Port liefert keinen Strom.
	Aus	Aus	Diese LED leuchtet nicht auf, wenn kein betriebenes Gerät angeschlossen ist
LINK/ACT (Verbindung /ACT)	Grün	Leuchtet	Der Port ist mit einem aktiven Ethernet/Fast Ethernet Gerät verbunden
		Blinkt	Die Verbindung ist aktiv
	Aus	Aus	Der Port ist nicht angeschlossen / keine Ethernet-Verbindung

3. Installation der Hardware

Hinweis: Maximal stehen pro Port 15,4 Watt und insgesamt 30 Watt zur Verfügung. Bei einer Überlastung versorgt der Switch die einzelnen Ports entsprechend ihrer Priorität mit Strom. Port 1 hat dann die höchste und Port 4 die niedrigste Priorität. Die Ports mit geringeren Prioritäten werden so lange deaktiviert, bis wieder mehr als 7,5 W anliegen.

1. Stecken Sie das Stromkabel in den **Netzadapter** ein. Verbinden Sie den **Netzadapter** mit dem TPE-S44 und dann mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie Ihren Computer über ein RJ-45 Netzkabel mit einem freien Ethernet-Port am TPE-S44.
3. Verbinden Sie einen PoE Port (1-4) am TPE-S44 mit dem LAN-Port des PoE-Geräts (z.B. TV-IP310PI).
4. Prüfen Sie, dass die folgenden LEDs leuchten: **Strom**, **PoE Status** und **Verbindung / AKT**.

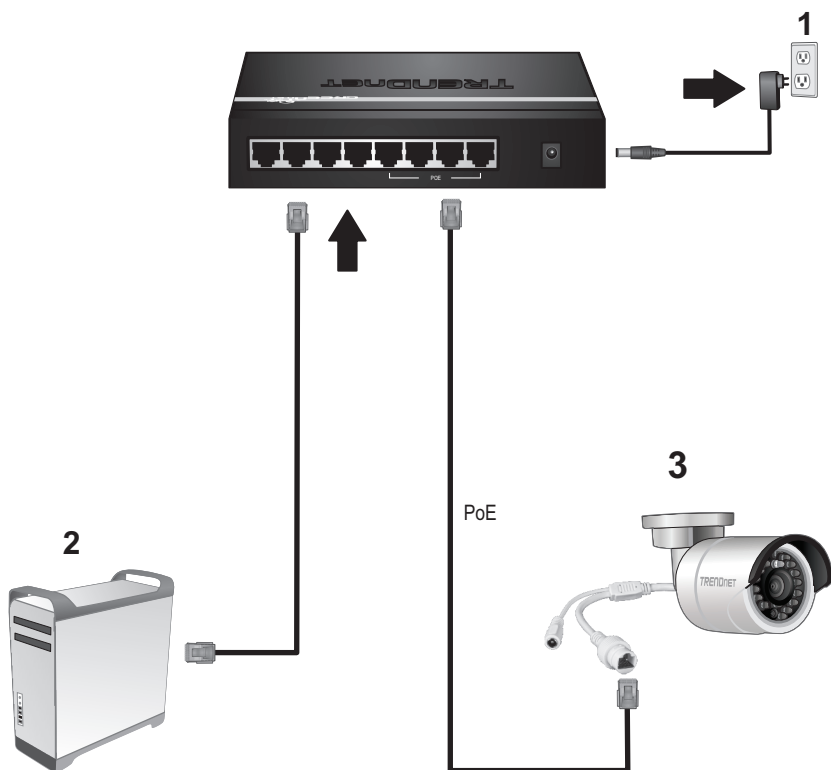

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkreetse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Обмежена гарантія

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.