


## USB хаб с 4 портами TU2-400E (v2.0R)

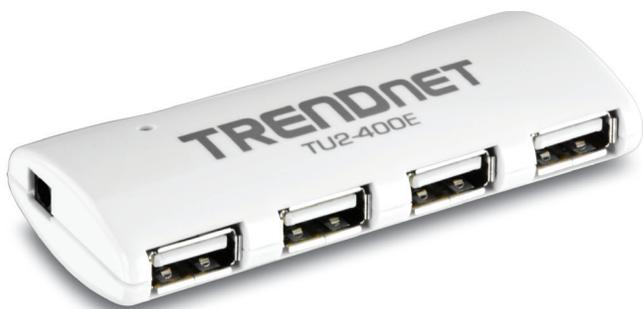

USB хаб TRENDnet с 4 портами, модель TU2-400E, добавляет четыре высокоскоростных порта USB 2.0 Вашему компьютеру, чтобы позволить подключение USB устройств, такие как, например, USB камеры, карты памяти, принтеры и другие. Нет необходимости в установке с компакт-диска, нужно всего лишь подключить устройство TU2-400E к Вашему компьютеру и потом подключить и Ваши устройства, и сможете выполнить передачу данных по высокоскоростному соединению в 480 Мбит/с.

Этот хаб совместим ретроактивно с устройствами стандарта USB 1.1 и 1.0. Удлинитель в 0,6 м позволит Вам разместить USB хаб в самое удобное место. Вы можете подключить дополнительный адаптер питания, для соответствующего питания устройств с повышенным потреблением энергии. Этот компактный USB хаб с 4 портами может поместиться в самых узких рабочих местах, и совместим с операционными системами Windows, Linux, и Mac.

## ОБЗОР ПРОДУКТА

- Добавьте 4 USB порта Вашему компьютеру
- Высокоскоростное подключение USB 2.0 в 480 Мбит/с
- Подключайте камеры, карты памяти, принтеры и другие устройства USB 2.0
- Дополнительный адаптер питания для питания USB устройств с высоким потреблением энергии

## ОСОБЕННОСТИ

- 4 высокоскоростных порта USB 2.0
- 1 подключение с портом мини-USB 2.0 для Вашего компьютера.
- USB кабель тип А - мини-В (60 см)
- Скорость передачи данных до 480 Мбит/с
- Устройство питания USB (опциональный адаптер питания, продаваемый отдельно)
- Нет необходимости в установке с компакт-диска, необходимо всего лишь выполнить подключения
- 2-летняя ограниченная гарантия

\* Максимальная исходящая сила хаба, снабженного по магистрали, составляет до 500 миллиампер. Дополнительный адаптер питания необходим тогда, когда общее потребление превышает 500 миллиампер.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### АППАРАТУРА

<b>Стандарты</b>	• USB 2.0, USB 1.1
<b>Контроллер USB</b>	• OHCI, EHCI
<b>Порты</b>	• 1 входной порт (тип мини-B) • 4 выходных порта (тип A)
<b>Скорость передачи данных</b>	• До 480 Мбит/с
<b>Источник питания</b>	• Питание по магистрали: макс 500 миллиампер • Самопитание 5 В / 2.0 А (опциональный адаптер питания, продаваемый отдельно)
<b>Потребление энергии</b>	• 0,003 W (Мин.)
<b>СИД</b>	• Питание
<b>Габариты</b>	• 80 x 35 x 10 mm (3,1 x 1,4 x 0,4 дюйма)
<b>Вес</b>	• 25 г (0,9 унц)
<b>Температура</b>	• Рабочая: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Хранения: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)
<b>Влажность</b>	• Макс 90% (без конденсации)
<b>Сертификация</b>	• FCC, CE

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

### USB хаб с 4 портами TU2-400E



## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TU2-400E

Руководство по быстрой установке

USB кабель тип A - мини-B (60 см / 2 футов)

## ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TU2-700	Высокоскоростной 7-портовый USB-концентратор с силовым адаптером
TU2-ET100	Адаптер USB - 10/100 Мбит/с
TU2-ETG	Адаптер USB на Gigabit Ethernet

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

