

## 4-Port Kabel/DSL-Firewall-Router TW100-BRF114

Der 4-fache Kabel/DSL-Breitband-Router erlaubt die gemeinsame Nutzung eines Internetzugangs und bietet gleichzeitig eine sichere und konfigurierbare Firewall gegen unerwünschte Eindringlinge. Der TW100-BRF114 lässt sich mit Hilfe eines intuitiven Installationsassistenten in wenigen Minuten einrichten und über einen normalen Webbrowser von jeder beliebigen Internetverbindung aus ansteuern.

Seine Netzwerkmanagementfunktion erlaubt es Eltern und Netzwerkadministratoren, den Zugang zum Internet nach IP-Adresse, Zeit/Datum, URL-Passwörtern und Servicearten einzuschränken. Der TW100-BRF114 ist zum Schutz gegen die weit verbreiteten Denial-of-Service-Angriffe mit einer erweiterten NAT- (Adressübersetzungsverfahren) und SPI- (Stateful Packet Inspection) Firewall-Technologie ausgestattet. Steuern Sie Ihre Firewall aus der Ferne und greifen Sie von überall auf das Internet zu – Ihre Netzwerkressourcen sind jederzeit geschützt!

### Eigenschaften


- Eingebauter 4-Port 10/100 MBit/s Auto-Sensing-Switch
- Unterstützt bis zu 253 Benutzer
- Einfache Konfiguration über Webbrowser
- Unterstützt NAT (Portübersetzung von Netzwerkadressen)
- Firewall-Funktionen wie „Stateful Packet Inspection“ (SPI) schützen gegen DoS-Angriffe
- Website-Zugriffskontrolle über URL-Passwörter und Servicearten
- Unterstützt Kabel-/xDSL-Modem- (Dynamische/Statische IP, PPPoE, PPTP) und FTTH- (Glasfaserkabel bis ins Haus) Verbindungen
- Unterstützt die meisten Betriebssysteme, darunter Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix und Mac
- ALGs (Schnittstellen auf Anwendungsebene) und besondere Unterstützung für Programme, die hinter einer Firewall nicht gut funktionieren
- Unterstützt DMZ und 40 virtuelle Server (Port Forwarding)
- Unterstützt statisches Routing und dynamischen DNS-Service
- Unterstützt bis zu 100 Pass-Through-Abfragen für PPTP, IPSec und L2TP (wenn jeder VPN-Client mit einem anderen VPN-Endpunkt verbunden ist)
- Unterstützt UPnP (Universal Plug & Play)
- Fernmanagement von HTTP/Webbrowser (über LAN, WAN oder beides)
- Flash-Speicher für Firmware-Upgrades und Speichern/Wiederherstellen der Router-Konfiguration
- 3 Jahre Garantie

# 4-Port Kabel/DSL-Firewall-Router TW100-BRF114

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• IEEE 802.3, 802.3u
Protokolle	• NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1, DDNS
Firewall	• NAT-Firewall, Angriffswarnungen (E-Mail) und Log-Dateien, Stateful Packet Inspection gegen DoS-Angriffe (Denial of Service)
Sicherheit	• URL-Filter, Zugriffskontrolle, Lokales Kennwort
Lokaler Port	• 4x 10/100 MBit/s Ethernet-Port (RJ45), Auto-MDIX
Internet-Port	• 1 x 10/100 MBit/s Ethernet-Port (RJ45)
LEDs	• Stromversorgung, Status, Link/Act und 100 (LAN 1-4), WAN
Stromversorgung	• Externes Netzteil (9 V Gleichstrom, 600 mA)
Abmessungen (BxTxH)	• 141 x 100 x 27 mm
Gewicht	• ca. 363g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C ; Lagerung: -10 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• Betrieb: 0 % - 80 % (nicht kondensierend) ; Lagerung: 0 % - 95 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	• FCC, CE

## Illustration eines Netzwerks

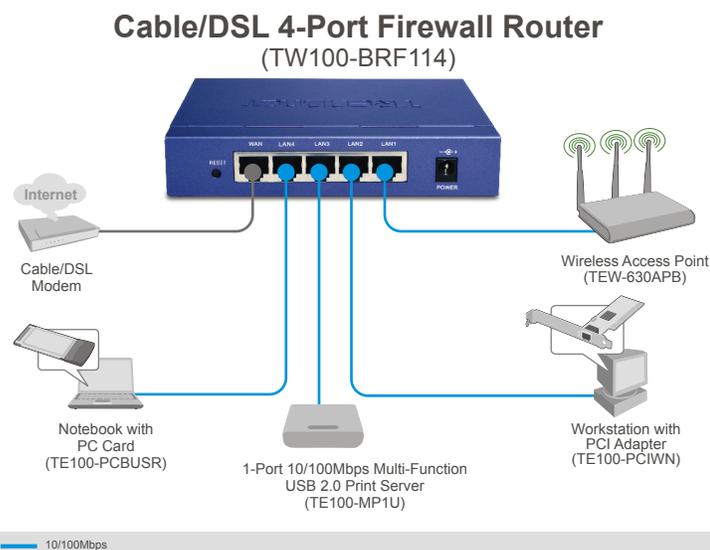

## Packungsinhalt

- TW100-BRF114 (v1.1R)
- Installationsanleitung
- CD (mit Bedienungsanleitung)
- Externes Netzteil

## Verwandte Produkte

TW100-BRF114U	4-Port Kabel/DSL-Firewall-Router mit USB-Druckserver
TW100-BRV204	Kabel/DSL VPN-Firewall-Router
TW100-BRV304	Erweiterter Kabel/DSL VPN-Firewall-Router
TW100-S4W1CA	4-Port Kabel/DSL-Breitband-Router

## Bestellungs Informationen

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

