



RP-TNC-auf-RP-SMA-Adapter **TEW-AMBA**

Der RP-TNC-auf-RP-SMA-Adapter dient zum Anschluss einer externen Antenne mit RP-SMA-Buchse an ein beliebiges drahtloses 2,4 GHz 802.11b/g- oder 5,8 GHz 802.11a-Gerät. Er lässt sich leicht installieren, muss nicht konfiguriert werden und benötigt keine spezielle Software. Mit diesem Gerät erhalten Sie Zugang zu den vielfältigen Antennenlösungen von TRENDnet.

Eigenschaften

- Kompatibel mit drahtlosen 5 GHz 802.11a- und 2,4 GHz 802.11b/g-Geräten mit RP-TNC-Stecker
- Macht RP-TNC-Anschlüsse für die Verwendung mit den RP-SMA-Antennen, -Kabeln und -Zubehörteilen von TRENDnet geeignet
- Für die Nutzung mit Innen-/Außenantennen, Antennenkabeln und dem Überspannungsschutz von TRENDnet optimiert*
- Keine Konfigurations- oder Installationssoftware erforderlich
- 3 Jahre Garantie
- * Eventuell weiteres Zubehör erforderlich

RP-TNC-auf-RP-SMA-Adapter TEW-AMBA

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Impedanz	• 50 Ohm Steckverbindung
Frequenzbereich	• Gleichstrom ~ 6 Ghz
Nennspannung	• max. 500 Volt
Einfügungsdämpfung	• max. 0,2 dB
Dielektrische Spannungsfestigkeit	• 1000 Volt effektiv

Material

Gehäuse	• Nickelbeschichtetes Messing
Kontakt	• Goldbeschichtetes Berylliumkupfer
Isolierung	• Teflon
Dichtung	• Gummi

Mechanische Eigenschaften

RP-TNC-Verbindung	• 7/16-28 UNEF-2B-Gewinde
RP-SMA-Verbindung	• 1/4-36 UNS-2A-Gewinde
Anzugsdrehmoment	• max. 170 Ncm

Anschluss


RP-TNC	• Außenanschluss: Innengewinde • Innenanschluss: Buchse
RP-SMA	• Außenanschluss: Außengewinde • Innenanschluss: Stecker

Umgebungsbedingungen

Temperatur	• -55 °C bis 85 °C
RoHS-kompatibel	• Ja

Illustration eines Netzwerks

Devices with RP-TNC Male Connector

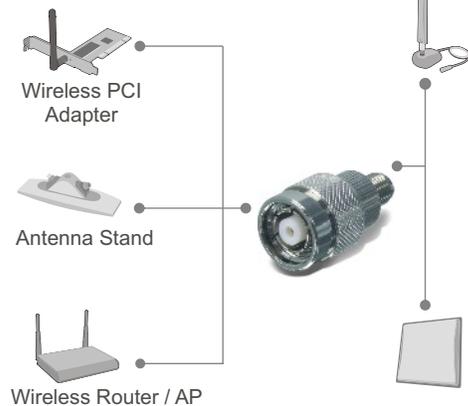

Indoor

Antenna	Accessories
TEW-AI750	
TEW-AI750B	
TEW-AI86D	
TEW-AI86DB	
TEW-AO080	TEW-L202
TEW-AO09D	TEW-L208
TEW-AO100	

Outdoor

Antenna	Accessories
TEW-AO09D	TEW-ASAK
TEW-AO14D	TEW-L202
TEW-AO19D	TEW-L208

Packungsinhalt

- TEW-AMBA
- Mehrsprachige Installationsanleitung

Verwandte Produkte

TEW-AO080	Omnidirektionale 8dBi-Außenantenne
-----------	------------------------------------

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

