

TRENDnet®



- Home Smart Switch (mit Wireless Extender)

THA-101

- Anleitung zur Schnellinstallation (1)

1. Bevor Sie beginnen

Paketinhalte

- THA-101
- Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung
- CD-ROM (Benutzerhandbuch)

Mindestanforderungen

- Bestehendes Wireless N Netzwerk
- Mobilgerät (z.B. Smart Phone, Tablet, usw.) mit Android (Version 4 oder höher) oder iOS (Version 6.1 oder höher)


2. WPS-Einrichtung über Apple-Mobilgerät

Anmerkung:

- Für die WPS-Einrichtung muss Ihr bestehender Router (oder Access Point) eine externe WPS-Taste haben, um eine Verbindung zum THA-101 herzustellen. Wenn der Router keine WPS-Taste hat, oder Wenn Sie die Verbindung zum bestehenden Wireless-Netzwerk über unsere kostenlose App herstellen möchten, lesen Sie bitte bei Abschnitt 3 weiter (Manuelle Wireless-Einrichtung über Apple-Mobilgerät).
 - Wenn Sie ein Android-Mobilgerät haben, lesen Sie bitte bei Abschnitt 4 weiter (WPS-Einrichtung über Android-Gerät), oder bei Abschnitt 5 (Manuelle Wireless-Einrichtung mit Android-Gerät).
1. Stecken Sie für die Ersteinrichtung den THA-101 in eine Steckdose neben Ihrem bestehenden Router (oder Access Point) ein. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die "Ein"-Position und warten Sie 30 Sekunden, während das Gerät hochfährt.




2. Halten Sie die WPS-Taste an ihrem Router 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Halten Sie die WPS-Taste am Smart Switch 5 Sekunden lang gedrückt.

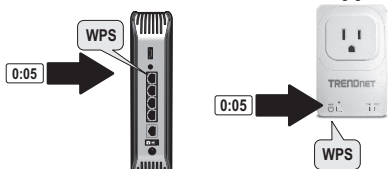

4. Gehen Sie zum App Store, suchen Sie nach der TRENDnet Smart Home App und tappen Sie darauf, um sie zu installieren. Alternativ können Sie auch den QR-Code scannen, um die kostenlose TRENDnet Smart Home App herunterzuladen und zu installieren.




5. Aktivieren Sie die Wi-Fi Einstellungen auf Ihrem Apple-Mobilgerät und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Wireless Netzwerk daheim her.



6. Öffnen Sie die TRENDnet Smart Home App.



7. Tappen Sie auf das "Hinzufügen"-Symbol.

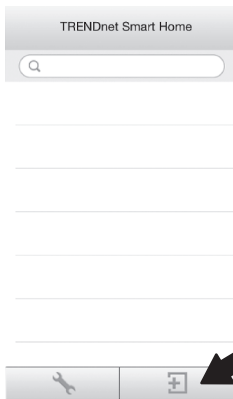

8. Tappen Sie auf **LAN-Suche**.

< Add Device

UID*

Password*

Name*

Area

LAN Search QR Code

9. Wählen Sie das Gerät aus.

< Search Device

THA-101 Home Smart Switch
82ED62ED82ED82ED82ED82ED82

10. Geben Sie das Standard-Passwort "admin" ein.

11. Tappen sie auf Fertig, um die Änderungen zu speichern.

< Add Device Done

UID*

Password*

Name*

Area


THA-101 Home Smart S...

12. Tappen Sie auf das Gerät.

TRENDnet Smart Home

THA-101 Home S...
Online

13. Tappen Sie auf das Ein-/Aus-Symbol, um den eingebauten Stromanschluss ein-/auszuschalten.



14. Die Erstinstallation des THA-101 ist jetzt abgeschlossen. Sie können den THA-101 an seinem endgültigen Bestimmungsort einstecken. Damit der eingebaute Wireless-Extender das stärkste Wireless-Signal übertragen kann, stecken Sie den THA-101 bitte in einem Bereich ein, in dem Ihr Wireless-Gerät noch mindestens drei Balken Wireless-Signalstärke von Ihrem bestehenden Wireless-Netzwerk hat.
15. Die Installation des Smart Home Switch ist jetzt abgeschlossen. Weitere Informationen zur Konfiguration des Smart Home Switch und fortgeschrittene Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM. Bitte besuchen Sie auch www.trendnet.com für Produktaktualisierungen und Online-Support.

3. Manuelle Wireless-Einrichtung über Apple-Mobilgerät

Anmerkung:

- Für die manuelle Wireless-Einrichtung wird TRENDnet's kostenlose App verwendet, um den THA-101 mit Ihrem bestehenden Wireless-Netzwerk zu verbinden.
 - Wenn Sie ein Android-Mobilgerät haben, lesen Sie bitte bei Abschnitt 4 weiter (WPS-Einrichtung mit Android-Gerät) oder bei Abschnitt 5 (Manuelle Wireless-Einrichtung mit Android-Gerät).
1. Damit der eingebaute Wireless-Extender das stärkste Wireless-Signal übertragen kann, stecken Sie den THA-101 bitte in einem Bereich ein, in dem Ihr Wireless-Gerät noch mindestens drei Balken Wireless-Signalstärke von Ihrem bestehenden Wireless-Netzwerk hat. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die "Ein"-Position und warten Sie 30 Sekunden, während das Gerät hochfährt.




2. Gehen Sie zum App Store, suchen Sie nach der TRENDnet Smart Home App und tippen Sie darauf, um diese zu installieren. Alternativ können Sie auch den QR-Code scannen, um die kostenlose TRENDnet Smart Home App herunterzuladen und zu installieren.



3. Aktivieren Sie die Wi-Fi Einstellungen auf Ihrem Apple-Mobilgerät und stellen Sie eine Verbindung zum THA-101 her.




4. Geben Sie das **Passwort** ein und tippen Sie auf **Verbinden**. Das Standard-Passwort ist password.

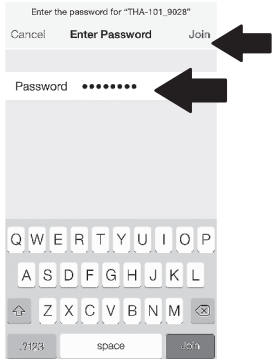


5. Öffnen Sie die TRENDnet Smart Home App.



6. Tippen Sie auf das "Hinzufügen"-Symbol.

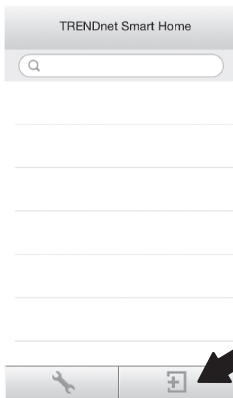


7. Tippen Sie auf **LAN-Suche**.



The screenshot shows the 'Add Device' screen with a back arrow on the left and the title 'Add Device'. There are four input fields: 'UID*' with the placeholder 'UID (must)', 'Password*' with 'Password (must)', 'Name*' with 'Name (must)', and 'Area' with 'Area (option)'. At the bottom, there are two buttons: 'LAN Search' and 'QR Code'. A black arrow points to the 'LAN Search' button.


8. Wählen Sie das Gerät aus.



The screenshot shows the 'Search Device' screen with a back arrow on the left, the title 'Search Device', and a refresh icon on the right. A list of search results is shown, with the first item selected and highlighted. The item is 'THA-101 Home Smart Switch' with the MAC address '82ED82ED82ED82ED82ED82'. A black arrow points to the device icon on the left of the first item.


9. Geben Sie das Standard-Passwort ein.
Das Standard-Passwort ist **admin**.

10. Tippen Sie auf Fertig, um die **Änderungen** zu speichern.




The screenshot shows the 'Add Device' screen with a back arrow on the left and the title 'Add Device'. The 'Done' button is on the right. The input fields are filled with: 'UID*' '82EDGD7YAZUY9GTY...', 'Password*' '*****', 'Name*' 'THA-101 Home Smart...', and 'Area' 'Kitchen'. At the bottom, there is a device icon and the text 'THA-101 Home Smart S...'. A black arrow points to the 'Done' button.

11. Tippen Sie auf das Symbol für
Geräteinstellungen,




The screenshot shows the 'TRENDnet Smart Home' screen with a search bar at the top. Below the search bar, there is a list of devices. The first device is 'THA-101 Home S...' with the status 'Online'. To the right of the device name is a settings icon (a gear) and a right-pointing arrow icon. A black arrow points to the settings icon.

12. Tappen Sie auf **fortgeschrittene Einstellungen (Advanced Settings)**.



13. Tappen Sie auf **Wi-Fi-Einstellungen**.




14. Tappen Sie auf **Wi-Fi**.



15. Wählen Sie Ihr **Wireless-Netzwerk** aus.




16. Geben Sie Ihr **Passwort** ein und tappen Sie auf **OK**.




17. Schließen Sie die App.

18. Verbinden Sie Ihr iPhone oder Ihren iPad mit Ihrem Wireless-Netzwerk und starten Sie die TRENDnet Smart , Home App neu.

19. Tappen Sie auf das **Gerät**.



20. Tappen Sie auf das Ein-/Aus-Symbol, um den eingebauten Stromanschluss ein-/auszuschalten.



21. Die Installation des Smart Home Switch ist jetzt abgeschlossen. Weitere Informationen zur Konfiguration des Smart Home Switch und fortgeschrittene Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM. Bitte besuchen Sie auch www.trendnet.com für Produktaktualisierungen und Online-Support.


4. WPS-Einrichtung über Android-Gerät

Anmerkung:

- Für die WPS-Einrichtung muss Ihr bestehender Router (oder Access Point) eine externe WPS-Taste haben, um eine Verbindung zum THA-101 herzustellen. Wenn der Router keine WPS-Taste hat, oder wenn Sie die Verbindung zum bestehenden Wireless-Netzwerk über unsere kostenlose App herstellen möchten, lesen Sie bitte bei Abschnitt 5 weiter (Manuelle Wireless-Einrichtung über Android-Gerät).
 - Wenn Sie ein Apple-Mobilgerät haben, lesen Sie bitte bei Abschnitt 2 weiter (WPS-Einrichtung über Apple-Mobilgerät) oder bei Abschnitt 3 (Manuelle Wireless-Einrichtung über Apple-Mobilgerät).
1. Stecken Sie für die Ersteinrichtung den THA-101 in eine Steckdose neben Ihrem bestehenden Router (oder Access Point) ein. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die "Ein"-Position und warten Sie 30 Sekunden, während das Gerät hochfährt.



2. Halten Sie die WPS-Taste an ihrem Router 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Halten Sie die WPS-Taste am Smart Switch 5 Sekunden lang gedrückt.



4. Gehen Sie zum Play Store, suchen Sie nach der TRENDnet Smart Home App und tippen Sie darauf, um diese zu installieren. Alternativ können Sie auch den QR-Code scannen, um die kostenlose TRENDnet Smart Home App herunterzuladen und zu installieren.




5. Aktivieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Android-Mobilgerät und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk daheim her.




6. Öffnen Sie die TRENDnet Smart Home App.




7. Tappen Sie auf das "Hinzufügen"-Symbol.



8. Tappen Sie auf LAN-Suche.



9. Wählen Sie das Gerät aus.



10. Geben Sie das Standard-Passwort ein. Das Standard-Passwort ist admin.


11. Tappen Sie auf das "Hinzufügen"-Symbol.



12. Tappen Sie auf das Gerät.



13. Tappen Sie auf das Ein-/Aus-Symbol, um den eingebauten Stromanschluss ein-/auszuschalten.



14. Die Erstinstallation des THA-101 ist jetzt abgeschlossen. Sie können den THA-101 an seinem endgültigen Bestimmungsort einstecken. Damit der eingebaute Wireless-Extender das stärkste Wireless-Signal übertragen kann, stecken Sie den THA-101 bitte in einem Bereich ein, in dem Ihr Wireless-Gerät noch mindestens drei Balken Wireless-Signalstärke von Ihrem bestehenden Wireless-Netzwerk hat.
15. Die Installation des Smart Home Switch ist jetzt abgeschlossen. Weitere Informationen zur Konfiguration des Smart Home Switch und fortgeschrittene Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM. Bitte besuchen Sie auch www.trendnet.com für Produktaktualisierungen und Online-Support.

5. Manuelle Wireless-Einrichtung über Android-Gerät

Anmerkung:

- Für die manuelle Wireless-Einrichtung wird TRENDnet's kostenlose App verwendet, um den THA-101 mit Ihrem bestehenden Wireless-Netzwerk zu verbinden.
 - Wenn Sie ein Apple-Mobilgerät haben, lesen Sie bitte bei Abschnitt 2 weiter (WPS-Einrichtung über Apple-Mobilgerät) oder bei Abschnitt 3 (Manuelle Wireless-Einrichtung über Apple-Mobilgerät)
1. Damit der eingebaute Wireless-Extender das stärkste Wireless-Signal übertragen kann, stecken Sie den THA-101 bitte in einem Bereich ein, in dem Ihr Wireless-Gerät noch mindestens drei Balken Wireless-Signalstärke von Ihrem bestehenden Wireless-Netzwerk hat. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die "Ein"-Position und warten Sie 30 Sekunden, während das Gerät hochfährt.




2. Gehen Sie zum Play Store, suchen Sie nach der TRENDnet Smart Home App und tippen Sie darauf, um diese zu installieren. Alternativ können Sie auch den QR Code scannen, um die kostenlose TRENDnet Smart Home App herunterzuladen und zu installieren.



3. Aktivieren Sie die Wireless-Einstellungen auf Ihrem Android-Mobilgerät und stellen Sie ein Verbindung zum THA-101 her.



4. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **OK**. Das Standard-Passwort ist **password**.




5. Öffnen Sie die TRENDnet Smart Home App.



6. Tippen Sie auf das "Hinzufügen"-Symbol.



7. Tippen Sie auf **LAN-Suche**.



8. Wählen Sie das Gerät aus.




9. Geben Sie das Standard-Passwort ein.
Das Standard-Passwort ist admin.


10. Tippen Sie auf das "Hinzufügen"-
Symbol.




11. Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben
dem Gerät.



12. Tippen Sie auf **Fortgeschritten**.

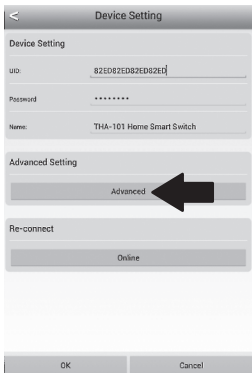


13. Tippen Sie auf **Lädt...**



14. Wählen Sie Ihr Wireless-Netzwerk aus.




15. Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort ein und tippen Sie auf OK.



16. Schließen Sie die Smart Home App.
17. Verbinden Sie Ihr Android Smart Phone oder Tablet mit Ihrem Wireless-Netzwerk und starten Sie die TRENDnet Smart Home App neu.
18. Tippen Sie auf das Gerät.



19. Tippen Sie auf das Ein-/Aus-Symbol, um den eingebauten Stromanschluss ein-/auszuschalten.



20. Die Installation des Smart Home Switch ist jetzt abgeschlossen. Weitere Informationen zur Konfiguration des Smart Home Switch und fortgeschrittene Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM. Bitte besuchen Sie auch www.trendnet.com für Produktaktualisierungen und Online-Support.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii, garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.