

TRENDNET®



- Home Smart Switch (con Wireless Extender)

THA-101

- Guida di Installazione Rapida (1)

1. Prima di Cominciare

Contenuto della confezione

- THA-101
- Guida di installazione rapida multilingua
- CD-ROM (Guida Utente)

Requisiti minimi

- Rete Wireless N esistente
- Dispositivo mobile (e.g. smartphone, tablet) con Android (versione 2.3 o superiore) o iOS (versione 6.1 o superiore)


2. Configurazione WPS con dispositivo mobile Apple

Anmerkung:

- La configurazione WPS richiede un tasto esterno WPS sul vostro router esistente (o access point) per collegarlo al THA-101. Se il vostro router non ha il tasto WPS oppure preferite collegarvi alla rete wireless esistente usando la nostra app gratuita, prego andate alla Sezione 3. Configurazione Wireless Manuale con dispositivo mobile Apple.
 - Se avete un dispositivo mobile Android, prego andate alla Sezione 4: Configurazione WPS con dispositivo Android o alla Sezione 5. Configurazione Wireless Manuale con dispositivo Android.
1. Per la installazione iniziale For the initial installation, inserire plug in the il THA-101 in una presa prossima al router wireless esistente (o access point). Accendere tramite l'interruttore ed attendere 30 secondi mentre il dispositivo esegue l'avvio.




2. Premere il tasto WPS sul router per 5 secondi.
3. Premere il tasto WPS sullo smart switch per 5 secondi.

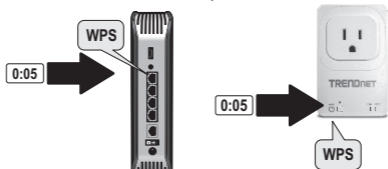

4. Andare sull' app store, cercare la app TRENDnet Smart Home e toccare per installarla. In alternativa, scansionare il codice QR per scaricare ed installare la app gratuita TRENDnet Smart Home.




5. Abilitare le impostazioni Wi-Fi sul proprio dispositivo mobile Apple e connettersi alla propria rete wireless domestica.



6. Aprire l'icona TRENDnet Smart Home.



7. Toccare l'icona di aggiunta.

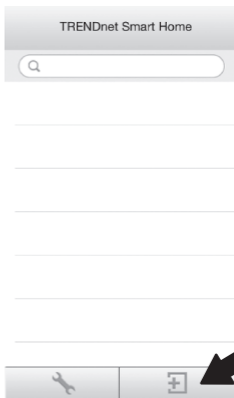

8. Toccare LAN Search.

The screenshot shows the 'Add Device' screen with a back arrow and the title 'Add Device'. There are four input fields: 'UID*' with the placeholder 'UID (must)', 'Password*' with 'Password (must)', 'Name*' with 'Name (must)', and 'Area' with 'Area (option)'. At the bottom, there are two buttons: 'LAN Search' and 'QR Code'. A black arrow points to the 'LAN Search' button.

9. Selezionare il dispositivo the device.

The screenshot shows the 'Search Device' screen with a back arrow, the title 'Search Device', and a refresh icon. The first device entry is 'THA-101 Home Smart Switch' with the ID '82ED62ED82ED82ED82ED82ED82'. Below it are three empty lines. A black arrow points to the device icon on the left.

10. Inserire la password di fabbrica admin.


11. Toccare Done per salvare le modifiche.

The screenshot shows the 'Add Device' screen with a back arrow, the title 'Add Device', and a 'Done' button. The fields are filled with: 'UID*' '82EDGD7YAZUY9GTY...', 'Password*' '.....', 'Name*' 'THA-101 Home Smart...', and 'Area' 'Kitchen'. At the bottom, there is a device icon and the text 'THA-101 Home Smart S...'. A black arrow points to the 'Done' button.

12. Toccare l'icona on del dispositivo.

The screenshot shows the 'TRENDnet Smart Home' app interface. It has a search bar at the top. Below it is a device card for 'THA-101 Home S...' with the status 'Online'. To the right of the status is a circular 'on' icon and a right-pointing arrow. A black arrow points to the 'on' icon.

- 13.** Toccare l'icona di accensione per accendere / spegnere la presa elettrica integrata.



- 14.** L'installazione iniziale THA-101 è ora completa. Ora è possibile posizionare definitivamente il THA-101. Per ottenere che l' extender wireless integrato irradii il segnale più potente possibile, installare il THA-101 in un'area dove il proprio dispositivo mobile abbia un minimo di tre barre di segnale proveniente dalle rete wireless esistenti.
- 15.** L'installazione dello switch smart home è ora completa. Per informazioni dettagliate sulla configurazione dello switch smart home ed impostazioni avanzate, prego far riferimento alla Guida Utente su CD-ROM. Prego visitare www.trendnet.com per ottenere gli aggiornamenti del prodotto ed il supporto online.

3. Configurazione Wireless Manuale con dispositivo mobile Apple

Nota:


- La configurazione manuale del Wireless usa la app gratuita TRENDnet per collegare il THA-101 alla propria rete wireless esistente.
 - Se si possiede un dispositivo mobile Android , andare alla Sezione 4: Configurazione WPS con dispositivo Adroid o alla Sezione 5: Configurazione Wireless Manuale con dispositivo Android
1. Per ottenere che l' extender wireless integrato irradi il segnale più potente possibile, installare il THA-101 in un'area dove il proprio dispositivo mobile abbia un minimo di tre barre di segnale proveniente dalle rete wireless esistente. Accendere tramite l'interruttore ed attendere 30 secondi mentre il dispositivo esegue l'avvio.




2. Andare sull' app store, cercare la app TRENDnet Smart Home e toccare per installarla. In alternativa, scansionare il codice QR per scaricare ed installare la app gratuita TRENDnet Smart Home.



3. Abilitare le impostazioni Wi-Fi sul proprio dispositivo mobile Apple e connettersi al THA-101.




4. Inserire la **Password** e toccare **Join**.
La password di fabbrica è **password**.

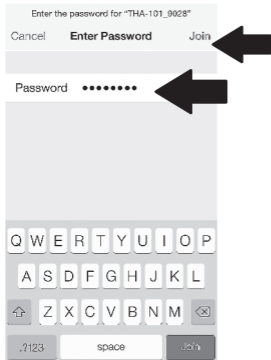

5. Aprire l'icona TRENDnet Smart Home.



6. Toccare l'icona di aggiunta.

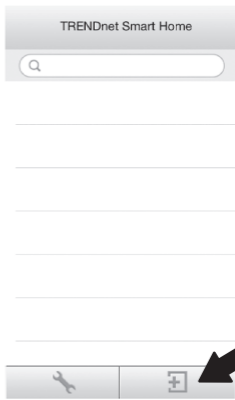

7. Toccare **LAN Search**.

The screenshot shows the 'Add Device' screen with a back arrow on the left. The title is 'Add Device'. There are four input fields: 'UID*' with the placeholder 'UID (must)', 'Password*' with 'Password (must)', 'Name*' with 'Name (must)', and 'Area' with 'Area (option)'. At the bottom, there are two buttons: 'LAN Search' and 'QR Code'. A black arrow points to the 'LAN Search' button.

8. Selezionare il dispositivo.

The screenshot shows the 'Search Device' screen with a back arrow on the left and a refresh icon on the right. The title is 'Search Device'. The first device entry is 'THA-101 Home Smart Switch' with the ID '82ED82ED82ED82ED82ED82'. Below it are three empty lines. A black arrow points to the device icon on the left.

9. Inserire la password di fabbrica **admin**.


10. Toccare **Done** per salvare le modifiche.

The screenshot shows the 'Add Device' screen with a back arrow on the left and a 'Done' button on the right. The title is 'Add Device'. The fields are filled: 'UID*' with '82EDGD7YAZUY9GTY...', 'Password*' with '*****', 'Name*' with 'THA-101 Home Smart...', and 'Area' with 'Kitchen'. At the bottom, there is a device icon and the text 'THA-101 Home Smart S...'. A black arrow points to the 'Done' button.


11. Toccare l'icona **device settings**.

The screenshot shows the 'TRENDnet Smart Home' screen with a search bar at the top. Below the search bar, there is a device entry for 'THA-101 Home S...' with the status 'Online'. To the right of the device name is a circular icon with a right-pointing arrow. A black arrow points to this icon.

12. Toccare **Advanced Settings**.



13. Toccare **WiFi Setting**.




14. Toccare **Wi-Fi**.



15. Selezionare la propria rete wireless




16. Inserire la propria password e toccare **OK**.




17. Chiudere l'app.

18. Connettere il proprio iPhone o iPad alla rete wireless e lanciare di nuovo la App TRENDnet Smart Home.

19. Toccare l'icona del dispositivo.



20. Toccare l'icona di accensione per accendere/spegnere la presa elettrica integrata.



21. L'installazione dello switch smart home è ora completa. Per informazioni dettagliate sulla configurazione dello switch smart home ed impostazioni avanzate, prego far riferimento alla Guida Utente su CD-ROM. Prego visitare www.trendnet.com per ottenere gli aggiornamenti del prodotto ed il supporto online.


4. Configurazione WPS con dispositivo Android

Nota:

- La configurazione WPS richiede un tasto esterno WPS sul vostro router esistente (o access point) per collegarlo al THA-101 . Se il vostro router non ha il tasto WPS oppure preferite collegarvi alla rete wireless esistente usando la nostra app gratuita, prego andate alla Sezione 5. Configurazione Wireless Manuale con dispositivo mobile Android.
 - Se avete un dispositivo mobile Apple, prego andate alla Sezione 2: Configurazione WPS con dispositivo Apple o alla Sezione 3. Configurazione Wireless Manuale con dispositivo Apple.
1. Per la installazione iniziale, inserire il THA-101 in una presa prossima al router wireless esistente (o access point). Accendere tramite l'interruttore ed attendere 30 secondi mentre il dispositivo esegue l'avvio



2. Premere il tasto WPS sul router per 5 secondi.
3. Premere il tasto WPS sullo smart switch per 5 secondi.



4. Andare al Play Store, cercare la app TRENDnet Smart Home e toccare per installare. In alternativa, scansionare il codice QR per scaricare ed installare la app gratuita TRENDnet Smart Home




5. Abilitare la configurazione del Wi-Fi sul proprio dispositivo Android e connetterlo alla propria rete domestica



6. Aprire la app TRENDnet Smart Home.




7. Toccare l'icona di aggiunta.



8. Toccare LAN Search.



9. Selezionare il dispositivo.



10. Inserire la password di fabbrica admin.

11. Toccare l'icona Add.



12. Toccare l'icona del dispositivo.



13. Toccare l'icona di accensione per accendere/spegnere la presa elettrica integrata.



14. L'installazione iniziale THA-101 è ora completa. Ora è possibile posizionare definitivamente il THA-101. Per ottenere che l' extender wireless integrato irradii il segnale più potente possibile, installare il THA-101 in un'area dove il proprio dispositivo mobile abbia un minimo di tre barre di segnale proveniente dalle rete wireless esistente.
15. L'installazione dello switch smart home è ora completa. Per informazioni dettagliate sulla configurazione dello switch smart home ed impostazioni avanzate, prego far riferimento alla Guida Utente su CD-ROM. Prego visitare www.trendnet.com per ottenere gli aggiornamenti del prodotto ed il supporto online.

5. Configurazione Wireless Manuale con dispositivo Android

Nota:

- La configurazione manuale del Wireless usa la app gratuita TRENDnet per collegare il THA-101 alla propria rete wireless esistente.
 - Se si possiede un dispositivo mobile Apple , andare alla Sezione 2: Configurazione WPS con dispositivo Apple o alla Sezione 3: Configurazione Wireless Manuale con dispositivo Apple.
1. Per ottenere che l' extender wireless integrato irradi il segnale più potente possibile, installare il THA-101 in un'area dove il proprio dispositivo mobile abbia un minimo di tre barre di segnale proveniente dalle rete wireless esistente. Accendere tramite l'interruttore ed attendere 30 secondi mentre il dispositivo esegue l'avvio.




2. Andare al Play Store, cercare la app TRENDnet Smart Home e toccare per installare. In alternativa, scansionare il codice QR per scaricare ed installare la app gratuita TRENDnet Smart Home .



3. Abilitare la configurazione del Wi-Fi sul proprio dispositivo Android e connetterlo al THA-101.



4. Inserire la password e toccare **OK**. La password di fabbrica è **password**.



5. Aprire la app TRENDnet Smart Home.



6. Toccare l'icona di aggiunta.



7. Toccare **LAN Search**.



8. Selezionare il dispositivo.



9. Inserire la password di fabbrica admin.


10. Toccare l'icona Add .




11. Toccare la freccia alla destra del dispositivo.



12. Toccare Advanced.

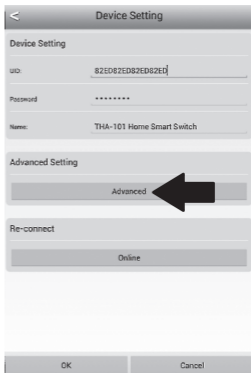


13. Toccare Loading...



14. Selezionare la propria rete wireless.



15. Inserire la propria password WiFi e toccare **OK**.




16. Chiudere l'app Smart Home.

17. Connettere il proprio smartphone o tablet Android alla propria rete wireless e riavviare la app TRENDnet Smart Home.

18. Toccare l'icona del dispositivo.



19. Toccare l'icona di accensione per accendere/spegnere la presa elettrica integrata.



20. L'installazione dello switch smart home è ora completa. Per informazioni dettagliate sulla configurazione dello switch smart home ed impostazioni avanzate, prego far riferimento alla Guida Utente su CD-ROM. Prego visitare www.trendnet.com per ottenere gli aggiornamenti del prodotto ed il supporto online.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения). Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii, garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.