

TRENDNET®



- Dom inteligentny przełącznik (z Przedłużacz bezprzewodowy)

THA-101

- Instrukcja uruchomieniowa (1)

1. Przed rozpoczęciem instalacji

Zawartość Opakowania

- THA-101
- Wielojęzyczna Instrukcja Uruchomieniowa
- CD-ROM (Instrukcja)

Minimalne wymagania

- Istniejąca sieć Wireless N
- Urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) z Android (wersja 2.3 lub wyższa) lub iOS (wersja 6.1 lub nowsza)

2. WPS konfiguracji urządzenia mobilne Apple


Uwaga:

- Konfiguracji WPS wymaga zewnętrznego przycisku WPS na routerze bezprzewodowym istniejących (lub punktu dostępu) aby połączyć to THA-101. Jeżeli Twojego routera nie ma Przycisk WPS lub jeśli wolisz, aby połączyć swoje istniejące sieci bezprzewodowej sieci za pomocą naszych wolny app, przejdź do sekcji 3. Instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej z zdejmowany urządzenia Apple.
 - Jeśli masz urządzenie mobilne Android, przejdź do sekcji 4. Konfiguracji WPS z Adroid Urządzenia lub sekcji 5. Instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej z Adroid urządzenia.
1. Dla wstępnej instalacji podłączyć THA-101 do gniazdka obok istniejących router bezprzewodowy (lub punktu dostępu). Przełącz włącznik na stanowisko I poczekać 30 sekund, podczas gdy urządzenie uruchamia się.



2. Naciśnij przycisk WPS na routerze na 5 sekund.


3. Naciśnij przycisk WPS na inteligentny przełącznik na 5 sekund.

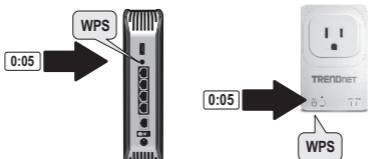

4. Udać się do app store, poszukiwanie TRENDnet Smart Home app i stuknij, aby zainstalować. Alternatywnie Zeskanuj QR code Aby pobrać i zainstalować bezpłatny TRENDnet Smart Home aplikacji.




5. Udać się do app store, poszukiwanie TRENDnet Smart Home app i stuknij, aby zainstalować. Alternatywnie Zeskanuj QR code Aby pobrać i zainstalować bezpłatny TRENDnet Smart Home aplikacji.



6. Otwórz ikonę TRENDnet Smart Home.



7. Wybierz ikonę **Dodaj**.

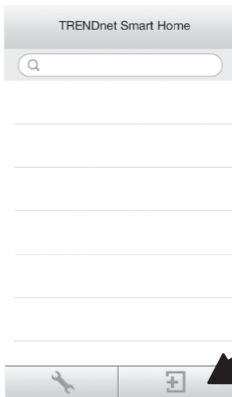

8. Kliknij przycisk **wyszukiwanie sieci LAN**.

< Add Device

UID*

Password*

Name*

Area

LAN Search QR Code

9. Wybierz urządzenie.

< Search Device

THA-101 Home Smart Switch
82ED62ED82ED82ED82ED82

10. Wprowadź hasło **admina**.

11. Naciśnij **przycisk gotowe**, aby zapisać zmiany.

< Add Device Done

UID*

Password*

Name*

Area


THA-101 Home Smart S...

12. Stuknij w przycisk urządzenie.

TRENDnet Smart Home

THA-101 Home S...
Online

13. Wybierz ikonę moc włączyc wbudowanego gniazdka zasilania.



14. Wstępne THA-101 Instalacja została ukończona. Można teraz podłączyć THA - 101 do jego ostatecznej lokalizacji. Zbudowany w Przedłużacz bezprzewodowy do projektu najsilniejszy sygnał sieci bezprzewodowej podłączam THA-101 w obszarze, gdzie twój zdejmowany pomysł ma jeszcze minimum trzy bary siły sygnału sieci bezprzewodowej z istniejącej sieci bezprzewodowej.
15. Instalacja inteligentnego domu przełącznik jest teraz kompletne. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące inteligentnego domu przełącznik konfiguracji i ustawień zaawansowanych, Proszę odnieść się do użytkownika Przewodnik CD-ROM. Odwiedź www.trendnet.com Aktualizacje produktu I online wsparcie.

3. Instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej z urządzenia przenośnego Apple

Uwaga:


- Konfiguracja sieci bezprzewodowej obsługi używa TRENDnet jest bezpłatna aplikacja do łączenia THA-101 do istniejącej sieci bezprzewodowej.
 - Jeśli masz urządzenie mobilne Android, przejdź do sekcji 4. Konfiguracji WPS z Adroid urządzenia lub sekcji 5. Instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej z Adroid urządzenia.
1. Wbudowany bezprzewodowy Extender do projektu najsilniejszy sygnał sieci bezprzewodowej, podłączyć THA-101 w obszarze, gdzie twój zdejmowany pomysł ma jeszcze minimum trzy bary siły sygnału sieci bezprzewodowej z istniejącej sieci bezprzewodowej. Przełącz włącznik na stanowisko i poczekać 30 sekund, podczas gdy urządzenie uruchamia się.




2. Udać się do app store, Szukaj TRENDnet Smart Home aplikacji i wybierz zainstalować. Alternatywnie Zeskanuj QR code, aby pobrać i zainstalować wolna app TRENDnet Smart Home.



3. Ustawienia Wi-Fi na urządzeniu mobilnym Apple i połączyć się z THA-101.




4. Wprowadź hasło i naciśnij **Dołącz**. Domyślnie hasło jest hasło.

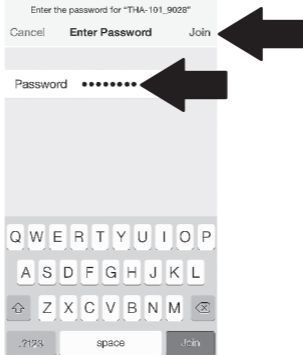


5. Otwórz ikonę TRENDnet Smart Home.




6. Wybierz ikonę Dodaj.

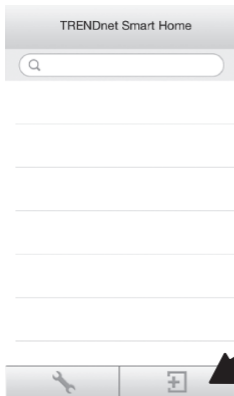

7. Kliknij przycisk **wyszukiwanie sieci LAN**.



8. Wybierz urządzenie.



9. Wprowadź hasło **admina**.

10. Naciśnij przycisk **Gotowe**, aby zapisać zmiany.

UID* 82EDGD7YAZUY9GTY...

Password*

Name* THA-101 Home Smart...

Area Kitchen

THA-101 Home Smart S...

11. Wybierz ikonę ustawienia urządzenia.

TRENDnet Smart Home

THA-101 Home S...
Online

12. Wybierz opcję **Ustawienia zaawansowane**.

Device Setting

THA-101 Home Smart Swit
82ED82ED82ED82ED82ED

Name THA-101 Home Smart S...

Password

Advance Setting >

Re-connect Connected

13. Wybierz **Ustawienie WiFi**.

Advance Setting

Schedule >

WiFi Setting >

Password >

14. Zapukanie **WiFi**.

WiFi Setting


WIFI INFORMATION

WiFi None >

15. Wybierz sieć bezprzewodową.




16. Wchodźc twój hasło i naciśnij przycisk OK.




17. Zamknąć aplikację.

18. Podłącz iPhone lub iPad do telefonu sieci bezprzewodowej i ponownie uruchomienie TRENDnet Smart Home aplikacji.

19. Stuknij w przycisk na urządzeniu.



20. Wybierz ikonę zasilania, aby włączyć wbudowany elektrycznego wł. / wył.



21. Instalacja inteligentnego domu przełącznik jest teraz kompletne. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące inteligentnego domu przełącznik konfiguracji i ustawień zaawansowanych, Proszę odnieść się do użytkownika Przewodnik CD-ROM. Odwiedź www.trendnet.com Aktualizacje produktu I online wsparcie.

4. Konfiguracji WPS z urządzenia z systemem Android


Uwaga:

- Ustawienia przycisku WPS wymaga zewnętrznego przycisku WPS na swojej istniejącej sieci bezprzewodowej routera (lub punktu dostępu), aby połączyć to THA-101. Jeśli router nie przycisk WPS lub jeśli wolisz, aby połączyć się z siecią bezprzewodową za pomocą naszych wolna app, przejdź do sekcji 5. Instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej z urządzenia z systemem Android.
 - Jeśli masz urządzenie mobilne Apple, przejdź do sekcji 2. Konfiguracji WPS z Apple Mobile Urządzenia lub sekcja 3. Instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej z zdejmowany urządzenia Apple.
1. Dla wstępnej instalacji podłączyć THA-101 do gniazdka obok istniejących router bezprzewodowy (lub punktu dostępu). Przełącz włącznik na stanowisko I poczekać 30 sekund, podczas gdy urządzenie uruchamia się.



2. Naciśnij przycisk WPS na routerze na 5 sekund.

3. Naciśnij przycisk WPS na inteligentny przełącznik na 5 sekund.

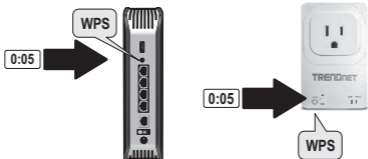

4. Przejdź do sklepu, grać, wyszukiwanie TRENDnet inteligentnego domu App i stuknij, aby Zainstaluj go. Alternatywnie Zeskanuj QR kod, aby pobrać i zainstalować bezpłatny TRENDnet Smart Home aplikacji.



5. Ustawienia Wi-Fi na jabłku urządzenia mobilne i połączyć swoje domowej sieci bezprzewodowej.



6. Otwórz ikonę TRENDnet Smart Home.




7. Wybierz ikonę **Dodaj**.



8. Wybierz **LAN Szukaj**.




9. Wybierz urządzenie.



10. Wprowadzić domyślne hasło admina.

11. Naciśnij ikonę Dodaj.

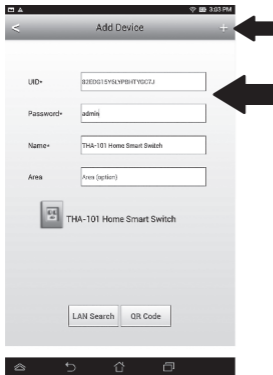

12. Stuknij w przycisk na urządzeniu.



13. Wybierz ikonę moc włączyć wbudowane gniazda wł. / wyl.



14. Wstępne THA-101 Instalacja została ukończona. Można teraz podłączyć THA-101 do jego ostatecznej lokalizacji. Dla zbudowany w Przedłużacz bezprzewodowy do projektu najsilniejszy sygnał sieci bezprzewodowej, wtyczka w THA-101 w obszar gdzie twój urządzenie ma jeszcze co najmniej trzy bary siły sygnału sieci bezprzewodowej od istniejącej sieci bezprzewodowej.
15. Instalacja inteligentnego domu przełącznik jest teraz kompletne. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące inteligentnego domu przełącznik konfiguracji i ustawień zaawansowanych, Proszę odnieść się do użytkownika Przewodnik CD-ROM. Odwiedź www.trendnet.com Aktualizacje produktu I online wsparcie.

5. Instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej z urządzenia z systemem Android

Uwaga:


- Konfiguracja sieci bezprzewodowej obsługi używa TRENDnet jest bezpłatna aplikacja do łączenia THA-101 do istniejącej sieci bezprzewodowej.
 - Jeśli masz urządzenie mobilne Apple, przejdź do sekcji 2. Konfiguracji WPS z Apple Mobile Urządzenia lub sekcja 3. Instrukcja konfiguracji sieci bezprzewodowej z zdejmowany urządzenia Apple.
1. Wbudowany bezprzewodowy Extender do projektu najsilniejszy sygnał sieci bezprzewodowej, podłączyć THA-101 w obszarze, gdzie twój zdejmowany pomysł ma jeszcze co najmniej trzy bary Siła sygnału sieci bezprzewodowej z istniejącej sieci bezprzewodowej. Przełączanie zasilania Przełącz się na pozycji i poczekać 30 sekund, podczas gdy urządzenie uruchamia się.




2. Przejdź do sklepu, grać, Szukaj Smart Strona główna Aplikacja TRENDnet i stuknij, aby zainstalować to. Alternatywnie Zeskanuj QR code, aby pobrać i zainstalować bezpłatny TRENDnet Smart Aplikacja do domu.



3. Ustawienia Wi-Fi na swoje Urządzenia mobilne z systemem Android I połączyć THA-101.




4. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk OK. Przez Domyślnie hasło jest hasło.



5. Otwórz aplikację TRENDnet Smart Home.



6. Wybierz ikonę Dodaj.



7. Wybierz LAN Szukaj.




8. Wybierz urządzenie.



9. Wprowadź hasło. Domyślnie hasło jest admin.


10. Naciśnij ikonę Dodaj.

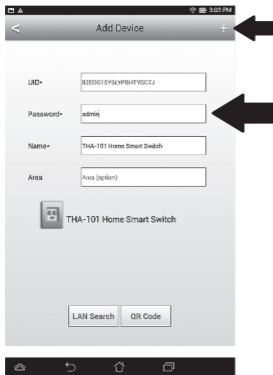


11. Wybierz strzałkę po prawej stronie urządzenia.



12. Wybierz polecenie Zaawansowane.

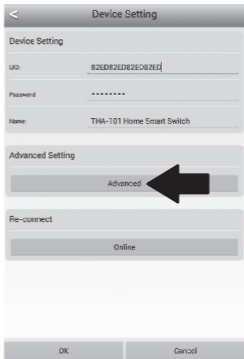


13. Dotknij ładowania...



14. Wybierz sieć bezprzewodową.



15. Wprowadź hasło WiFi i wybierz Ok.




16. Zamknij aplikację Smart Home.

17. Połączyć Android smartphone lub tabletki do sieci bezprzewodowej ponownie TRENDnet Smart Home aplikacja.

18. Stuknij w przycisk urządzenie.



19. Wybierz ikonę zasilania, aby włączyć wbudowany wylot wł. / wyl.



20. Instalacja inteligentnego domu przełącznik jest teraz kompletny. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące inteligentnego domu przełącznik konfiguracji i ustawień zaawansowanych, Proszę odnieść się do użytkownika Przewodnik CD-ROM. Odwiedź www.trendnet.com Aktualizacje produktu I online wsparcie.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения). Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii, garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.