



16-facher Einbau-KVM-Umschalter TK-1601R

Der 16-fache KVM-Umschalter TK-1601R von TRENDnet ermöglicht den einfachen Zugriff auf bis zu 16 angeschlossene Rechner, die über nur eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus angesteuert werden. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck! Der TK-1601R unterstützt „Hot-plug“- und „Autoscan“-Funktionen und ist durch seine Rack-Größe perfekt für den Einbau in ein EIA-19“-Gestell im Serverraum oder Computer-Labor geeignet.

Eigenschaften

- Unterstützt Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse und alle Microsoft-kompatiblen Mäuse
- Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- Sehr hohe Bildschirmauflösungen– bis zu 1920 x 1440 Auflösung und 200Mhz Bandbreite
- Keine Software erforderlich: Umschaltung per Tastenkombination und Drucktaste, automatische Abfrage
- Hot-Pluggable – PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder andere PCs ausgeschaltet werden müssten
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung der PCs mit konfigurierbarem Abfrageintervall von 5 bis 99 Sekunden
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Signalton bestätigt Umschaltung zwischen Ports
- Auf EIA-19“-Rack montierbar (Hardware im Lieferumfang enthalten)
- 2 Jahr Garantie

Vorteile und Vorzüge

Einfache Integration:

Zur Installation werden weder Software noch Treiber benötigt

Flexibilität:

Hot-Plug-Funktionalität ermöglicht einfaches Anschließen und Trennen von Computern ohne sie abschalten zu müssen.

Preisgünstig:

Es können 16 PCs mit nur einem Set aus Tastatur, Maus und Monitor angesteuert werden - zusätzliche Hardwarekosten entfallen.

Leistungsstark:


Unterstützt die hohe Bildauflösung von bis zu 1920 x 1440 mit 200 MBz Bildfrequenz. Ferner speichert der TK-1601R die unterschiedlichen Tastatureinstellungen der verschiedenen PCs.

16-facher Einbau-KVM-Umschalter TK-1601R

Technische Spezifikationen

Hardware	
Computer-Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Ports • Tastatur und Maus: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse, VGA: 15-polige HDDB-Buchse
Konsolen-Port	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Port • Tastatur und Maus: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse, 15-polige VGA HDDB-Buchse
PC-Auswahl	• Drucktasten und Tastenkombinationen
LED-Bereich	• Zwei LED-Anzeigen pro Port („PC Link“ (grün) und „PC Active“ (rot))
Autoscan-Intervall	• 5 - 99 Sekunden
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Video-Bandbreite	• 200MHz
Netzteil	• Externes Netzteil 9 V Gleichstrom, 1 A
Abmessungen	• 406,0 x 163,5 x 85,0 mm
Gewicht	• ca. 2,65 kg
Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % - 80 % (nicht kondensierend)
Elektromagnetische Verträglichkeit	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

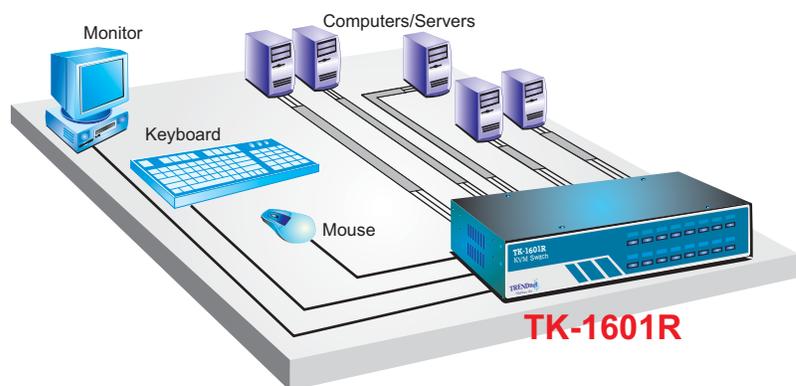

Verwandte Produkte

TK-1601R	16-facher Einbau-KVM-Umschalter
TK-200K	2-facher KVM-Umschalter
TK-205i	2-facher KVM-Umschalter mit integrierten Kabeln
TK-400K	4-facher KVM-Umschalter
TK-401K	4-facher Einbau-KVM-Umschalter
TK-801R	8-facher Einbau-KVM-Umschalter
TK-802R	8-facher stapelbarer Einbau-KVM-Umschalter mit Bildschirmmenü
TK-C06	KVM-Anschlusskabel (2 Meter)
TK-C10	KVM-Anschlusskabel (3 Meter)
TK-C15	KVM-Anschlusskabel (4,5 Meter)

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

