Switch audio DVI de haute qualité à 2 ports KVM

TK-204K

Le DVI TK-204K à 2 ports KVM de TRENDnet répond à tous vos besoins multimédia et multi tâches en une seule solution économique. Gérez efficacement plusieurs PC tout en profitant des nombreuses caractéristiques audio avec un seul ensemble moniteur LCD/clavier/souris/micro et diffuseurs.

Caractéristiques

- Commutateur KVM PS/2 audio à 2 ports DVI avec support Digital Video avancé
- La technologie de l'interface DVI-I supporte la transmission du signal Pure Digital Video
- Compatible avec une connexion DVI-D (uniquement numérique)
- Supporte Microsoft IntelliMouse, InteiliMouse Explorer, Logitech NetMouse etc.
- Support Digita Video avancé jusque une résolution VGA supérieure de 1600 x 1200
- Sélection et utilisation directe des canaux à l'aide de boutons ou de touches de raccourci
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC et signal sonore confirmant la commutation
- Affichage par voyant lumineux numériques pour un contrôle aisé (un voyant à 7 positions)
- Partage les fonctions audio et micro entre les PC multimédia
- Supporte DOS, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux etc
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Garantie de 2 ans

Bénéfices

Simplicité d'intégration:
Aucun pilote/logiciel nécessaire à l'installation ou au fonctionnement. Passage d'un PC à l'autre à l'aide des touches de raccourcis ou des boutons

Flexibilité:
Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC

Rentabilité:
Gérez deux PC avec un seul ensemble clavier/ moniteur/ souris/ diffuseurs et souris. Epargnez en matériel, en utilitaires et en espace

Fonctionnement:
Supporte la haute qualité vidéo numérique, jusque 1600 x 1200

Switch audio DVI de haute qualité à 2 ports KVM
TK-204K

Spécifications

Matériel	
Interface	• Compatible DVI-I & DVI-D
Connecteur Port PC	• 2 prises femelles clavier PS/2 Mini Din à 6 broches • 2 prises femelles souris PS/2 Mini Din à 6 broches • 2 liaisons simples DVI-I (femelles)
Connecteur port console	• 1 prise femelle clavier PS/2 Mini Din à 6 broches • 1 prise femelle souris PS/2 Mini Din à 6 broches • 1 liaisons simples DVI-I (femelle) • 1 prise audio entré e/sortie 3.5mm • 1 prise micro entré e/sortie 3.5mm
Câble 2 ensembles de câbles KVM dual link DVI-I de 1,2 m	• Vers KVM: Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (mâle) , Mini Din souris PS/2 à 6 broches (mâle), Dual Link DVI-I (mâle) • Vers PC: Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (mâle), Mini Din souris PS/2 à 6 broches (mâle) ,Dual Link DVI-I (mâle) , Prise audio (mâle) , Prise micro (mâle)
Sélection du PC	• Boutons et touches de raccourci
Emulation de la souris/du clavier	• PS/2
Résolution de l'affichage numérique	• 1600 x 1200
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 9V DC, 1A
Dimensions	• 140 x 86 x 45mm (5,5 x 3,4 x 1,8 pouces)
Poids	• 520g
Température	• Fonctionnement: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Entreposage: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
Humidité	• De 0 à 90% d ' humidit é relative, sans condensation
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

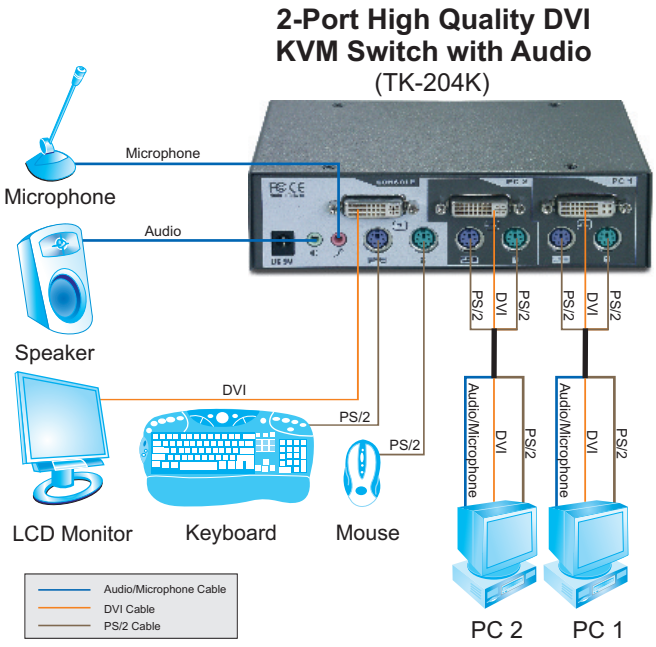

Contenu de l'emballage

- Commutateur KVM audio DVI à 2 ports
- 2 ensembles de c â bles KVM dual link DVI-I
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- Adaptateur secteur (9V DC, 1A)

Produits en relation

TK-404KR	Switch audio DVI à 4 ports KVM, montable sur rack

Information pour commander

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.