



Switch KVM USB avec Port DVI et kit audio TK-204UK(1.0R)

Le Switch KVM USB à 2 ports DVI avec kit audio TK-204UK vous permet de contrôler 2 ordinateurs avec un seul ensemble de commandes console tout en bénéficiant de la technologie haute définition Digital Video Image (DVI). Gérez 2 ordinateurs disposant de ports DVI et USB via un simple bouton avec un ensemble clavier USB, souris USB, Moniteur DVI, micro et diffuseurs. Profitez d'images de qualité DVI quality sur vos deux ordinateurs. Pas besoin de câblage supplémentaire, tous les câbles nécessaires sont fournis. Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre. Les fonctions de connectivité à chaud, de recherche automatique et de touches de raccourci font de ce périphérique polyvalent le choix idéal pour la gestion de 2 ordinateurs.

- Caractéristiques**
- Switch KVM USB compact à 2 ports DVI de bureau avec son et micro
 - La console USB supporte les claviers et les souris USB ainsi que périphériques USB à haut débit
 - Commutation audio et micro pour une utilisation multimédia ininterrompue via plusieurs plates-formes
 - Alimentation de l'interface USB compatible avec les normes USB 2.0/1.1
 - Commutation simultanée indépendante des deux PC et des canaux audio et micro
 - Supporte Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux et Mac
 - PC connectables à chaud pour une maintenance sans extinction du switch KVM ou des PC
 - Logiciel de commutation client pour commutation aisée du logiciel sur les plates-formes Windows et Mac
 - Touches de raccourci définissables par l'utilisateur, touche de raccourci universelle supplémentaire pour la commutation de ports – ScrollLock + ScrollLock – pour les plates-formes autres que Windows sur plate-forme PC.
 - Sélection du canal via un bouton, raccourcis clavier et logiciel de commutation client (pour Windows/Mac)
 - Voyant lumineux USB d'alimentation via l'interface USB pour un contrôle aisé de l'état
 - Résolution vidéo numérique 1920 x 1200
 - Garantie de 2 ans


Switch KVM USB avec Port DVI et kit audio

TK-204UK(1.0R)

SPECIFICATIONS

Hardware	
Interface	• Compatible DVI-I & DVI-D
Connecteur Port PC	• 2 x USB type B • 2 x DVI-I (intégré avec audio et micro)
Connecteur port console	• 2 prises clavier/souris USB Type A USB 2.0/1.1 Périphériques • 1x DVI 15-Femelle à 15 broches • 1 x 3.5mm Prise jack audio • 1 x 3.5mm Prise jack micro
Câble	• 2 câbles combo DVI/audio et micro amovibles et 2 câbles USB
Sélection du PC	• Bouton, touches de raccourci ou logiciel client basé Windows/ Mac de gestion du Switch
Emulation de la souris/du clavier	• PS/2
LED	• 2 x (vert – Pc1 / bleu – Pc2)
Résolution VGA	• 1920 x 1200 (Numérique)
Alimentation	• 5V DC, Adaptateur secteur externe 2A
Dimensions	• 154 x 65.5 x 27 mm
Poids	• 520g (18.4 oz.)
Temperature	• Fonctionnement: 0 ~ 40C (32 ~104 F) • Entreposage: -20 ~ 60C (-4 ~ 140 F)
Humidité	• De 0 à 90%, sans condensation
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

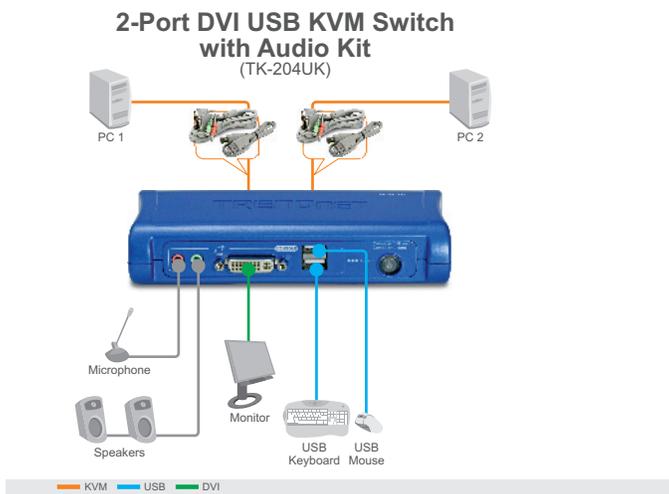

Contenu de l'emballage

- TK-204UK
- 2 ensembles de câbles KVM dual link DVI-I
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- Adaptateur secteur (9V DC, 1A)

Produits en relation

TK-204K	Switch audio DVI de haute qualité à 2 ports KVM
TK-423K	Kit de switch KVM avec son à 4 ports USB PS/2
TK-409K	Kit Switch KVM à 4 ports USB avec Audio

Information pour commander

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

