



## 2-facher DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-204UK(1.0R)

Mit Hilfe des 2-fachen DVI-USB-KVM-Umschalters mit Audiofunktion (TK-204UK) können Sie 2 Computer über einen Satz aus Konsolengeräten ansteuern und gleichzeitig die hochauflösende digitale Videobildtechnologie DVI nutzen. Zwei mit DVI- und USB-Anschlüssen ausgestattete Computer lassen sich auf einen einfachen Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor sowie Mikrofon und Lautsprecher verbinden. Auf beiden Computern können Sie dann Videobilder in DVI-Qualität abspielen. Alle erforderlichen Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Sie können aber auch auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten. Aufgrund der sofortigen Anschließbarkeit, der automatischen Abfrage und verschiedenen Abkürzungstasten ist dieses vielseitige Gerät die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz von 2 PCs.

### Eigenschaften


- Kompakter 2-facher DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audio-Funktion und Mikrofon
- Unterstützung für USB-Tastatur und –Maus sowie High-Speed USB-Geräte
- Umschaltung zwischen Audio und Mikrofon erlaubt ununterbrochene Multimedienutzung auf mehreren Plattformen
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle gemäß USB 2.0/1.1
- Unabhängige gleichzeitige Umschaltung von PC und Audio/Mikro-Kanal
- Multi-platform support for PCs and Macintosh G3/G4, iMAC
- PCs können für Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb angeschlossen werden, ohne den KVM-Umschalter oder die PCs ausschalten zu müssen
- Umschaltprogramm erlaubt einfachen Software-Wechsel für Windows und Mac
- Benutzerdefinierte Tastenkombinationen und zusätzliche allgemeine Abkürzungstaste für die Port-Umschaltung – ROLLEN + ROLLEN für von Windows abweichende Betriebssysteme auf einem PC
- Kanalauswahl per Drucktaste, Tastenkombination oder Umschaltsoftware (für Windows/Mac)
- LED-Anzeigen zur einfachen Statusüberwachung der Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- Digitale Videoauflösung: 1920 x 1200
- 2 Jahre Garantie

# Port DVI USB KVM Switch with Audio Kit TK-204UK(1.0R)

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Interface	• Kompatibel mit DVI-I & DVI-D
Anschlüsse für PC-Ports	• 2 x USB type B • 2 x DVI-I (mit Audio&Mikro integriert)
Anschlüsse für Konsolen-Ports	• 2 x USB Type A (keyboard & mouse & USB 2.0/1.1 Geräte) • 1 x DVI 15-polige Buchse • 1 x 3.5mm Mikrofon-Stecker
Kabel	• 2 abnehmbare DVI/Audio/Mikrofon-Kombikabel, 2 USB-Kabel
PC-Auswahl	• Druckknopf, hotkeys, zugeschaltete Software (für Windows/Mac)
Tastatur-/Maus-Emulation	• PS/2
LED	• 2 x (grün – PC1 / blau – Pc2)
VGA-Auflösung	• 1920 x 1200 (digital)
Stromversorgung	• 5V DC, Externes Netzteil (2 A)
Abmessungen	• 154 x 65.5 x 27 mm
Gewicht	• 520g (18.4 oz.)
Temperatur	• Betrieb: 0° ~ 40°C (32° ~104° F) • Lagerung: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)
Luftfeuchtigkeit	• 0 ~ 90%RH, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• FCC, CE

## Illustration eines Netzwerks

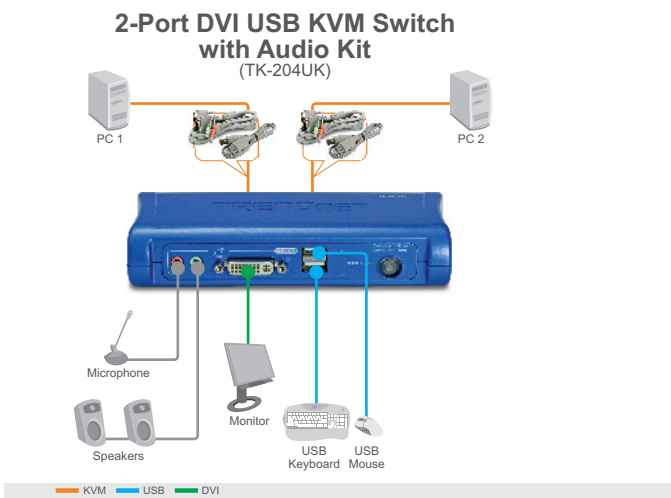

## Packungsinhalt

- TK-204UK
- 2 Paar DVI-I Dual-Link-Kabel
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Netzteil (9V, 1A)

## Verwandte Produkte

TK-204K	2-facher DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion
TK-423K	4-facher USB-PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion
TK-409K	4-facher USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

## Bestellungs Informationen

**TRENDNET®**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

To Order Please Call:

**1-888-326-6061**

