



## Chaveador KVM USB 2 portas com Audio

TK-214i (v1.0R)

- Gerencie dois computadores PC e/ou MAC com um conjunto de controles.
- Chaveador KVM de 2 portas com conexões DVI, USB e de áudio para computadores e dispositivos de console.
- Posicione o chaveador em local ergonômico em seu local de trabalho.
- Inclusos todos os cabos necessários


O Chaveador KVM USB 2 portas com Áudio , modelo TK-214i, permite o controle de dois computadores PC e/ou MAC com um conjunto de controles. Gerencie laptops ou desktops que tenham portas DVI, USB e de áudio com o toque de um botão com um conjunto de teclado USB, mouse USB e monitor VGA. Não requer instalação de driver, simplesmente plugue nos dispositivos para controlar 2 computadores. Um conveniente cabo extensor de 1,50 m pode ser colocado no melhor lugar de sua estação de trabalho.

Usufrua da cristalina resolução DVI (Digital Video Interface) de até 1920 x 1200 pixels. Cabos combinados fornecidos com 90 cm têm todos os conectores de áudio, USB e DVI necessários a cada computador. Este switch KVM não precisa ser conectado a uma tomada, ele é alimentado pelos computadores conectados. Disponível download de utilitário para Windows e Mac para definir Hot Keys e criar intervalos de Auto Scan.

- Use 1 teclado, 1 monitor e 1 mouse para controlar 2 computadores
- Suporta áudio para alto-falantes e microfone
- Equipamento - Lado Console
  - 1 x Porta DVI
  - 2 x Portas USB 2.0 Tipo A
  - 1 x Porta de áudio com 3.5 mm
  - 1 x Porta de microfone com 3.5 mm
  - LED indicador para fácil monitoramento dos computadores
  - Botão chaveador com cabo extensor de 1.45 m
- Equipamento - Lado Computador
  - 2 conjuntos de cabos embutidos combinados de 80 cm com portas DVI, USB, áudio e microfone
- Trabalha com a maioria dos padrões de mouse e teclado USB
- Suporta vídeo com qualidade de até 1920 x 1200 de resolução
- Suporta sistemas operacionais\* Windows, Linux e Mac
- Função Hot-Plug: adicione ou remova computadores conectados para manutenção sem desligar o chaveador KVM
- Restaura o estado do teclado quando chaveia entre computadores
- Instale o software incluso do chaveador KVM para programar Hot-Keys (atalhos) e Intervalos de Auto-Scan
- Plug and Play sem a necessidade de baixar software
- Sem necessidade de alimentação, esse dispositivo é alimentado pela porta USB do computador
- 2 anos de garantia limitada

\* Software do chaveador KVM suporta somente Mac 10.4 ou superior

## Projeto de rede

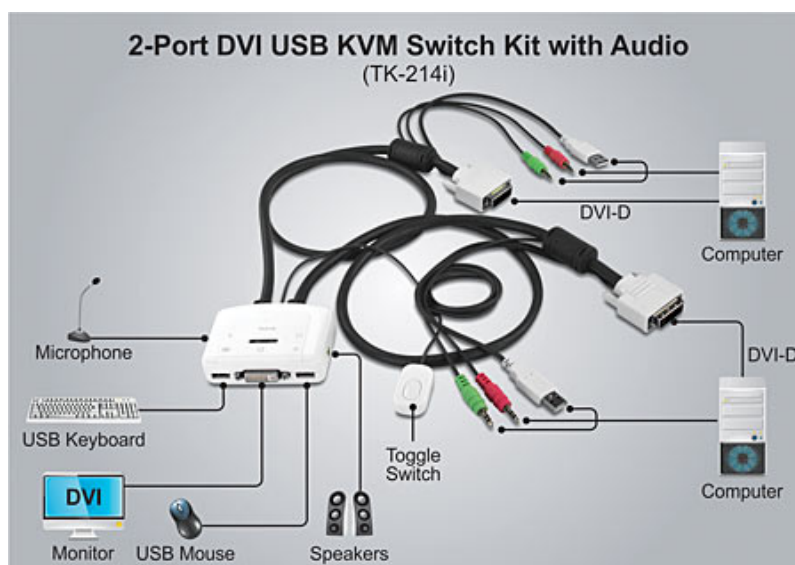

## Especificações

### Equipamento

#### Controles

- 2 Computadores

#### Cabos

- 2 Conjuntos de cabos combinados de 80 cm com USB, DVI, áudio e microfone

#### Conectores para Computador

- 2 x USB Tipo A (macho)
- 2 x DVI-D (macho)
- 2 x plug de áudio com 3.5 mm
- 2 x plug para microfone com 3.5 mm

#### Conectores do Console

- 1 x porta DVI (fêmea)
- 2 x porta USB tipo A (fêmea)
- 1 x porta de áudio com 3.5 mm
- 1 x porta para microfone com 3.5 mm

#### Seletor de Porta

- Botão: Windows, Mac e Linux
- Comando Hot Keys: Windows, Linux
- Software do chaveador KVM: Windows e Mac 10.4 ou superior

#### Sistemas Operacionais

- Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98

#### Resolução de Vídeo

- DVI-I 1920 x 1200 pixels

#### Tipo de Alimentação

- Alimentação via porta USB

#### LED

- Indicação de status no computador 1 ou computador 2

#### Dimensões

- 89 x 64 x 25 mm

#### Peso

- 431 g

#### Temperatura

- Operação: 0°C ~ 40°C
- Armazenagem: -20°C ~ 60°C

#### Umidade

- Max. 90% (sem condensação)

#### Certificação

- CE, FCC

#### Conteúdo da embalagem

- TK-214i
- Guia Multi-línguas de Instalação Rápida
- CD-ROM (Software e Manual de Usuário)