



2-портовый KVM-переключатель DVI USB с аудиосвязью TK-214i (V1.0R)

2-портовый KVM-переключатель DVI USB с аудиосвязью (модель TK-214i) позволяет управлять двумя компьютерами PC или MAC с одного рабочего места. Лэптоп или дэстоп, который имеет DVI, USB, и аудио порты в одно касание USB клавиатуру, USB мышку, DVI монитор, микрофон, и динамики. Устройство не требует установки драйверов - достаточно просто подключить компьютеры. Удобный переключатель с кабелем длиной 1,5 м можно разместить в любом месте на рабочей станции.

Кристалльный интерфейс Digital Video Interface (DVI) разрешением до 1920 x 1200 пикселей. Встроенный 0,9 м кабель подключает все USB, DVI, аудио соединения с компьютером. KVM-переключатель не требует отдельного питания – он питается от подключенных компьютеров. Загрузив служебную программу для Windows или Mac, Много аудио портов, можно настроить горячие клавиши а также задавать интервалы автоматического сканирования.

Eigenschaften

- Управление двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры, монитора и мыши

- Аудио поддержка громкоговорителей и микрофона
- Консольное подключение

1 x DVI порт

2 мышь USB 2.0 (тип A)

1 x 3.5mm audio port

1 x 3,5 мм микрофонный порт

Удобство контроля состояния с помощью светодиодного индикатора

Кнопка с 1,45 м удлинительным кабелем

- Компьютерная готовность

2 комплекта 80 см встроенных кабелей для DVI, USB, аудио, и микрофона порты

- Работает с большинством USB мышек и клавиатур
- Поддерживает видео качество до 1920 x 1200
- Поддержка большинства ОС*
- Горячее включение: подключи или отключи ПК без питания KVM
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Включи клиента по программе Hot-Keys и Auto-Scan интервалами
- Поддержка Plug and Play: не требует дополнительного ПО
- Это устройство питается от ПК USB порта
- Гарантия - 2 года


* KVM Switcher Software only support Mac 10.4 or higher

2-портовый KVM-переключатель DVI USB с аудиосвязью TK-214i (V1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Управление	• 2 компьютера
KVM-кабель	• 2 комплекта 80 см встроенных кабелей для DVI, USB, аудио, и микрофона порты
Разъемы компьютеров	• 2 USB 2.0 порт (тип A) (папа) • 2 x DVI-D порт (папа) • 2 x 3.5mm аудиоразъем • 2 x 3.5mm микрофонный разъем
Разъемы консоли	• 1 x DVI порт (гнездо) • 2 x USB Type порта(гнездо) • 1 x 3,5 мм аудио порта • 1 x 3.5 мм микрофонных порта
Выбор портов	• Push button switch: Windows, Mac and Linux • Hot Keys Command: Windows, Linux • KVM Switcher Software: Windows and Mac 10.4 or higher
Поддерживаемые ОС	• DVI-I 1920 x 1200
Разрешение видеоизображения	• DVI-I 1920 x 1200
Источник питания	• Питание через USB-интерфейс
Светодиодн. Индикаторы	• Computer 1 or Computer 2 Status Indicator
Габариты	• 89 x 64 x 25 мм (3,5 x 2,5 x 1,0 дюйма)
Вес	• 431г. (15.2 унции)
Температура	• При работе: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Хранение: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Влажность	• Макс. 90% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

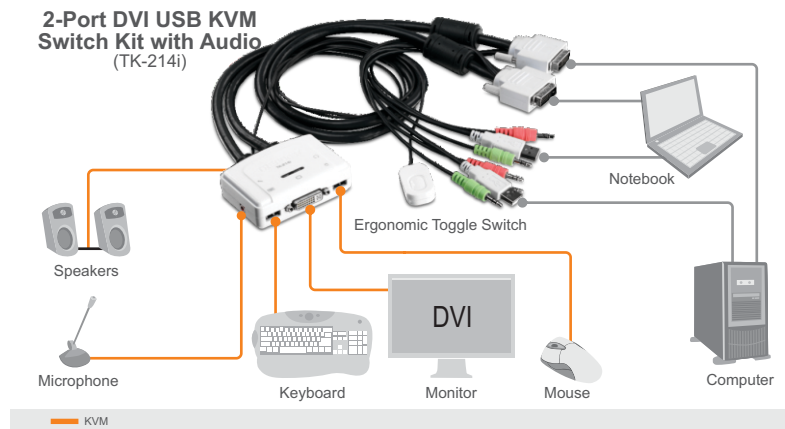

Содержимое упаковки

- TK-214i
- Краткое руководство по установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)

Продукты из этой серии

TK-217i	2-портовый KVM-переключатель USB
TK-207K	Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь USB
TK-208K	Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио

CONTACT INFORMATION

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061