



8-портовый переключатель клавиатура/ видео/мышь для установки в стойку TK-803R (v1.1R)

8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь позволяет управлять работой нескольких компьютеров с помощью одного комплекта, включающего клавиатуру, монитор и мышь. Это устройство с возможностью крепления в стойке поддерживает интерфейсы USB и PS/2 со стороны консоли, и интерфейс USB со стороны ПК. Поддерживаются такие популярные аппаратные платформы, как ПК, Linux и Mac. От компьютера к компьютеру можно переключаться с помощью 'горячей клавиши' или кнопки, обеспечивая себе свободу управления. Сокращаются простои благодаря возможности 'горячего' подключения ПК 'на лету'. 8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь – это идеальный выбор, если Вам необходимо управлять несколькими компьютерами.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- 8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с подключением к серверам через гнезда VGA и USB
- Подключение к консольному порту через гнезда USB и PS/2
- Контроль работы устройств с помощью настраиваемого автосканирования и звукового подтверждения
- Поддержка большинства операционных систем и усовершенствованный дизайн мыши

ОСОБЕННОСТИ

- Управление 8 компьютерами/серверами
- Поддержка для консольного порта интерфейсов USB и PS/2
- Поддержка Windows®, Linux®, Mac® и других ОС
- Высокое качество видеоизображения с VGA разрешением до 2048 x 1536
- Обновление встроенных программ через порт ПК
- Автосканирование для контролируемых ПК с регулируемым интервалом сканирования от 10 до 99 сек.
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Удобство контроля состояния с помощью светодиодных индикаторов
- Подача звукового сигнала для подтверждения переключения портов (включение/выключение)
- Переключение с помощью "горячей клавиши" или кнопки
- Plug & Play и подключение без перезапуска системы
- Стандартная конструкция для установки в 19" стойке (1U)
- Ограниченная гарантия на 2 года

8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку TK-803R (v1.1R)



ХАРАКТЕРИСТИКИ


АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Соединения	• 8 компьютерами/серверами	
Стандар	• Совместимость с USB 1.1	
Порты ПК	• 8 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)	
Консольный порт	• 1 мышь USB (тип A)/PS/2 (6-контакт, Mini Din) • 1 клавиатура USB (тип A)/PS/2 (6-контакт, Mini Din) • 1 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)(мама)	
Кабельный интерфейс (дополнительно, в комплект не входит)	К переключателю 1 штыревой разъем VGA HDB (15 контактов)(male)	К ПК 1 штыревой разъем VGA HDB (15 контактов)(male) 1 USB (тип A)
Поддерживаемые ОС	• Windows®, Linux®, Mac® и другие	
Выбор ПК	• Переключение с помощью "горячей клавиши" или кнопки	
Интервалы в режиме Auto Scan	• 10-99 секунд (программируется 'горячей клавишей')	
СИД	• Онлайн (красный), Выбор (зеленый)	
Состояние клавиатуры	• Сохранено и восстановлено	
Силовой адаптер	• Входное: 100 ~ 240 В пер, тока, 50~60 Гц • Выходное: Внешний адаптер питания, 9 В, пост, 1 А	
Габариты	• 407 x 165 x 45 мм (16,0 x 6,5 x 1,8 дюйма)	
Вес	• 1,83 кг (4,0 фунта)	
Температура	• При работе: 0 - 40°C (32 - 104°F) • Хранение: -20 - 60°C (-4 - 140°F)	
Влажность	• Макс. 80% (без-конденсации)	
Сертификация	• CE, FCC	

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь
для установки в стойку
TK-803R

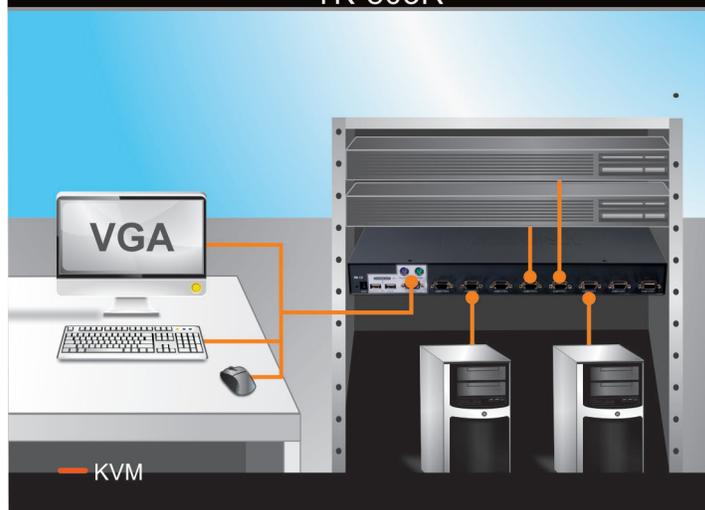

TK-803R

Руководство по быстрой установке

Сетевой адаптер (9 V DC, 1 A)

Комплект для монтажа в стойке

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TK-1603R	16-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку
TK-CU06	6-футовый кабель USB/VGA KVM
TK-CU10	10-футовый кабель USB/VGA KVM
TK-CU15	15-футовый кабель USB/VGA KVM

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

