



## USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber TMR-61U2 (v3)

Der USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber TMR-61U2 ist die ideale Lösung zum Lesen und Schreiben von Speicherkarten und zur Übertragung großer Dateien zwischen Ihrem Computer, Ihrer Digitalkamera, Ihrem PDA, MP3-Spieler usw. Er verfügt über eine USB-2.0-Schnittstelle, die eine Plug&Play-Installation und hohe Datenübertragungsraten erlaubt und auch mit USB-1.1-Schnittstellen kompatibel ist.

### Eigenschaften

- Kompatibel mit Hi-Speed USB-2.0 & USB 1.1
- Liest und beschreibt an Steckplatz 1: Compact Flash I/II, CF Extreme III, CF Ultra II, Micro Drive (MD), Magicstor
- Liest und beschreibt an Steckplatz 2: Secure-Digital-Karte (SD), SD-Ultra-Karte, Mini SD, MultiMedia-Karte (MMC), MMC 4.0, RS MMC, RS MMC 4.0
- Liest und beschreibt an Steckplatz 3: Smart-Media-Karte (SM), SM-RAM-Karte, XD-Picture-Karte
- Liest und beschreibt an Steckplatz 4: Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), Memory Stick Duo (MS DUO), MS Pro MagicGate, MS MagicGate, MS Duo MagicGate, MS Pro Duo, MS Pro Duo MagicGate
- Kompatibel mit Windows 98(SE)/ME/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X
- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten High-Speed (480 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s)
- Unterstützt „Plug & Play“ und „Hot-Swap“
- Kompaktes, tragbares Design, keine externe Stromquelle erforderlich
- Geringer Stromverbrauch (Energiesparmodus)
- USB-Kabel am Gerät befestigt (75 mm) Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie

# USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber

TMR-61U2 (v3)


## Technische Spezifikationen

Hardware	
<b>Schnittstelle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 1.1 (Mini B)</li><li>• USB 2.0</li></ul>
<b>Unterstützte Karten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CF: 8 MB und mehr</li><li>• MD: 340 MB und mehr</li><li>• SM: 8 MB und mehr</li><li>• MS-Serie: 8 MB und mehr</li><li>• SD: 16 MB und mehr</li><li>• MMC/RSMCC: 8 MB und mehr</li></ul>
<b>Einschübe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x CF-Einschub für Compact Flash Card Typ I/II und IBM Micro Drive, kompatibel mit CF 1.4</li><li>• 1x SM-Einschub für Smart Media Card, kompatibel mit SM 1.1 (3.3v)</li><li>• 1 x MS-Einschub für Memory Stick, kompatibel mit MS 1.3, MS Duo, MS PRO</li><li>• 1 x SD-Einschub für Secure Digital Card &amp; Multi-Media Card, kompatibel mit SD 1.0</li></ul>
<b>Leistung (durchschn.) (USB 1.1)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CF: Lesen 1 MBit/s, Schreiben 890 KBit/s</li><li>• SM: Lesen 973 KBit/s, Schreiben 488 KBit/s</li><li>• MS: Lesen 632 KBit/s, Schreiben 471 KBit/s</li><li>• SD: Lesen 194 KBit/s, Schreiben 246 KBit/s</li><li>• MMC: Lesen 176 KBit/s, Schreiben 219 KBit/s</li></ul>
<b>Leistung (durchschn.) (USB 2.0)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CF: Lesen 5,4 MBit/s, Schreiben 3,0 MBit/s</li><li>• SM: Lesen 5,0 MBit/s, Schreiben 742 KBit/s</li><li>• MS: Lesen 858 KBit/s, Schreiben 659 KBit/s</li><li>• SD: Lesen 7,1 MBit/s, Schreiben 2,6 MBit/s</li><li>• MMC: Lesen 1,5 MBit/s, Schreiben 471 KBit/s</li></ul>
<b>Strom-verbrauch (max. 500 mA pro Port)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine Karte installiert: 109 mA</li><li>• CF: 119 mA (Lesen), 125 mA (Schreiben)</li><li>• MD: 149 mA (Lesen), 390 mA (Schreiben)</li><li>• SM: 115 mA (Lesen), 115 mA (Schreiben)</li><li>• MS-Serie: 116 mA (Lesen), 119 mA (Schreiben)</li><li>• SD: 130 mA (Lesen), 140 mA (Schreiben)</li><li>• MMC/RSMCC: 130 mA (Lesen), 140 mA (Schreiben)</li></ul>
<b>Kabelstärke</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 28/22 AWG</li></ul>
<b>LEDs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stromversorgung, Link</li></ul>
<b>Abmessungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 92 x 51 x 17 mm</li></ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50 g</li></ul>
<b>Temperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: 0°~ 65°C (32°~ 146°F)</li><li>• Lagerung: -20°~ 80°C (-4°~ 176°F)</li></ul>
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90% (nicht kondensierend)</li></ul>
<b>Zertifizierung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

# USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber

## TMR-61U2 (v3)

### Illustration eines Netzwerks

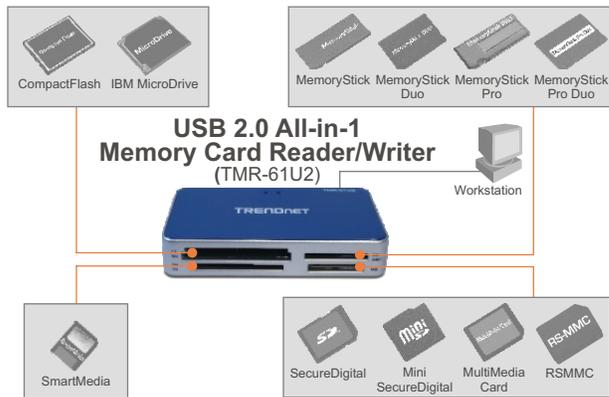

### Packungsinhalt

- TMR-61U2
- Treiber-CD
- Kurzanleitung zur Installation
- USB A-B-Kabel (95 cm)

### Verwandte Produkte

TFU-430	7-Port USB-2.0/FireWire-ComboHub
TU2-ET100	USB 2.0 zu 10/100MBit/s Fast-Ethernet-Adapter

### Bestellungs Informationen

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

