



## Hub USB 3.0 à 4 ports TU3-H4 (v1.1R)

Le hub USB 3.0 à 4 ports de TRENDnet offre quatre ports USB 3.0 à très haut débit pour connecter des mémoires flash, des boîtiers de stockage, des caméras et d'autres périphériques USB à votre ordinateur.

Aucun pilote nécessaire, branchez-le simplement à n'importe quel port USB 3.0 libre de votre PC ou votre Mac pour bénéficier du gain de temps en transférant des données à 5 Gbps, 10 fois plus rapidement qu'avec l'USB 2.0.

Connectez-vous simplement à un port USB libre de votre ordinateur avec le câble USB 3.0 fourni (rétrocompatible avec l'USB 2.0). Passez au super débit USB 3.0 grâce au TU3-H2EC ou au TU3-H2PIE de TRENDnet. L'adaptateur réseau fourni assure le bon fonctionnement des périphériques connectés alimentés par le bus et gourmands en énergie.

## CARACTÉRISTIQUES

- Transfert des données à haut débit 5Gbps avec USB 3.0
- 4 x ports à haut débit USB 3.0 de type A
- Les Ports USB de type A sont rétro-compatibles avec les périphériques USB 2.0, 1.1, et 1.0
- 1 x port à haut débit USB 3.0 de Type B (connexion à l'ordinateur)
- 1 x port d'alimentation
- 1 câble USB 3.0 (de type A vers type B), 1.8m (6ft)
- Adaptateur d'alimentation inclus pour alimenter tous les périphériques connectés
- Voyants lumineux (LED) qui traduisent l'activité du port
- à utiliser avec TU3-H2EC ou TU3-H2PIE de TRENDnet
- Taille et forme compactes
- Installation plug-and-play simple
- Fonctionne avec la majorité des systèmes d'exploitation
- Garantie limitée de 2 ans

\* Les données sont transférées via des connexions USB3.0 jusqu'à 5 Gbps. Toutefois le débit réel des données peuvent être significativement affecté par le choix du disque dur, l'architecture du système informatique, CPU chargement, et d'autres facteurs

\*\* Les USB 3.0 à très grande vitesse sont basées sur les systèmes d'exploitation compatibles. L'USB 3.0 est rétro-compatible avec l'USB 2.0 et fonctionnera avec tous les systèmes d'exploitation compatibles

# Hub USB 3.0 à 4 ports

## TU3-H4 (v1.1R)




## SPÉCIFICATIONS

### MATÉRIEL

<b>Normes</b>	• USB 3.0 (Rétrocompatible avec vos périphériques USB 2.0, 1.1 et USB 1.0)
<b>Ports</b>	• Ports • Entrée: 1 x Type-B • Voltage: 4 x Type-A • 1 x port d'alimentation
<b>Alimentation</b>	• Adaptateur secteur externe 5 V DC 2.5A
<b>Consommation</b>	• 0.3 W
<b>Dimensions (LxWxH)</b>	• 60 x 95 x 22mm (6.7 x 4.4 x 1in.)
<b>Poids</b>	• 68 g (2.4 oz)
<b>Température</b>	• Fonctionnement: 0° à 40° C (32° ~ 104° F) • Entreposage: -10°C ~ 85°C (14° ~ 185° F)
<b>Humidité</b>	• Max. 90% (pas de condensation)
<b>Certifications</b>	• CE, FCC

## SOLUTION DE RÉSEAUX

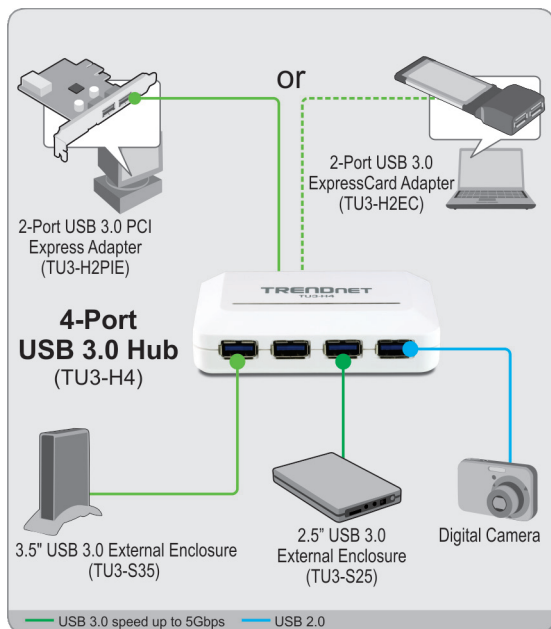

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

TU3-H4

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

Câble USB 3.0 (de type A vers type B), 1.8m (6ft)

Adaptateur secteur (5VDC, 2.5A)

## PRODUITS EN RELATION

<b>TU3-S35</b>	Boîtier externe USB 3.0 de 3.5"
<b>TU3-H2PIE</b>	Adaptateur Express PCI à 2 ports USB 3.0
<b>TU3-H2EC</b>	Carte Express USB 3.0 à 2 ports

## INFORMATION POUR COMMANDER

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

