



Serveur de Webcam sans fil TV-IP100W

Le serveur de Webcam sans fil TV-IP100W de TRENDnet est l'appareil parfait pour le contrôle et la retransmission à distance sur Internet d'événements en temps réel. Grâce à la flexibilité de la connexion LAN IEEE 802.11b/g et 10/100Mbps, le TV-IP100W fonctionne comme une caméra de surveillance ou vidéo, vous permettant de voir des événements en direct à l'aide de votre navigateur Internet, que ce soit via Internet ou Intranet. Ce serveur de Webcam a une qualité de flux vidéo VGA, peut capturer automatiquement des images et signaler les événements par e-mail. Ces caractéristiques en font la solution idéale pour les applications de retransmission via Webcam.

Caractéristiques

- Wi-Fi Compliant with IEEE 802.11b/g Devices on 2.4 GHz ISM Frequency Band
- Wireless Supports Infrastructure and Ad-Hoc Modes
- Wireless Supports WEP 64/128-Bit (ASCII & HEX) WEP, WPA-PSK Encryption
- Support UPnP Communication Protocol
- Supports both ActiveX Control for Internet Explorer and Java Applet for Internet Explorer and Netscape Navigator
- 4x Digital Zoom for Close up Images
- Mirror Feature and Anti-Flicker for more flexible Monitoring.
- Allows for Remote Access from Web Browser for Live Image Viewing
- Supports TCP/IP networking, SMTP e-mail, HTTP and other Internet related protocols
- Supports Web configuration with password protection
- Powerful Windows IPView Application Software for multiple cameras monitoring, image capturing, and video recording (Windows 98/ME/NT4/2000/XP)
- Broad Range of Applications for Monitoring Homes, Offices, Banks, Hospitals, and a Variety of Private and Public Monitoring
- 3-Year Warranty

Serveur de Webcam sans fil

TV- IP100W


Spécifications

Capteur d'image	
Capteur	• Capteur CMOS couleur 1/4"
Résolution	• 640 x 480 pixels
Lentille	• f intégré : 6.0mm F: 1,8
Vidéo/Image	
Vitesse de défilement	• 30fps@QCIF • 25fps@CIF • 10fps@VGA
Compression	• 5 niveaux de sélection
Résolution	• 640 x 480
Paramétrage de la vitesse de défilement	• 1, 5, 7, 15, 20, automatique (en fonction du format vidéo)
Contrôle	• Oui (brillance/ contraste/ saturation)
Contrôle de l'équilibre du gain, de l'exposition, du blanc	• Automatique
Zoom numérique	• 4x
Miroir / Anti scintillement	• Oui
Sans fil	
Normes	• IEEE 802.11b/g
Débit des données	• 11g : 54, 48, 36, 24, 12, 9 & 6Mbps • 11b : 11, 5,5, 2 & 1Mbps
Technique de modulation	• 802,11g : OFDM • 802.11b : DSSS
Fréquence	• 2,4 à 2,4835GHz
Antenne	• Antenne Diversity 2dBi amovible (connecteur SMA inversé)
Encodage	• WEP 64/128, WPA-PSK
Logiciel	
Navigateur	• IE 5.0 ou Netscape 6.0 ou supérieur
Application	• Logiciel IPView
SE supportés	• Windows 98SE, ME, NT4, 2000,XP
Caractéristiques du matériel	
Système	• RDC R2880
Microprocesseur	• 8Mbytes/2Mbytes
RAM/Flash ROM	• RTOS (Real Time Operating System)
Configuration PC minimale	
Mémoire	• 128MB (256MB recommandé) • Pentium III, 266 MHz ou supérieur résolution de la carte VGA : 800 x 600 ou supérieure
Physiques et environnementales	
Dimensions	• 195 x 90 x 50mm (7,7 x 3,5 x 2 pouces)
Poids	• 277g
Hauteur	• 120 mm
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2,5A
Consommation	• Max. 5 watts (1 000mA x 5)
Température	• Fonctionnement : Entre 5 et 40°C • Entreposage : Entre -25 et 50°C
Voyants lumineux	• Alimentation : Bleu Lien/En fonction : Orange
Humidité	• Entre 5 et 95%, pas de condensation
Certifications	• FCC, CE, VCCI Classe B
Communication	
LAN	• Ethernet 10/100Mbps, Détection automatique, Auto MDIX
Protocole	• HTTP, SMTP, FTP, UDP, ARP, ICMP BOOTP, DNS, DHCP, TCP/IP, DDNS, UPnP, PPPoE

Serveur de Webcam sans fil

TV-IP100W

Solution de Réseaux

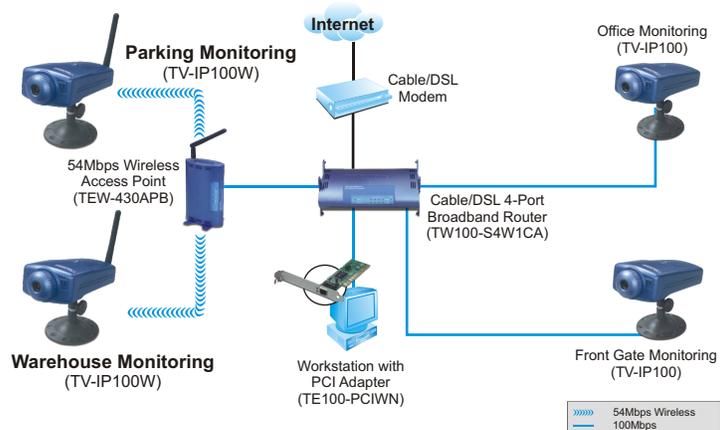

Contenu de l'emballage

- TV-IP100W
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM avec utilitaire
- Adaptateur secteur (5V, 2,5A)
- 1 câble réseau RJ-45
- Support de montage de la caméra

Produits en relation

TV-IP100	Caméra Internet Serveur
TV-IP200	Caméra Internet Serveur
TV-IP200W	Caméra Internet Serveur Sans Fil

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-888-777-1550

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

