




TU-S9 **Conversor USB para Serial**

Este Conversor USB para Serial permite a você conectar um dispositivo RS-232 como um modem a uma porta USB no seu PC Desktop ou Laptop.



Características

- ...> Aderente às Especificações USB 1.1
- ...> Suporta Interface Serial RS-232
- ...> Suporta Taxa de Transferência de Dados de até 500 Kbps
- ...> Detecta Condição USB Suspend
- ...> Compatível com Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server
- ...> Instala como uma porta COM Windows padrão, sinais de controle de modem RS-232 plenos, sinais de dados RS-232; TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
- ...> Suporta alimentação pelo barramento (Bus-Power), não necessita de Adaptador Externo
- ...> Fácil Instalação e Suporte Plug & Play
- ...> 2 Anos de Garantia

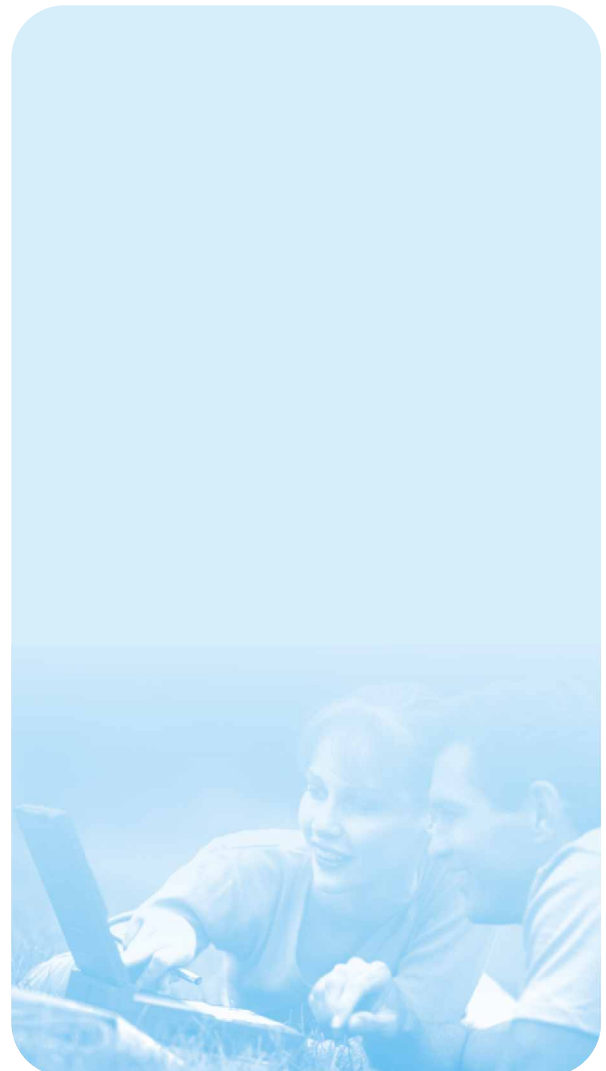

TU-S9

Conversor USB para Serial

Especificações

Interface:

- USB 1.1 Tipo A
- RS-232 (9-pinos) Macho

Sistemas Operacionais:

- Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server

Comprimento do Cabo:

- 6.9 cm (27")

Bitola do Cabo:

- 28/24 AWG

Taxa de Transferência de Dados:

- 500 Kbps

Consumo:

- 500 mA (máx)

Peso:

- 75 gramas (0.2 lb)

Temperatura:

- Operação: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Armazenagem: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

Umidade:

- 85% (Sem Condensação)


Certificados:

- FCC, CE



Projeto de Rede

USB TO SERIAL CONVERTER (TU-S9)

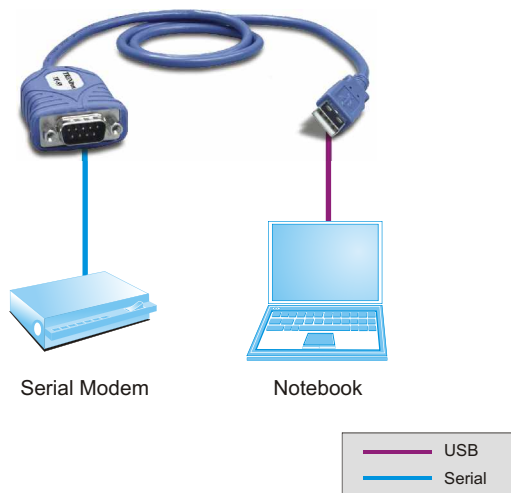

Informações sobre Pedidos

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Para Pedido Favor Chamar:
1-888-326-6061