



Base de fixation magnétique pour antenne double RP-SMA femelle avec câble d'extension RP-SMA mâle

TEW-LB101 (1.0R)

- Étendez deux antennes WiFi à 1m (3,3 pieds).
- La base magnétique permet un montage et un positionnement aisés et un placement optimal des antennes
- Compatible avec les antennes RP-SMA directionnelles et omnidirectionnelles amovibles 2,4GHz ou 5GHz

La base de fixation magnétique pour antenne double RP-SMA femelle de TRENDnet avec câble de rallonge RP-SMA mâle, modèle TEW-LB101, permet d'étendre deux antennes WiFi à 1m (3,3 pieds) et peut être utilisée avec des routeurs, des points d'accès et des adaptateurs de réseau WiFi qui utilisent des antennes RP-SMA amovibles. La base de fixation magnétique permet un placement et un positionnement pratiques des antennes pour atteindre une portée optimale du signal.

CARACTÉRISTIQUES



Interface

Double base de fixation RP-SMA (femelle) vers câble RP-SMA (mâle)



Flexibilité d'installation


La base magnétique et le câble de 1m (3,3 pieds) permettent un montage, un positionnement et un emplacement aisés des antennes pour une portée optimale du signal



Compatibilité

Compatible avec les antennes RP-SMA directionnelles et omnidirectionnelles amovibles 2,4GHz ou 5GHz

SOLUTION RÉSEAUX

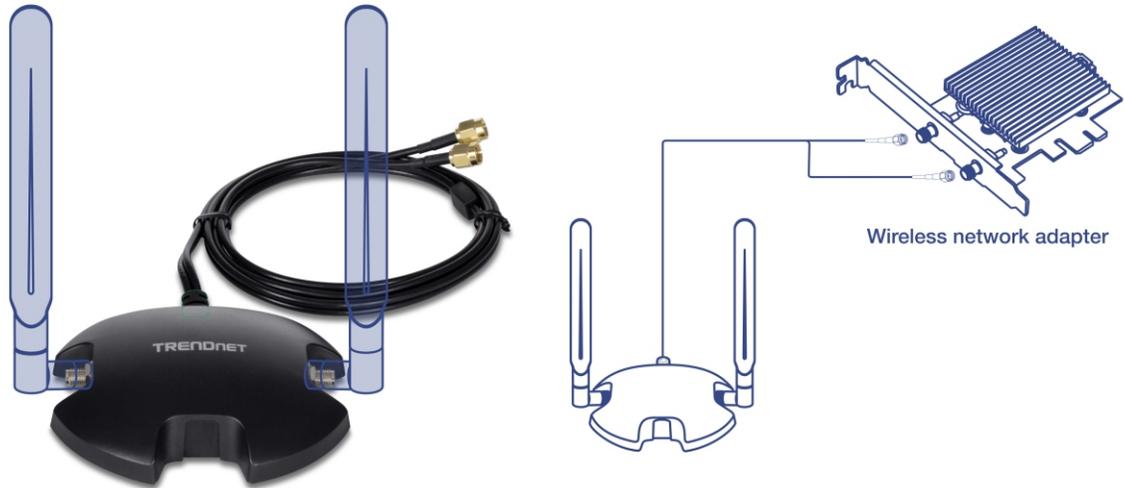

Antennas not included

SPÉCIFICATIONS

Connecteur

- 2 connecteurs mâles RP-SMA (base magnétique) vers connecteurs femelles RP-SMA (câble)

Longueur du câble

- 1m (3,3 pieds)

Perde du câble

- Max 3dB

Dimensions

- Base: 91 x 19 x 78mm (3,58 x 0,74 x 3,07 pouces)
- Câble: 1m (3,3 pieds)

Poids

- Base + Câble : 114 g (4 onces)
- Base uniquement: 71,1 g (2,5 onces)

Température de fonctionnement

- 0° – 55° C (32° – 131° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95 % sans condensation

Base de l'antenne

- Base d'antenne magnétique

Contenu de l'emballage

- TEW-LB101



Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concernant les produits TRENDnet et peuvent être modifiées à tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez <http://www.trendnet.com>. © Copyright TRENDnet Tous droits réservés.

Modifie: 6/23/2021