

TRENDNET®



- Домашний интеллектуальный коммутатор (с беспроводным расширителем)

THA-101

- Руководство по быстрой установке (1)

Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90
Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90

1. До начала работы

Содержимое упаковки

- ТНА-101
- Многоязычное руководство по установке
- Компакт-диск с руководством пользователя

Минимальные требования

- Существующая беспроводная сеть стандарта N
- Мобильное устройство (например, смартфон, планшет) на базе Android (версия 4 или выше) или iOS (версия 6.1 или выше)

2. Защищенная установка с помощью мобильного устройства Apple


Примечание:

- Для защищенной установки требуется внешняя кнопка WPS на вашем существующем беспроводном маршрутизаторе (или точке доступа) для подключения к нему ТНА-101. Если у вашего маршрутизатора отсутствует кнопка WPS или если вы желаете подключиться к существующей беспроводной сети с помощью нашего бесплатного приложения, перейдите в Раздел 3. Ручная беспроводная установка с помощью мобильного устройства Apple.
 - Если у вас мобильное устройство на базе Android, перейдите к Разделу 4. Защищенная установка с помощью устройства Android или Разделу 5. Ручная беспроводная установка с помощью устройства Android.
1. При первой установке подключите ТНА-101 к розетке около существующего беспроводного маршрутизатора (или точки доступа). Переведите тумблер включения в положение «Включено» и подождите 30 секунд, пока устройство загрузится.



2. Нажмите и удерживайте кнопку WPS на маршрутизаторе в течение 5 секунд.


3. Нажмите и удерживайте кнопку WPS на коммутаторе в течение 5 секунд.

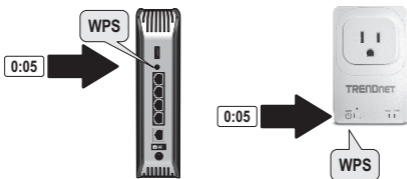

4. Зайдите в магазин приложений, найдите приложение Smart Home от TRENDnet и нажмите «установить». Или же просканируйте QR-код для загрузки и установки бесплатного приложения Smart Home от TRENDnet.




5. Включите настройки Wi-Fi на вашем мобильном устройстве Apple и подключитесь к вашей домашней беспроводной сети.




6. Откройте значок Smart Home от TRENDnet.




7. Нажмите на значок «добавить».

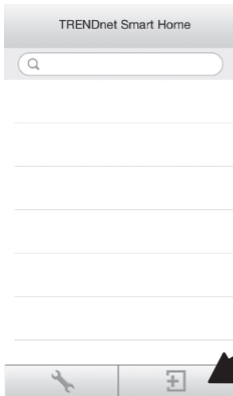

8. Нажмите **LAN Search** (Поиск LAN).




9. Выберите устройство.




10. Введите пароль по умолчанию - **admin**.


11. Нажмите **Done** (Готово), чтобы сохранить изменения.



12. Нажмите на устройство.



13. Нажмите на значок питания, чтобы включить/выключить встроенную розетку питания.



14. Первоначальная установка THA-101 завершена. Теперь вы можете подключить THA-101 на его постоянное место. Для того, чтобы встроенный беспроводный расширитель передавал сильнейший беспроводной сигнал, подключите THA-101 в месте, где ваше мобильное устройство ловит как минимум три столбика беспроводного сигнала от вашей существующей беспроводной сети.

15. Установка домашнего интеллектуального коммутатора теперь завершена. Дополнительную информацию о домашнем интеллектуальном коммутаторе и расширенных настройках вы найдете в руководстве пользователя на компакт-диске. На странице www.trendnet.com вы можете загрузить обновления и обратиться за онлайн-поддержкой.

3. Ручная беспроводная установка с помощью мобильного устройства Apple

Примечание:


- При ручной беспроводной установке используется бесплатное приложение от TRENDnet для подключения THA-101 к существующей беспроводной сети.
 - Если у вас мобильное устройство на базе Android, перейдите к Разделу 4. Защищенная установка с помощью устройства Android или Разделу 5. Ручная беспроводная установка с помощью устройства Android.
1. Для того, чтобы встроенный беспроводный расширитель передавал сильнейший беспроводной сигнал, подключите THA-101 в месте, где ваше мобильное устройство ловит как минимум три столбика беспроводного сигнала от вашей существующей беспроводной сети. Переведите тумблер включения в положение «Включено» и подождите 30 секунд, пока устройство загрузится.




2. Зайдите в магазин приложений, найдите приложение Smart Home от TRENDnet и нажмите «установить». Или же просканируйте QR-код для загрузки и установки бесплатного приложения Smart Home от TRENDnet.



3. Включите настройки Wi-Fi на вашем мобильном устройстве на базе Apple и подключитесь к THA-101.




4. Введите Пароль и нажмите **Join** (Присоединится). Пароль по умолчанию - **password**.

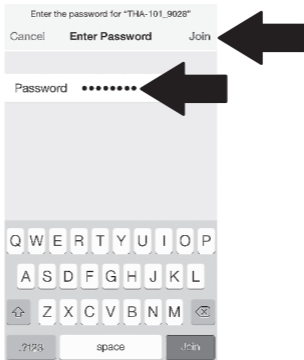


5. Откройте значок Smart Home от TRENDnet.




6. Нажмите на значок «добавить».

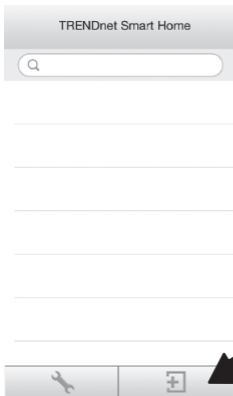

7. Нажмите **LAN Search** (Поиск LAN).




8. Выберите устройство.




9. Введите пароль по умолчанию.
Пароль по умолчанию - **admin**.


10. Нажмите **Done** (Готово), чтобы сохранить изменения.




11. Нажмите на значок настроек устройства.



12. Нажмите на **Advanced Settings** (Расширенные настройки).



13. Нажмите на **WiFi Setting** (Настройки WiFi).




14. Нажмите на **WiFi**.



15. Выберите вашу беспроводную сеть.




16. Введите свой пароль и нажмите OK.




17. Закройте приложение.

18. Подключите свой iPhone или iPad к беспроводной сети и перезапустите приложение Smart Home от TRENDnet.

19. Нажмите на устройство.



20. Нажмите на значок питания, чтобы включить/выключить встроенную розетку питания.



21. Установка домашнего интеллектуального коммутатора теперь завершена. Дополнительную информацию о домашнем интеллектуальном коммутаторе и расширенных настройках вы найдете в руководстве пользователя на компакт-диске. На странице www.trendnet.com вы можете загрузить обновления и обратиться за онлайн-поддержкой.


4. Защищенная установка с помощью устройства на базе Android

Примечание:

- Для защищенной установки требуется внешняя кнопка WPS на вашем существующем беспроводном маршрутизаторе (или точке доступа) для подключения к нему ТНА-101. Если у вашего маршрутизатора отсутствует кнопка WPS или если вы желаете подключиться к существующей беспроводной сети с помощью нашего бесплатного приложения, перейдите в Раздел 5. Ручная беспроводная установка с помощью устройства на базе Android. Если у вас мобильное устройство на базе Apple, перейдите к Разделу 3. Ручная беспроводная установка с помощью мобильного устройства Apple.
 - Защищенная установка с помощью мобильного устройства Apple или Разделу 3. Ручная беспроводная установка с помощью мобильного устройства Apple.
1. При первой установке подключите ТНА-101 к розетке около существующего беспроводного маршрутизатора (или точки доступа). Переведите тумблер включения в положение «Включено» и подождите 30 секунд, пока устройство загрузится.



2. Нажмите и удерживайте кнопку WPS на маршрутизаторе в течение 5 секунд.
3. Нажмите и удерживайте кнопку WPS на коммутаторе в течение 5 секунд.

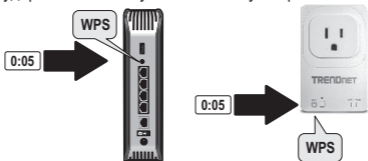

4. Зайдите в магазин приложений Play Store, найдите приложение Smart Home от TRENDnet и нажмите на него для установки. Или же просканируйте QR-код для загрузки и установки бесплатного приложения Smart Home от TRENDnet.



5. Включите настройки Wi-Fi на вашем мобильном устройстве Apple и подключитесь к вашей домашней беспроводной сети.



6. Откройте приложение Smart Home от TRENDnet.




7. Нажмите на значок «добавить».



8. Нажмите LAN Search (Поиск LAN).




9. Выберите устройство.



10. Введите пароль по умолчанию.
Пароль по умолчанию - admin.

11. Нажмите на значок **Add** (Добавить).



12. Нажмите на устройство.



13. Нажмите на значок питания, чтобы включить/выключить встроенную розетку питания.



14. Первоначальная установка ТНА-101 завершена. Теперь вы можете подключить ТНА-101 на его постоянное место. Для того, чтобы встроенный беспроводный расширитель передавал сильнейший беспроводной сигнал, подключите ТНА-101 в месте, где ваше мобильное устройство ловит как минимум три столбика беспроводного сигнала от вашей существующей беспроводной сети.

15. Установка домашнего интеллектуального коммутатора теперь завершена. Дополнительную информацию о домашнем интеллектуальном коммутаторе и расширенных настройках вы найдете в руководстве пользователя на компакт-диске. На странице www.trendnet.com вы можете загрузить обновления и обратиться за онлайн-поддержкой.

5. Ручная беспроводная установка с помощью устройства на базе Android

Примечание:

- При ручной беспроводной установке используется бесплатное приложение от TRENDnet для подключения THA-101 к существующей беспроводной сети.
 - Если у вас мобильное устройство на платформе Apple, перейдите в Раздел 2. Защищенная установка с помощью мобильного устройства Apple или Разделу 3. Ручная беспроводная установка с помощью мобильного устройства Apple.
1. Для того, чтобы встроенный беспроводный расширитель передавал сильнейший беспроводной сигнал, подключите THA-101 в месте, где ваше мобильное устройство ловит как минимум три столбика беспроводного сигнала от вашей существующей беспроводной сети. Переведите тумблер включения в положение «Включено» и подождите 30 секунд, пока устройство загрузится.




2. Зайдите в магазин приложений Play Store, найдите приложение Smart Home от TRENDnet и нажмите на него для установки. Или же просканируйте QR-код для загрузки и установки бесплатного приложения Smart Home от TRENDnet.



3. Включите настройки Wi-Fi на вашем мобильном устройстве на базе Android и подключитесь к THA-101.



4. Введите Пароль и нажмите ОК.
Пароль по умолчанию - **password**.



5. Откройте приложение Smart Home от TRENDnet.



6. Нажмите на значок «добавить».



7. Нажмите LAN Search (Поиск LAN).




8. Выберите устройство.



9. Введите пароль по умолчанию.

Пароль по умолчанию - admin.


10. Нажмите на значок Add (Добавить).

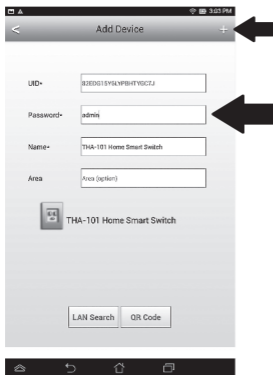

11. Нажмите на стрелочку справа от названия устройства.



12. Нажмите на **Advanced** (Расширенные настройки).

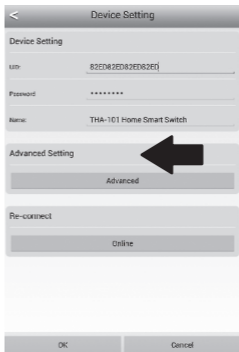


13. Нажмите **Loading...** (Загружается...)



14. Выберите вашу беспроводную сеть.



15. Введите пароль WiFi и нажмите OK.




16. Закройте приложение Smart Home.

17. Подключите свой смартфон или планшет на платформе Android к вашей беспроводной сети и перезапустите приложение Smart Home от TRENDnet.

18. Нажмите на устройство.



19. Нажмите на значок питания, чтобы включить/выключить встроенную розетку питания.



20. Установка домашнего интеллектуального коммутатора теперь завершена. Дополнительную информацию о домашнем интеллектуальном коммутаторе и расширенных настройках вы найдете в руководстве пользователя на компакт-диске. На странице www.trendnet.com вы можете загрузить обновления и обратиться за онлайн-поддержкой.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения). Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii, garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.