



Switch KVM a 2 porte DVI USB con kit audio TK-204UK(1.0R)

Lo switch KVM a 2 porte DVI USB con kit audio (codice TK-204UK) consente di gestire 2 computer con un unico set di comandi grazie alla tecnologia ad alta definizione DVI (immagine video digitale). Gestisci 2 computer dotati di porte DVI e USB con la semplice pressione di un pulsante, con il set unico di tastiera USB, mouse USB, monitor DVI, microfono e altoparlanti. Godi di immagini in qualità DVI su entrambi i computer. Nessuna necessità di cavi supplementari, tutti i cavi necessari sono compresi nel kit. Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro. Con le funzioni Hot-Plug, Auto-Scan e Hot-Key, il versatile

- Caratteristiche**
- Switch KVM compatto a 2 porte DVI USB con audio e microfono
 - Supporto USB per tastiera, mouse e apparecchi USB ad alta velocità
 - Switching di audio e microfono per un'esperienza multimediale ininterrotta attraverso diverse piattaforme
 - Specifica USB 2.0/1.1 compatibile con alimentazione interfaccia USB
 - Switching simultaneo indipendente tra i due PC e il canale audio e microfono
 - Supporto di più piattaforme per PC e Macintosh G3/G4, iMAC
 - Hot plugging per la manutenzione senza dover spegnere lo switch KVM o i PC
 - Software per il semplice switching di software su piattaforma Windows e Mac
 - Hotkey definibili dall'utente oltre agli hotkey universali per lo switching – ScrollLock + ScrollLock - per OS non Windows su piattaforma PC.
 - Selezione del canale tramite pulsante, hotkey su tastiera e software per switching (per Windows/Mac)
 - Indicatori LED alimentazione interfaccia USB per un facile monitoraggio dello stato
 - Risoluzione video digitale 1920 x 1200
 - 2 anni di garanzia


Switch KVM a 2 porte DVI USB con kit audio

TK-204UK(1.0R)

Caratteristiche

Hardware	
Interfaccia	• Compatibile DVI e DVI-I
Connettore porta PC	• 2 x USB tipo B • 2 x DVI-I (integrato con audio e microfono)
Connettore porta console	• 2 USB tipo A (tastiera & mouse & apparecchi USB2.0/1.1 • 1 DVI femmina a 15 pin • 1 jack audio da 3,5 mm • 1 jack microfono da 3,5 mm
Cavo	• 2 cavi combinati staccabili DVI/ audio e microfono e 2 cavi USB
Selezione PC	• Pulsante, hotkey, software per switching (per Windows/Mac)
Emulazione tastiera/mouse	• PS/2
LED	• 2 x (verde – PC1 / blu – Pc2)
Risoluzione VGA	• 1920 x 1200 (digitale)
Power	• 5V DC, Adattatore d'alimentazione esterno 2A
Dimensions	• 154 x 65.5 x 27 mm
Weight	• 520g (18.4 oz.)
Temperature	• Operating: 0 ~ 40C (32 ~104 F) • Storage: -20 ~ 60C (-4 ~ 140 F)
Humidity	• 0 ~ 90%RH, Non-Condensing
Certifications	• FCC, CE

Soluzione della rete

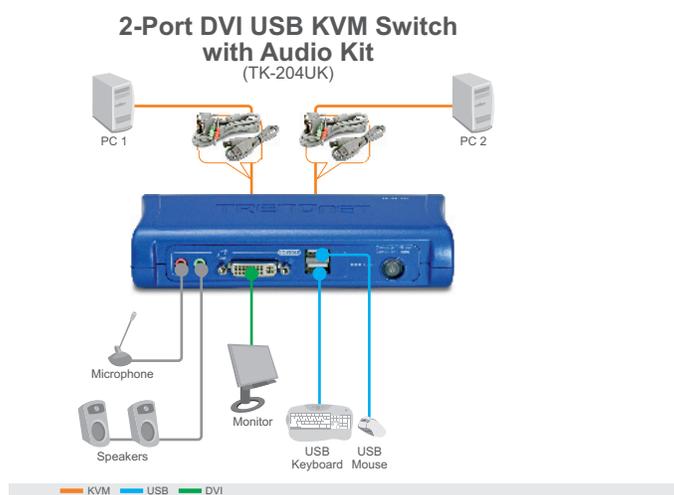

Contenuto della confezione

- TK-204UK
- 2 set di cavi di collegamento doppio DVI-I
- Guida multilingue per l'utente
- Adattatore d'alimentazione (9V DC, 1A)

Prodotti correlati

TK-204K	Kit switch KVM 2 porte DVI/USB con audio
TK-423K	Kit switch KVM 2 porte DVI/USB con audio
TK-409K	Kit switch KVM 4 porte USB con audio

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

