



Kit para KVM switch USB de 2 puertos TK-207K (v1.3R)

El Kit para KVM switch USB de 2 puertos le permite gestionar cuatro computadoras con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. ¡Se conecta entre dos computadoras con solo presionar un botón! Incluye dos juegos de cables KVM individuales junto con el KVM switch, de modo que los usuarios puedan empezar a controlar los 2 computadoras de forma instantánea. Los cables KVM también suministran corriente al KVM switch, lo que elimina la necesidad de un adaptador de alimentación eléctrica. Las funciones Hot Key ofrecen acceso inmediato a características tales como conmutación entre computadoras (computer switching) y autoescaneo. Con sus funciones Hot-Plug y retroalimentación de audio, el KVM switch USB de 2 puertos es la opción perfecta para gestionar múltiples computadoras.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- KVM switch de 2 puertos con conexiones VGA y USB a computador
- Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) y avisos audibles
- Resolución de 2048 x 1536 de alta calidad, para una imagen diáfana
- Compatible con las mayoría de sistemas operativos y diseños de ratón avanzados
- Se incluyen todos los cables necesarios

CARACTERÍSTICAS

- Controle hasta 2 computadoras / servidores con un equipo de dispositivos de consola
- Emulación de teclado / ratón USB con 2 juegos de cables KVM desmontables
- Compatible con Windows y Linux
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de los computadoras
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre computadoras
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows*
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Método de alimentación para interfaz USB
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- 2 años de garantía

* Vaya a <http://www.trendnet.com/downloads> para descargar el software de conmutación de cliente




SPECIFICATIONS

HARDWARE					
Conexión	• 2 Computadoras				
Interfaz USB	• Compatible con especificaciones USB 1.1				
Cable KVM	• 2 juegos de 1.2 m (4 pies) Cables KVM USB				
Interfaz de cable	<table border="1"> <tr> <td>Para KVM</td> <td>Para Computador</td> </tr> <tr> <td>• 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin (Masculino)</td> <td>• 1 USB (tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15 pin (Masculino)</td> </tr> </table>	Para KVM	Para Computador	• 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin (Masculino)	• 1 USB (tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15 pin (Masculino)
Para KVM	Para Computador				
• 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin (Masculino)	• 1 USB (tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15 pin (Masculino)				
Conector de puertos de computador	• 2 HDB VGA / SVGA de 15-pin (hembra)				
Conector de puertos de consola	• 2 USB teclado / ratón: (Tipo A) • 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin (hembra)				
Selección de computador	• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows				
Sistemas operativos compatibles	• Windows y Linux				
Intervalos de autoescaneo	• 10 segundos				
Estatus del teclado	• Almacenado y restablecido				
Tipo de alimentación	• Alimentación de interfaz USB				
Dimensiones	• 98 x 70 x 28 mm (3.86 x 2.76 x 1.1 pulgadas)				
Peso	• 99 g (3.4 onzas)				
Temperatura	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)				
Humedad	• Máx 90% (sin condensación)				
Certificaciones	• CE, FCC				

SOLUCIÓN EN REDES

Kit para KVM switch USB de 2 puertos TK-207K

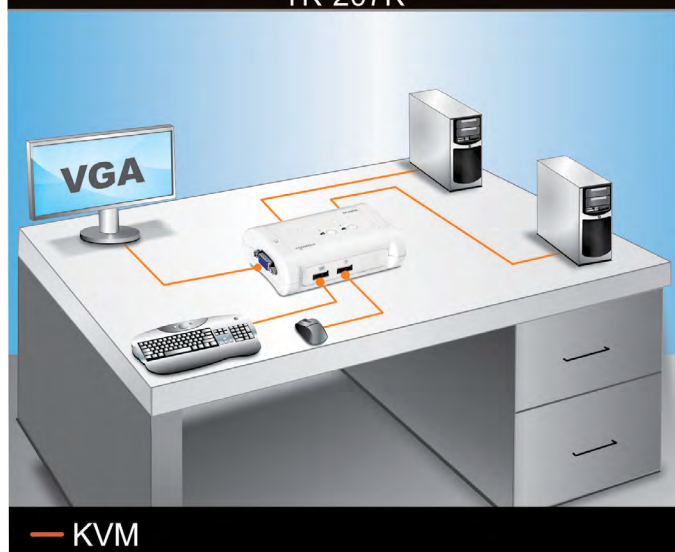

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- TK-207K
- Guía de instalación rápida
- 2 juegos de cable KVM USB (2 x 1.2 m / 4 pies)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-209K	Kit para KVM switch USB de 2 puertos con audio
TK-407K	Kit para KVM switch USB de 4 puertos
TK-409K	Kit para KVM switch USB de 4 puertos con audio

INFORMACION DE CONTACTO



20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
 Tel: 1-310-961-5500
 Fax: 1-310-961-5511
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

